



3



Disco Foco Downlight LED Para sustituir a 2 x PL de 26W 22W 1980Lm 30.000H

Especificaciones

Código Producto	PL-304001
Temperatura Luz	Frío/Cálido
° Kelvin	6000/3000
Instalación	IP25 Apoyo sobre el cristal
Construcción	Aluminio/PC
Tensión Nominal	85-265VAC
Potencia Nominal	22W
Factor de Potencia	0.98
Número y Tipo LED	20 x Bridgelux
Vida Estimada	30.000 Horas
Vida Útil Media Años (A 5h/día)	16
Vida Útil Media Años (A 8h/día)	10
Angulo de Apertura	120°
Medidas	Ø149x44mm
Regulable	No
Driver Regulable	No
Equivalencia	150W
Luminosidad 6000/3000°K	1980 / 1852Lm
Eficacia Luminosa	90 / 84Lm/W
UGR índice de deslumbramiento unificado:	No Disp.
Difusor	No Disp.
Flicker 6000/3000°K	0.87 / 0.84
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
Índice R9 6000/3000°K	25 / 5
CRI Mínimo / Máximo 6000/3000°K	14 – 98 / 20 - 97
Cromaticidad X 6000/3000°K	0.434 / 0.434
Cromaticidad Y 6000/3000°K	0.402 / 0.403
Frecuencia de Trabajo	50/60 Hz
Clase Energética	F / G
Rango Temperatura	-20° ~ +40°C
Ciclos de Encendidos	100.000
Tiempo de Arranque	0.2s
Certificados	CE, RoHS, ISO9001
Corte de Techo	- - -
Peso	0,450Kg.

Información Adicional.: [Acabado en Color Blanco.](#)

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.




Descripción

Disco Foco Downlight Led Circular diseñado para aplicaciones de iluminación general tanto comercial como doméstica, es la perfecta elección para iluminar grandes espacios. Su gran ángulo de apertura, proporciona iluminación general con una máxima eficiencia, aprovecha la carcasa ya instalada del downlight 2x26W. Solamente hay que retirar las bombillas PL de 26W, y quitar la reactancia. A continuación, conectar directamente a una tensión entre 85-265VAC los dos cables que salen del driver del disco downlight. El driver quedará guardado dentro del falso techo, y el disco downlight apoyado sobre el cristal. Temperatura de color en blanco frío y cálido, alta eficacia **90/84Lm/W** mediante **Leds tipo SMD Bridgelux** logrando proporcionar un flujo luminoso de **1980/1852Lm** distribuidos uniformemente, debido a su alta calidad, un elevado índice de reproducción cromática **>80** que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo **22W**.

ALJOLED de Audio Visual Pro es una marca de confianza, con años de experiencia en iluminación LED. Este disco downlight posee una **garantía de 3 años**, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Disfruta de las últimas calidades y de los mejores componentes.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.

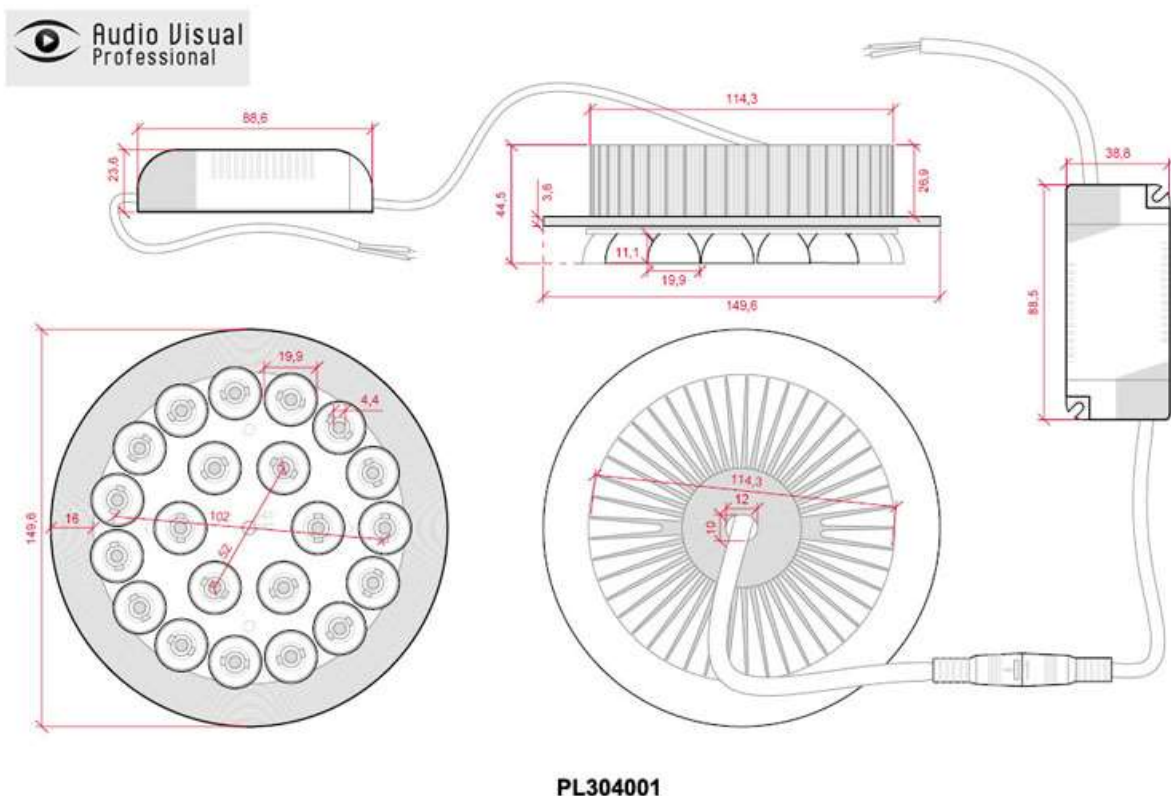

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.