



3



Foco Downlight LED 30W 2300- 2600Lm Circular Ø159x56mm Corte 135mm 30.000H

Especificaciones

Código Producto	YQ-TH013-30W
Temperatura Luz ° Kelvin	Frío/Natural/Cálido 6000/4200/3000
Instalación	IP25
Construcción	Aluminio/PC
Tensión Nominal	85-265VAC
Potencia Nominal	30W
Factor de Potencia	0.98
Número y Tipo de LEDs	24 x SMD6147
Vida Estimada	30.000 Horas
Vida Útil Media Años (A 5h/día)	16
Vida Útil Media Años (A 8h/día)	10
Angulo de Apertura	120°
Medidas	Ø159x56mm
Regulable	No
Driver Regulable	No
Equivalencia	200W
Luminosidad 6000/4200/3000°K	2600 / 2600 / 2433Lm
Eficacia Luminosa 6000/4200/3000°K	86 / 86 / 81Lm/W
UGR índice de deslumbramiento unificado	<19
Difusor	Opal
Flicker	0.87 / 0.87 / 0.87
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
Índice R9 6000/4200/3000°K	32 / 8 / 8
CRI Mínimo / Máximo 6000/4200/3000°K	3 – 95 / 2 – 97 / 10 – 94
Cromaticidad X 6000/4200/3000°K	0.321 / 0.379 / 0.435
Cromaticidad Y 6000/4200/3000°K	0.348 / 0.385 / 0.409
Frecuencia de Trabajo	50/60 Hz
Clase Energética	G
Rango Temperatura	-20° ~ +40°C
Ciclos de Encendidos	100.000
Tiempo de Arranque	0.2s
Certificados	CE, RoHS, ISO9001
Corte de Techo	Ø135mm
Peso	0,600Kg

Información Adicional.:

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.

info@audiovisualpro.net




Descripción

El Foco Downlight Led ECO diseñado para aplicaciones de iluminación general tanto comercial como doméstica. Proporciona una luz intensa con multitud de posibilidades, dotado de un difusor opal, ofrece una iluminación uniforme y sin molestos reflejos ideal para uso en aplicaciones de Alta luminosidad tanto generales como de Decoración. Índice de reproducción cromática (CRI >80) y, por ello, asegura una reproducción de los colores sin distorsiones. Este factor es clave en entornos comerciales y espacios donde se exponen productos en general como supermercados, tiendas, centros comerciales, concesionarios, restaurantes, etc. Temperatura de color en Blanco Frío, Natural y Cálido alta eficacia **86/86/81Lm/W** mediante **Leds tipo SMD6147** logrando proporcionar un flujo luminoso de **2600/2600/2433Lm** distribuidos uniformemente por un difusor Opal Anti Deslumbrante, consumiendo **30W**. Fácil instalación, grado de protección IP25 vida útil estimada en 30.000 horas, multitensión 85-265VAC, frecuencia de 50-60Hz Ø Exterior 159mm, Ø Corte 135mm. Ideal para sustituir a los tradicionales halógenas, llegando a ahorros de hasta el 90% y en downlights de bajo consumo convencionales, llegando a ahorros de hasta el 60% con lo que se consigue una alta eficiencia energética. Además, cuenta con los certificados CE, RoHS y ISO9001 que son sinónimos de calidad y seguridad,

ALJOLED de Audio Visual Pro es una marca de confianza, con años de experiencia en iluminación LED. Este downlight tiene una **garantía de 3 años**, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Disfruta de las últimas calidades y de los mejores componentes.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.

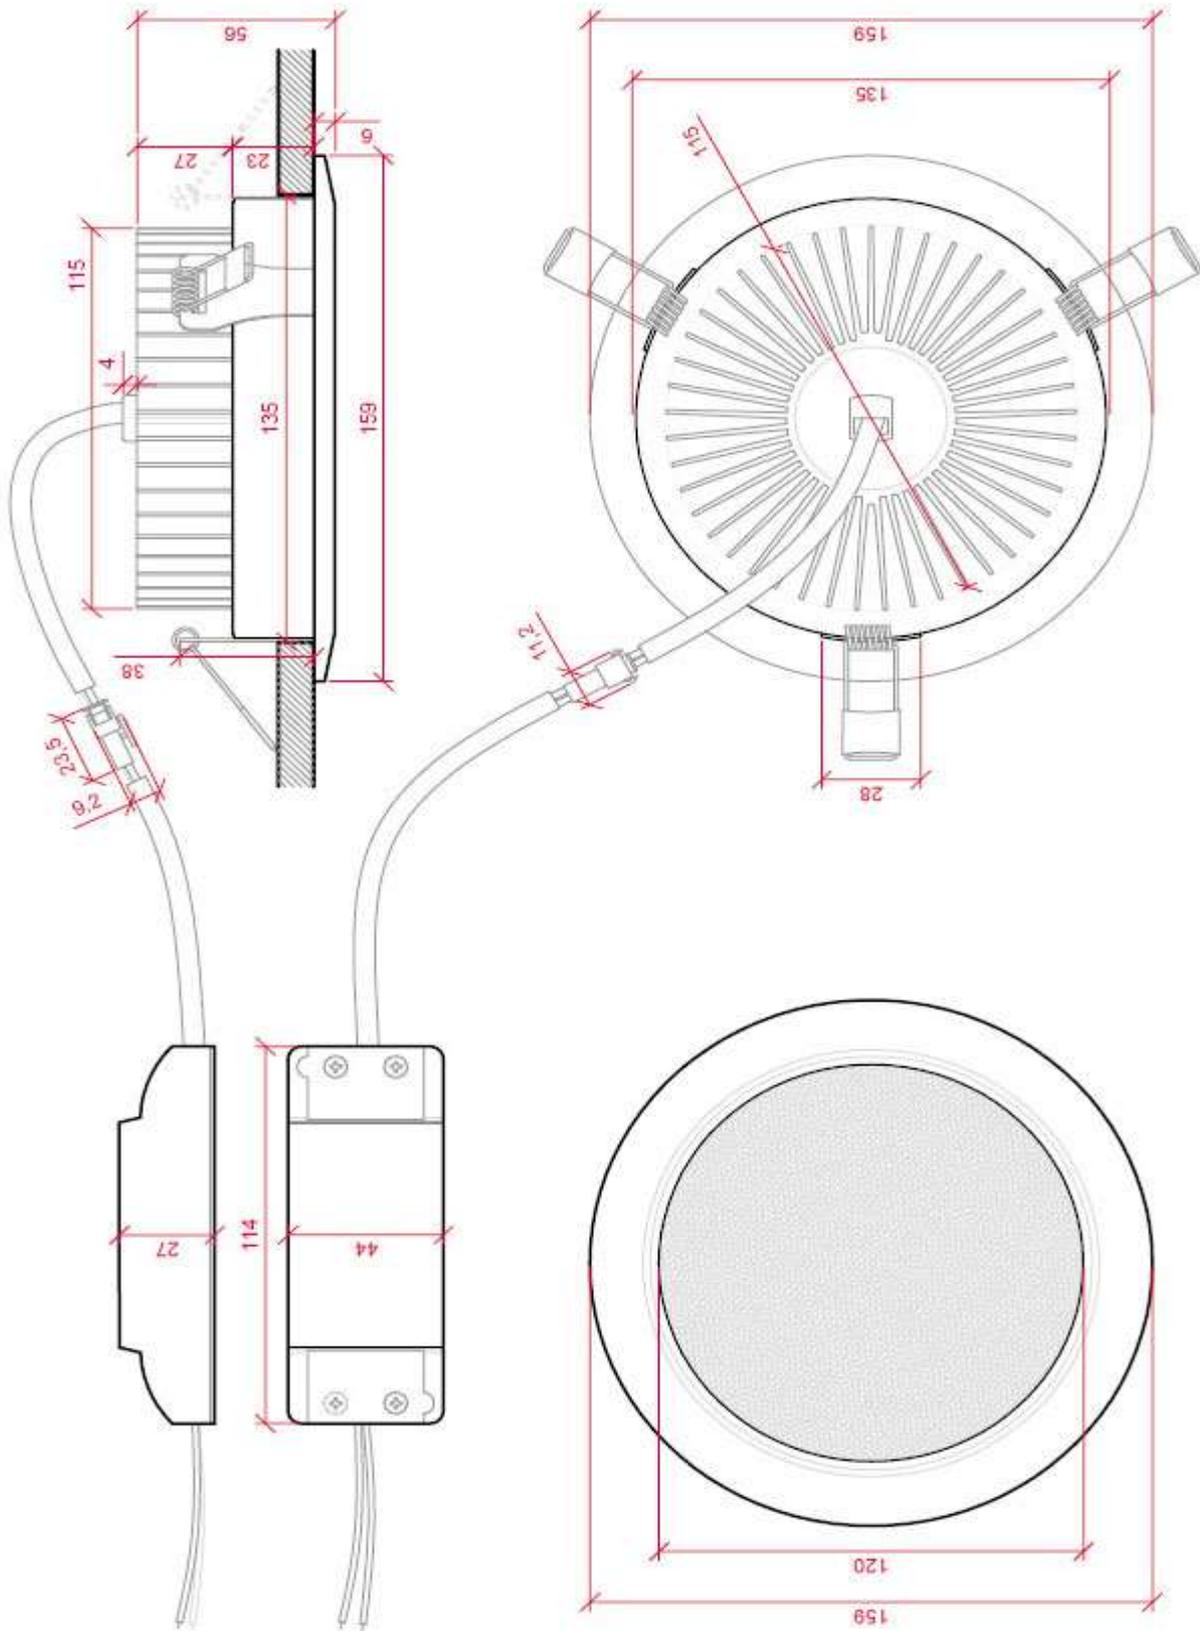

YQ-TH013-30W