



Foco Downlight LED 7W 560Lm Ø115mm Corte 82mm 30.000H

Especificaciones


Código Producto	PCE-DL7W
Temperatura Luz	Frío/Natural/Cálido
° Kelvin	6000/4200/3000
Instalación	IP25
Construcción	Aluminio/PC
Tensión Nominal	85-265VAC
Potencia Nominal	9W
Factor de Potencia	0.98
Número y Tipo LED	12 x SMD5730
Vida Estimada	30.000Horas
Vida Útil Media Años (A 5h/día)	16
Vida Útil Media Años (A 8h/día)	10
Angulo de Apertura	120°
Medidas	115x33mm
Regulable	No
Driver Regulable	Opcional
Equivalencia	60W
Luminosidad 6000/4200/3000°K	560 / 560 / 523Lm
Eficacia Luminosa 6000/4200/3000°K	80 / 80 / 74Lm/W
UGR índice de deslumbramiento unificado	No Disp.
Difusor	Opal
Flicker 6000/4200/3000°K	0.76 / 0,87 / 0,79
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
Índice R9 6000/4200/3000°K	29 / 2 / 4
CRI Mínimo / Máximo 6000/4200/3000°K	20 – 97 / 18 – 97 / 15 - 97
Cromaticidad X 6000/4200/3000°K	0,432 / 0,376 / 0,432
Cromaticidad Y 6000/4200/3000°K	0,403 / 0,382 / 0,403
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase Energética	G / G / G
Rango Temperatura	-20° ~ +40°C
Ciclos de Encendidos	80.000
Tiempo de Arranque	0.3s
Certificados	CE, RoHS, ISO9001
Corte de Techo	Ø82mm
Peso	0,100Kg.
Información Adicional.:	Posibilidad de Regulación adquiriendo un driver regulable.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.

Descripción

Foco Downlight LED Empotrable Proporciona y Permite una distribución de la luz intensa con multitud de posibilidades con unas propiedades excelentes, para la iluminación general en espacios comerciales como doméstica y que exigen un alto rendimiento y periodos prolongados de encendido continuo. Producto muy versátil que incorpora tecnología LED de la más alta calidad que proporcionan un ancho del haz de luz de 120°. Temperatura de color en blanco frío, natural y cálido, alta eficacia 80/80/74Lm/W mediante Leds tipo SMD5730 de alta luminosidad y eficiencia logrando proporcionar un flujo luminoso de 560/560/523Lm distribuidos uniformemente por un difusor opalizado de donde se obtiene un elevado índice de reproducción cromática >80 que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 7W. Fácil instalación, grado de protección IP25 Vida útil estimada en 30.000h Ø115x33mm Corte Ø 82mm Alimentación 85-265VAC y una frecuencia de 50-60Hz. Para iluminar en tiendas y centros comerciales, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, en el hogar, etc. consiguiendo un gran ahorro en el consumo y alta eficiencia energética.

ALJOLED de Audio Visual Pro es una marca de confianza, con años de experiencia en iluminación LED. Este downlight tiene una garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Disfruta de las ultimas calidades y de los mejores componentes.

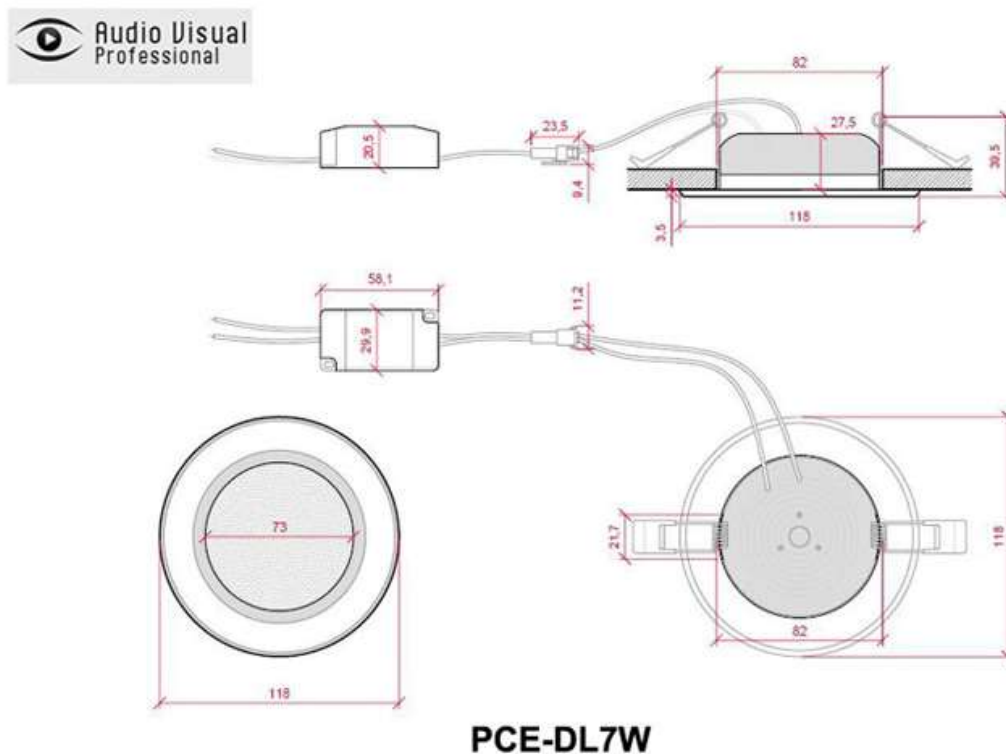

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.

info@audiovisualpro.net