



Foco Downlight LED 9W 800Lm Ø145mm 30.000H

Especificaciones

Código Producto	PCE-DL9W
Temperatura Luz ° Kelvin	Frío/Natural/Cálido 6000/4200/3000
Instalación	IP25
Construcción	Aluminio/PC
Tensión Nominal	85-265VAC
Potencia Nominal	9W
Factor de Potencia	0.98
Número y Tipo LED	18 x SMD5730
Vida Estimada	30.000Horas
Vida Útil Media Años (A 5h/día)	16
Vida Útil Media Años (A 8h/día)	10
Angulo de Apertura	120°
Medidas	145x34mm
Regulable	No
Driver Regulable	Opcional
Equivalencia	80W
Luminosidad 6000/4200/3000°K	800 / 800 / 748Lm
Eficacia Luminosa 6000/4200/3000°K	88 / 88 / 83Lm/W
UGR índice de deslumbramiento unificado	No Disp.
Difusor	Opal
Flicker 6000/4200/3000°K	0.87 / 0,89 / 0,83
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
Índice R9 6000/4200/3000°K	29 / 2 / 4
CRI Mínimo / Máximo 6000/4200/3000°K	10 – 95 / 21 – 96 / 8 - 98
Cromaticidad X 6000/4200/3000°K	0,323 / 0,375 / 0,437
Cromaticidad Y 6000/4200/3000°K	0,352 / 0,376 / 0,410
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase Energética	F / G / G
Rango Temperatura	-20° ~ +40°C
Ciclos de Encendidos	80.000
Tiempo de Arranque	0.3s
Certificados	CE, RoHS, ISO9001
Corte de Techo	Ø108mm
Peso	0,105Kg.


Información Adicional.: Posibilidad de Regulación adquiriendo un driver regulable.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.

Descripción

Foco Downlight LED Empotrable para la iluminación general en espacios comerciales como doméstica y que exigen un alto rendimiento y periodos prolongados de encendido continuo. Proporciona y Permite una distribución de la luz intensa con multitud de posibilidades con unas propiedades excelentes. Producto muy versátil que incorpora tecnología LED de la más alta calidad que proporcionan un ancho del haz de luz de 120°. Temperatura de color en blanco frío, natural y cálido, alta eficacia 88/88/83Lm/W mediante Leds tipo SMD5730 de alta luminosidad y eficiencia logrando proporcionar un flujo luminoso de 800/800/748Lm distribuidos uniformemente por un difusor opalizado de donde se obtiene un elevado índice de reproducción cromática >80 que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 9W. Fácil instalación, grado de protección IP25 Vida útil estimada en 30.000h Ø145mm Corte Ø 105mm Alimentación 85-265VAC y una frecuencia de 50-60Hz. Para iluminar en tiendas y centros comerciales, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, en el hogar, etc. consiguiendo un gran ahorro en el consumo y alta eficiencia energética.

ALJOLED de Audio Visual Pro es una marca de confianza, con años de experiencia en iluminación LED. Este downlight tiene una garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Disfruta de las ultimas calidades y de los mejores componentes.

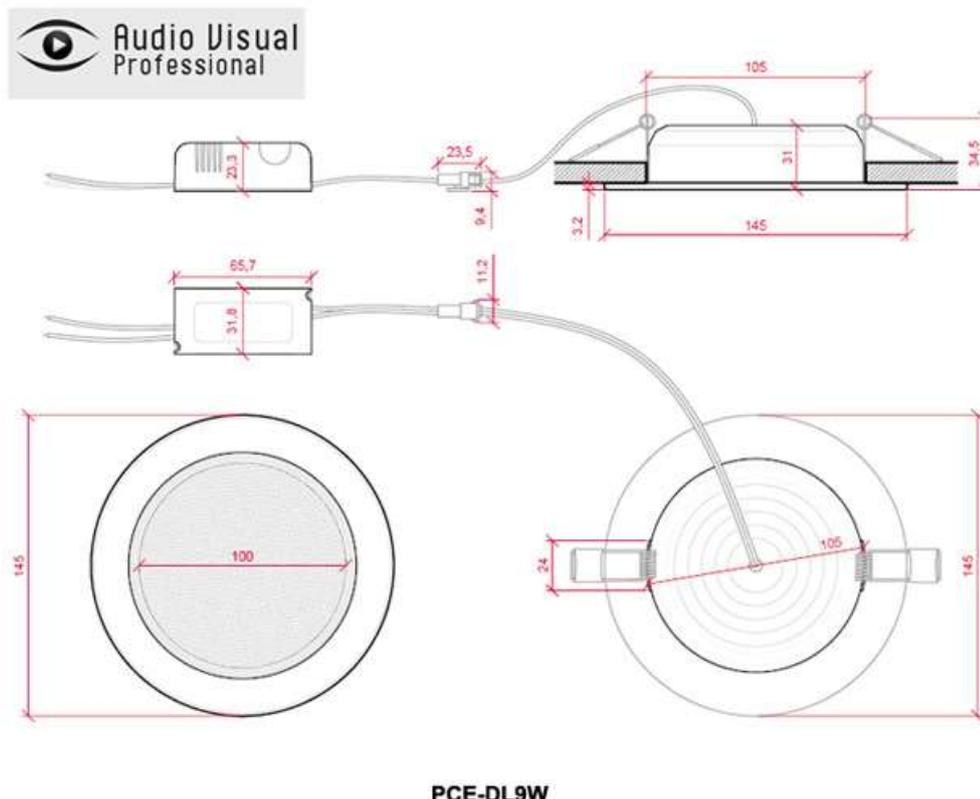

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.

info@audiovisualpro.net