



Foco Downlight LED 12W

1100Lm Ø145 mm 30.000H

Especificaciones

Código Producto	PCE-DL12W
Temperatura Luz	Frío/Natural/Cálido
° Kelvin	6000/4200/3000
Instalación	IP25
Construcción	Aluminio/PC
Tensión Nominal	85-265VAC
Potencia Nominal	12W
Factor de Potencia	0.98
Número y Tipo Leds	24 x SMD5730
Vida Estimada	30.000Horas
Vida Útil Media Años (A 5h/día)	16
Vida Útil Media Años (A 8h/día)	10
Angulo de Apertura	120°
Medidas	Ø145x34mm
Regulable	No
Driver Regulable	No
Equivalencia	80W
Luminosidad 6000/4200/3000°K	1100 / 1100 / 1029Lm
Eficacia Luminosa 6000/4200/3000°K	91 / 91 / 85Lm/W
Difusor	Opal
Flicker 6000/4200/3000°K	0,84 / 0,85 / 0,98
UGR Índice de deslumbramiento unificado	<19
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
Índice R9 6000/4200/3000°K	28 / 1 / 2
CRI Mínimo / Máximo 6000/4500/3000°K	8 – 94 / 3 – 97 / 20 - 97
Cromaticidad X 6000/4200/3000°K	0,322 / 0,38 / 0,436
Cromaticidad Y 6000/4200/3000°K	0,350 / 0,389 / 0,412
Frecuencia de Trabajo	50/60 Hz
Clase Energética	F / G / G
Rango Temperatura	-20° ~ +40°C
Ciclos de Encendidos	80.000
Tiempo de Arranque	0.3s
Certificados	CE, RoHS, ISO9001
Corte de Techo	Ø105mm
Peso	0,154Kg

Información Adicional.:


Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.



Descripción

Foco Downlight Led Empotrable con buena relación calidad precio. Fabricado con materiales de alta calidad como el aluminio, lo que asegura la durabilidad del foco. Ofrece una iluminación uniforme y sin molestos reflejos. Proporciona y Permite una distribución de la luz intensa con multitud de posibilidades con unas propiedades excelentes. Temperatura de color en blanco frío, natural cálido, alta eficacia 91/91/85Lm/W mediante Leds tipo SMD5730 de alta luminosidad y eficiencia, logrando proporcionar un flujo luminoso de 1100/1100/1029Lm distribuidos uniformemente por un difusor opalizado de donde se obtiene, un índice de reproducción cromática >80 que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 12W. Disipador de aluminio de gran calidad. Preparado para aplicaciones de iluminación general tanto comercial como doméstica como de iluminación de apoyo para downlights de mayor luminosidad. Fácil instalación, grado de protección IP25 Ø145mm Ø Corte 105mm Vida útil estimada en 30.000h Ancho del haz de luz de 120°. Para trabajar a 85-265VAC y una frecuencia de 50-60Hz. Es ideal para la sustitución de los downlights convencionales, halógenos e incandescentes llegando a ahorros de hasta el 90%, y en los de bajo consumo de hasta el 60%, consiguiendo un gran ahorro en el consumo y alta eficiencia energética, para crear un ambiente elegante, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, en el hogar, oficinas, supermercados, recepciones, bares, etc.

ALJOLED de Audio Visual Pro es una marca de confianza, con años de experiencia en iluminación LED. Este Downlight tiene una garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Disfruta de las ultimas calidades y de los mejores componentes.

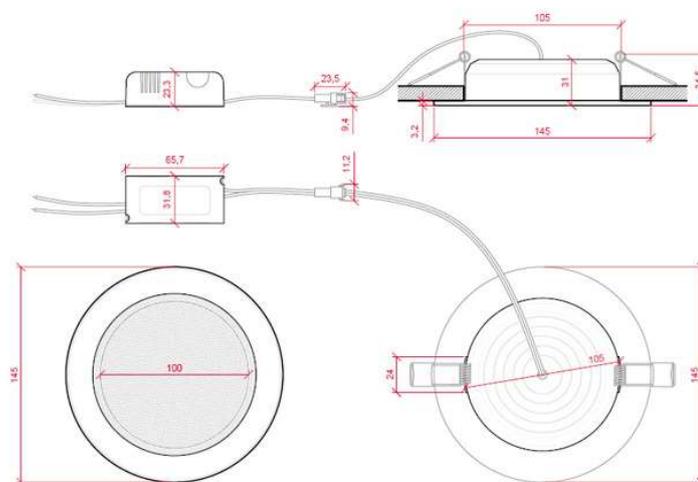

PCE-DL12W

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.