



3



Foco Downlight LED 18W 1450-1550Lm Ø190 mm 30.000H

Especificaciones

Código Producto	PCE-DL18W
Temperatura Luz ° Kelvin	Frío/Natural/Cálido 6000/4200/3000
Instalación	IP25
Construcción	Aluminio/PC
Tensión Nominal	85-265VAC
Potencia Nominal	18W
Factor de Potencia	0.98
Número y Tipo Leds	36xSMD5730
Vida Estimada	30.000 Horas
Vida Útil Media Años (A 5h/día)	16
Vida Útil Media Años (A 8h/día)	10
Angulo de Apertura	120°
Medidas	Ø190x36mm
Regulable	No
Driver Regulable	Opcional
Equivalencia	120W
Luminosidad	1550 / 1550 / 1450Lm
Eficacia Luminosa	86 / 86 / 80Lm/W
UGR índice de deslumbramiento unificado	No Disp.
Difusor	Opal
Flicker 6000/4200/3000°K	0.79 – 0,85 – 0.85
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
Índice R9 6000/4200/3000°K	26 / 5 / 7
CRI Mínimo / Máximo 6000/4200/3000°K	7 – 92 / 16 – 97 / 15 - 97
Cromaticidad X 6000/4200/3000°K	0.323 / 0.377 / 0.436
Cromaticidad Y 6000/4200/3000°K	0.353 / 0.381 / 0.405
Frecuencia de Trabajo	50/60 Hz
Clase Energética	F / G / G
Rango Temperatura	-20° ~ +40°C
Ciclos de Encendidos	80.000
Tiempo de Arranque	0.3s
Certificados	CE, RoHS, ISO9001
Corte de Techo	Ø152mm
Peso	0,330Kg

Información Adicional.: Posibilidad de Regulación adquiriendo un driver regulable.


Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.



Descripción

Foco Downlight LED Alta luminosidad y eficiencia, iluminación uniforme y sin molestos reflejos. Diseñado para aplicaciones de iluminación general tanto comercial como doméstica. Arranque inmediato, sin ruidos y sin parpadeos. Bajo deslumbramiento y gran uniformidad. Proporciona y Permite una distribución de la luz intensa con multitud de posibilidades con unas propiedades excelentes. Temperatura de color en blanco frío, natural y cálido, alta eficacia **86/86/80Lm/W** mediante **Leds tipo SMD5730** logrando proporcionar un flujo luminoso de **1550/1550/1450Lm** distribuidos uniformemente por un difusor opalizado de donde se obtiene, debido a su alta calidad, un elevado índice de reproducción cromática **>80** que muestra el color real de forma muy natural. Fácil instalación, grado de protección **IP25** Ø 190mm Vida útil estimada en 30.000h, ancho del haz de luz de 120°. Diseñado para trabajar a 85-265VAC y una frecuencia de 50-60Hz. Incluye disipador de aluminio de gran calidad y pinzas de sujeción para una perfecta fijación al techo. Ideal para la sustitución de los downlights convencionales, halógenos e incandescentes llegando a ahorros de hasta el 90%, y en los de bajo consumo de hasta el 60% consiguiendo un gran ahorro en el consumo. Para crear un ambiente elegante, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, en el hogar, oficinas, supermercados, recepciones, museos, bares, etc.

ALJOLED de Audio Visual Pro es una marca de confianza, con años de experiencia en iluminación LED. Este downlight posee una **garantía de 3 años**, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Disfruta de las ultimas calidades y de los mejores componentes.

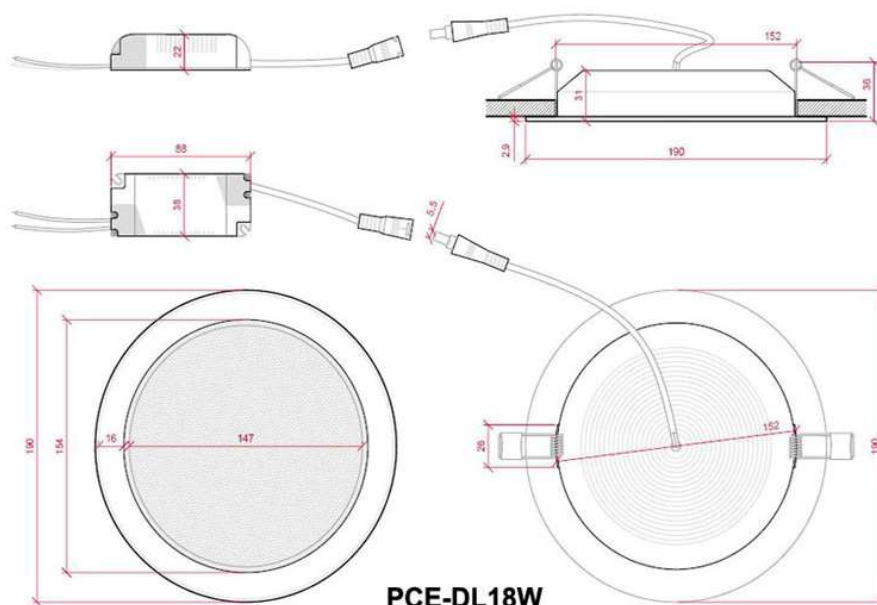

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.

info@audiovisualpro.net