



Foco Downlight LED 7W 700Lm Hig Power Ø108mm Ø Corte 84mm

40.000H [HO-LEDDOWN-7W]


Especificaciones

Código Producto	HO-LEDDOWN-7W
Temperatura Luz	Frío/Natural/Cálido
° Kelvin	6000/4200/3000
Instalación	IP25
Construcción	Aluminio/PC
Tensión Nominal	85-265VAC
Potencia Nominal	7W
Factor de Potencia	0.98
Número y Tipo LED	7 x Hig Power
Vida Estimada	40.000Horas
Vida Útil Media Años (A 5h/día)	21
Vida Útil Media Años (A 8h/día)	13
Angulo de Apertura	120°
Medidas	108x61mm
Regulable	No
Salida Driver	DC12-24V
Driver Regulable	Opcional
Equivalencia	60W
Luminosidad 6000/4200/3000°K	700 / 700 / 655Lm
Eficacia Luminosa 6000/4200/3000°K	100 / 100 / 93Lm/W
UGR índice de deslumbramiento unificado	No Disp.
Difusor	Opal
Flicker 6000/4200/3000°K	0.92 / 0,81 / 0,86
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
Índice R9 6000/4200/3000°K	29 / 2 / 4
CRI Mínimo / Máximo 6000/4200/3000°K	1 – 97 / 4 – 97 / 12 - 97
Cromaticidad X 6000/4200/3000°K	0,432 / 0,376 / 0,432
Cromaticidad Y 6000/4200/3000°K	0,403 / 0,382 / 0,403
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase Energética	F / F / G
Rango Temperatura	-20° ~ +40°C
Ciclos de Encendidos	80.000
Tiempo de Arranque	0.3s
Certificados	CE, RoHS, ISO9001
Normas Aplicables EN 55015:2009; EN 61547:2009; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-3:2008; EN 60598-2-2:2012; EN 60598-1:2009; EN 1122B:2001	
Corte de Techo	Ø84mm
Peso	0,177Kg.
Información Adicional.: Posibilidad de Regulación adquiriendo un driver regulable.	

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.

Descripción

Foco Downlight Led Hig Power Incorpora tecnología de la más alta calidad, Proporciona y Permite una distribución de la luz intensa con multitud de posibilidades con unas propiedades excelentes. Para aplicaciones de iluminación general tanto comercial como doméstica. Producto muy versátil que nos permitirá dirigir en 360° su haz de luz de 60° hacia puntos concretos en función de las necesidades del momento, aportando un ahorro importante en el consumo eléctrico. Temperatura de Color en Blanco Frío, natural y Cálido, alta eficacia mediante Leds tipo Hig Power de alta potencia y eficiencia lumínica, logrando proporcionar un flujo luminoso distribuido uniformemente por un difusor opalizado de donde se obtiene un elevado índice de reproducción cromática >80 que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 7W. Fácil instalación, grado de protección IP25. Disipador de aluminio de alta calidad. Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes o halógenas, spots tradicionales de 50 W, con lo que se consigue una alta eficiencia energética. Garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución.

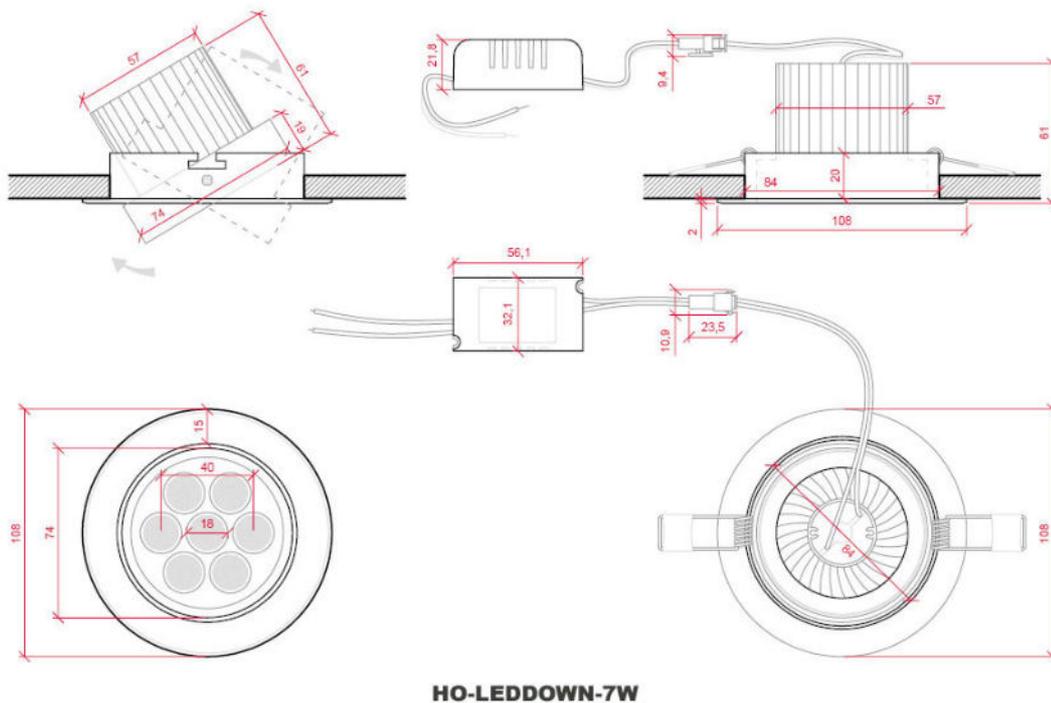

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.