



# Foco Downlight LED COB 40W 3600Lm Basculante 30.000H

## Especificaciones

Código Producto	WR-RECTBAS-40W
Temperatura Luz CCT	Frío/Natural/Cálido
° Kelvin CCT	6000/4200/3000
Instalación	IP25
Construcción	Aluminio/pc
Tensión Nominal	85-265VAC
Potencia Nominal	40W
Factor de Potencia	0.98
Número y Tipo LED	COB EPISTAR
Vida Estimada	30.000Horas
Vida Útil Media Años (A 5h/día)	16
Vida Útil Media Años (A 8h/día)	10
Angulo de Apertura	60°
Medidas	240x148x84mm
Regulable	No
Driver Salida VDC	24-36VDC
Driver Regulable	Opcional
Equivalencia	215W
Luminosidad 6000/4500/3000°K	3600 / 3600 / 3369Lm
Eficacia Luminosa 6000/4500/3000°K	90 / 90 / 84Lm/W
UGR índice de deslumbramiento unificado	<19
Difusor	Transparente
Rango CCT Mínimo / Máximo	3000 / 6000°K
Flicker 6000/4500/3000°K	0,89 / 0,82 / 0,78
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
Índice R9 6000/4500/3000°K	18 / 4 / 4
CRI Mínimo / Máximo 6000/4500/3000°K	18 – 96 / 23 – 89 / 25 - 93
Cromaticidad X 6000/4500/3000°K	0,320 / 0,316 / 0,463
Cromaticidad Y 6000/4500/3000°K	0,332 / 0,335 / 0,427
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase Energética	F / G / G
Rango Temperatura	-20° ~ +40°C
Ciclos de Encendidos	100.000
Tiempo de Arranque	0,20s
Certificados	CE, RoHS, ISO9001
Corte de Techo	225x125mm
Peso	1,290Kg.
Información Adicional.: Acabado en Blanco	

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.


info@audiovisualpro.net

## Descripción

Foco Downlight LED CCT Rectangular Basculante, Producto muy versátil que incorpora tecnología LED de la más alta calidad y ecológica. Fabricado con el más alto estándar de calidad con Aluminio y Policarbonato, producto con las máximas garantías y propiedades excelentes. Las prestaciones de este tipo de producto lo hacen apto para multitud de espacios que exigen un alto rendimiento y periodos prolongados de encendido continuo. Para aplicaciones de iluminación general tanto comercial como doméstica. Temperatura de color Frío, Natural y Cálido, alta eficacia 90/90/84Lm/W mediante Leds tipo COB EPISTAR de última generación, alta potencia y eficiencia lumínica, logrando proporcionar un flujo luminoso de 3600/3600/3369Lm distribuidos uniformemente por un difusor Transparente de donde se obtiene, un índice de reproducción cromática >80 que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 40W. Fácil instalación, grado de protección IP25, factor anti deslumbramiento UGR<19. Vida útil estimada en 30.000h, Ø 240x148x84mm Ø Corte 225x125mm, 60° de basculación de su posición original. Conexión a 85-265VAC, frecuencia de 50-60Hz, ancho del haz de luz de 120°. Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes o halógenas, para iluminar en tiendas y centros comerciales, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, en el hogar, etc. con lo que se consigue una alta eficiencia energética.

ALJOLED de Audio Visual Pro es una marca de confianza, con años de experiencia en iluminación LED. Este downlight tiene una garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Disfruta de las ultimas calidades y de los mejores componentes.

**WR-RECTBAS-40W**

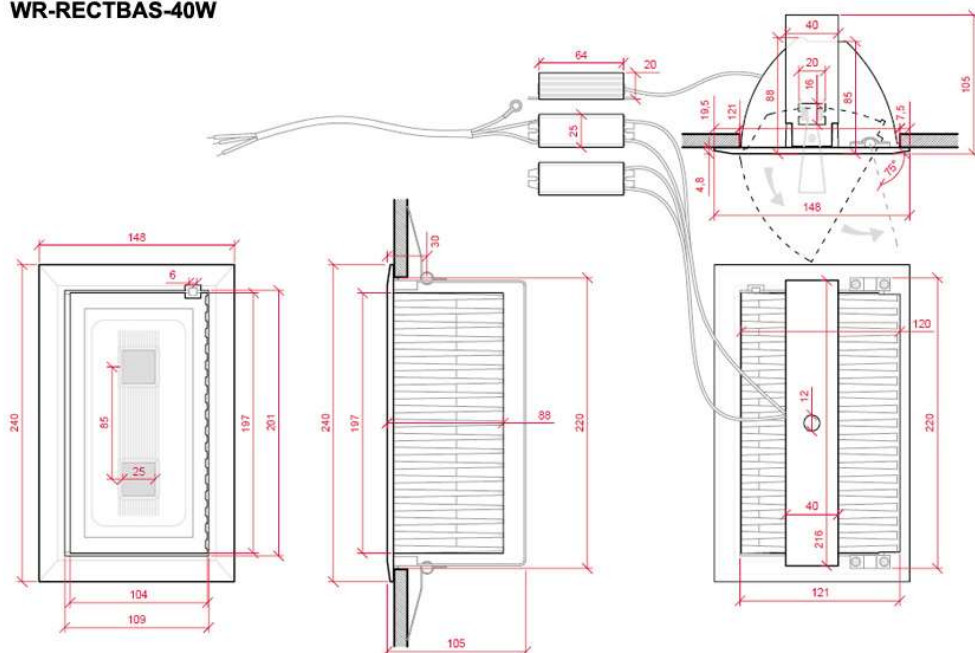

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.

info@audiovisualpro.net