



Foco Downlight LED 24W 2160Lm Circular Ø222mm Ø Corte 184mm 30000h



Especificaciones

Código Producto	HO-PCE-24W-190
Temperatura Luz	Frío/Natural/Cálido
° Kelvin	6000/4200/3000
Instalación	IP25
Construcción	Aluminio/PC
Tensión Nominal	85-265VAC
Potencia Nominal	24W
Factor de Potencia	0.98
Número y Tipo de LEDs	48 x SMD5730
Vida Estimada	30.000 Horas
Vida Útil Media Años (A 5h/día)	16
Vida Útil Media Años (A 8h/día)	10
Angulo de Apertura	120°
Medidas	Ø222x36mm
Regulable	No
Driver Regulable	Opcional
Equivalencia	160W
Luminosidad 6000/4200/3000°K	2160 / 2160 / 2021Lm
Eficacia Luminosa 6000/4200/3000°K	90 / 90 / 84Lm/W
UGR índice de deslumbramiento unificado	No Disp.
Difusor	Opal
Flicker 6000/4200/3000°K	0.84 / 0.86 / 0.91
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
Índice R9 6000/4200/3000°K	36 / 7 / 5
CRI Mínimo / Máximo 6000/4200/3000°K	12 – 94 / 9 – 97 / 1 – 97
Cromaticidad X 6000/4200/3000°K	0.312 / 0.403 / 0.375
Cromaticidad Y 6000/4200/3000°K	0.339 / 0.403 / 0.381
Frecuencia de Trabajo	50/60 Hz
Clase Energética	F / G / G
Rango Temperatura	-20° ~ +40°C
Ciclos de Encendidos	80.000
Tiempo de Arranque	0.3s
Certificados	CE, RoHS, ISO9001
Corte de Techo	Ø184mm
Peso	0,476Kg

Información Adicional.: Posibilidad de Regulación adquiriendo un driver regulable.


Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.



Descripción

Foco Downlight Led Eco Proporciona una luz intensa con multitud de posibilidades, diseñado para aplicaciones de iluminación general tanto comercial como doméstica. Dotado de un difusor opal, ofrece una luz para uso en aplicaciones tanto generales como de apoyo para luminarias de mayor luminosidad. Incluye disipador de aluminio de gran calidad y pinzas de sujeción para una perfecta fijación al techo. Ancho del haz de luz de 120°. Temperatura de color en blanco frío, natural y cálido, alta eficacia **90/90/84Lm/W** mediante **Leds tipo SMD5730** logrando un flujo luminoso de **2160/2160/2021Lm** distribuidos uniformemente por un difusor opalizado de donde se obtiene, debido a su alta calidad, un índice de reproducción cromática **>80** que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo **24W**. Fácil instalación, grado de protección IP25 vida útil estimada 30.000h Ø Exterior 222mm Ø de Corte 184mm, para trabajar a 85-265VAC y una frecuencia de 50-60Hz. Para sustituir a los tradicionales halógenas, llegando a ahorros de hasta el 90% y en los de bajo consumo convencionales, llegando a ahorros de hasta el 60%, con lo que se consigue una alta eficiencia energética. Ideal para crear un ambiente elegante, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, en el hogar, oficinas, supermercados, recepciones, museos, bares, etc.

ALJOLED de Audio Visual Pro es una marca de confianza, con años de experiencia en iluminación LED. Este downlight tiene una **garantía de 3 años**, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Disfruta de las ultimas calidades y de los mejores componentes.

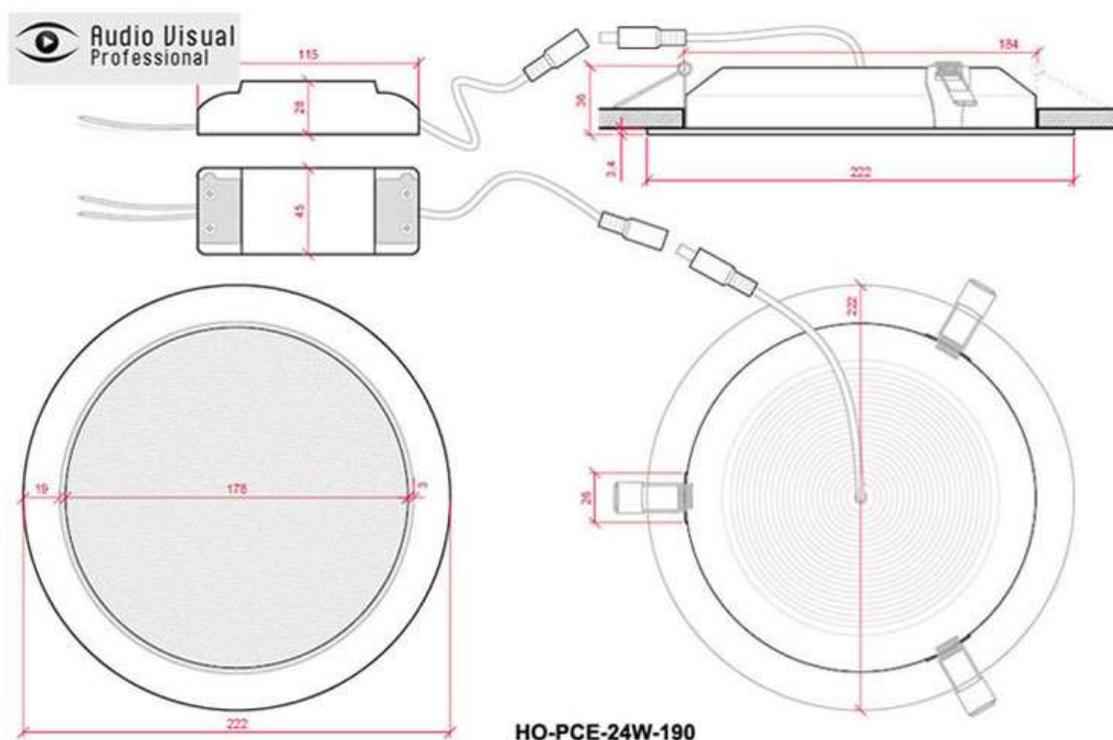

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.

info@audiovisualpro.net