



Foco Downlight LED 3W 240Lm Marco Plateado Ø98mm Corte 73mm 30.000H

Especificaciones


Código Producto	PCE-DL3W-P
Temperatura Luz ° Kelvin	Frío/Natural/Cálido 6000/4200/3000
Instalación	IP25
Construcción	Aluminio/PC
Tensión Nominal	85-265VAC
Potencia Nominal	3W
Factor de Potencia	0.98
Número y Tipo LED	10 x SMD5730
Vida Estimada	30.000Horas
Vida Útil Media Años (A 5h/día)	16
Vida Útil Media Años (A 8h/día)	10
Angulo de Apertura	120°
Medidas	Ø99x33mm
Regulable	No
Driver Regulable	Opcional
Equivalencia	30W
Luminosidad 6000/4200/3000°K	240 / 240 / 223Lm
Eficacia Luminosa 6000/4200/3000°K	80 / 80 / 74Lm/W
UGR índice de deslumbramiento unificado	No Disp.
Difusor	Opal
Flicker 6000/4200/3000°K	0.84 / 0,78 / 0,87
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
Índice R9 6000/4200/3000°K	30 / 17 / 13
CRI Mínimo / Máximo 6000/4200/3000°K	9 – 94 / 14 – 97 / 23 - 97
Cromaticidad X 6000/4200/3000°K	0,322 / 0,380 / 0,436
Cromaticidad Y 6000/4200/3000°K	0,350 / 0,389 / 0,350
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase Energética	G / G / G
Rango Temperatura	-20° ~ +40°C
Ciclos de Encendidos	80.000
Tiempo de Arranque	0.3s
Certificados	CE, RoHS, ISO9001
Corte de Techo	Ø76mm
Peso	0,058Kg.
Información Adicional.:	Posibilidad de Regulación adquiriendo un driver regulable.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.

Descripción

Foco Downlight LED Marco Plateado Las prestaciones de este tipo de producto lo hacen apto para multitud de espacios que exigen un alto rendimiento y periodos prolongados de encendido continuo. Para aplicaciones de iluminación general tanto comercial como doméstica, como de iluminación de apoyo para downlights de mayor luminosidad. Proporciona y Permite una distribución de la luz intensa con multitud de posibilidades con unas propiedades excelentes. Temperatura de color en blanco frío, natural y cálido, alta eficacia 80/80/74Lm/W mediante Leds tipo SMD5730 de alta luminosidad y eficiencia, logrando proporcionar un flujo luminoso de 240/240/223Lm distribuidos uniformemente por un difusor opalizado de donde se obtiene, un índice de reproducción cromática >80 que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 3W. Fácil instalación, grado de protección IP25, Vida útil estimada en 30.000h, Ø 99x33mm Ø Corte 76mm, Conexión a 85-265VAC, frecuencia de 50-60Hz, ancho del haz de luz de 120°. Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes o halógenas, spots tradicionales de 30 W, Habitaciones de hotel, Restaurantes, bares, Baños, Iluminación de acentuación, Galerías, museos, Iluminación general para iluminar en obra nueva o rehabilitación, en el hogar, oficinas, supermercados, etc. con lo que se consigue una alta eficiencia energética.

ALJOLED de Audio Visual Pro es una marca de confianza, con años de experiencia en iluminación LED. Este downlight tiene una garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Disfruta de las ultimas calidades y de los mejores componentes.

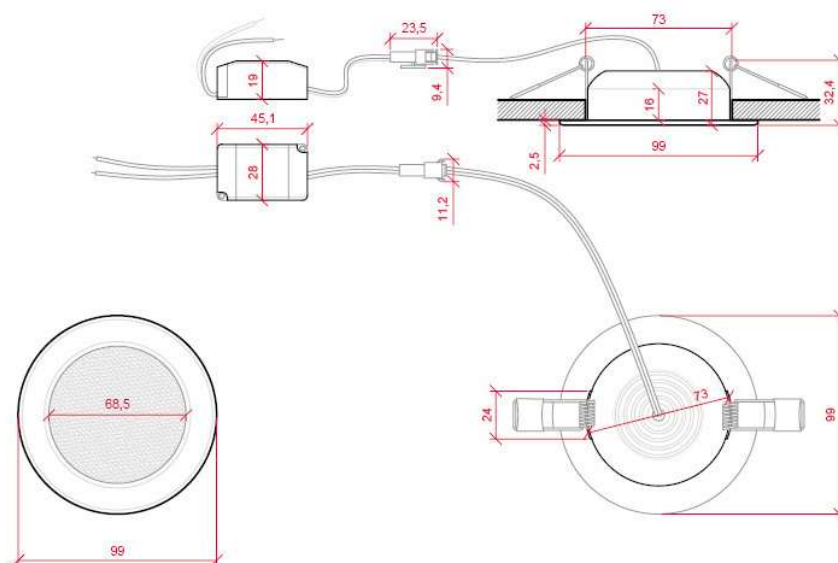

PCE-DL3W-P

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba o que figuran en esta descripción.

info@audiovisualpro.net