

3



Foco Downlight Orientable Cuadrado LED HIGH POWER 7W 700Lm Corte 108x106mm 30.000H

Especificaciones


Código Producto	PL304040W
Temperatura Luz	Natural
° Kelvin	4200
Instalación	IP20
Construcción	Aluminio
Tensión Nominal	85-265VAC
Potencia Nominal	7W
Factor de Potencia	0.98
Número y Tipo LED	Hig Power
Vida Estimada	30.000Horas
Vida Útil Media Años (A 5h/día)	16
Vida Útil Media Años (A 8h/día)	10
Angulo de Apertura	60°
Medidas	145x145xx125mm
Regulable	No
Driver Regulable	Opcional
Equivalencia	50W
Luminosidad 4200/3000°K	700Lm
Eficacia Luminosa 4200/3000°K	100Lm/W
UGRE índice de deslumbramiento unificado	No Disp.
Difusor	Opal
Flicker 4200/3000°K	No Disp.
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
Índice R9 4200/3000°K	No Disp.
CRI Mínimo / Máximo 4200/3000°K	No Disp.
Cromaticidad X 4200/3000°K	No Disp.
Cromaticidad Y 4200/3000°K	No Disp.
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase Energética	A+
Rango Temperatura	-20° ~ +40°C
Ciclos de Encendidos	100.000
Tiempo de Arranque	0,20s
Certificados	CE, RoHS, ISO9001
Corte de Techo	108x106mm
Peso	0,300Kg.
Información Adicional.:	Posibilidad de Regulación adquiriendo un driver regulable.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.

Descripción

Foco Downlight LED Cuadrado Orientable en cualquier dirección. Estética cuidada para cualquier ambiente de interior. Producto muy versátil que incorpora tecnología LED de la más alta calidad y ecológica. Proporciona un haz de luz natural que no emite calor y de muy bajo consumo. Las prestaciones de este tipo de producto lo hacen apto para multitud de espacios que exigen un alto rendimiento y periodos prolongados de encendido continuo. Para aplicaciones de iluminación general tanto comercial como doméstica, como de apoyo para downlights de mayor luminosidad. Fabricado en aluminio y el más alto estándar de calidad. Temperatura de color en blanco natural, alta eficacia 100Lm/W mediante Leds tipo Hig Power de última generación, alta potencia y eficiencia lumínica, logrando proporcionar un flujo luminoso de 700Lm distribuidos uniformemente por un difusor opalizado de donde se obtiene, un elevado índice de reproducción cromática >80 que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 7W. Fácil instalación, grado de protección IP20, Vida útil estimada en 30.000h, Ø 145x145x125mm Ø Corte 108x106mm, Conexión a 85-265VAC, frecuencia de 50-60Hz, ancho del haz de luz de 60°. Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes o halógenas, spots tradicionales de 50 W, Habitaciones de hotel, Restaurantes, bares, Baños, Iluminación de acentuación, Galerías, museos, Iluminación general para iluminar en obra nueva o rehabilitación, en el hogar, oficinas, supermercados, etc. con lo que se consigue una alta eficiencia energética.

ALJOLED de Audio Visual Pro es una marca de confianza, con años de experiencia en iluminación LED. Este downlight tiene una garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Disfruta de las últimas calidades y de los mejores componentes.

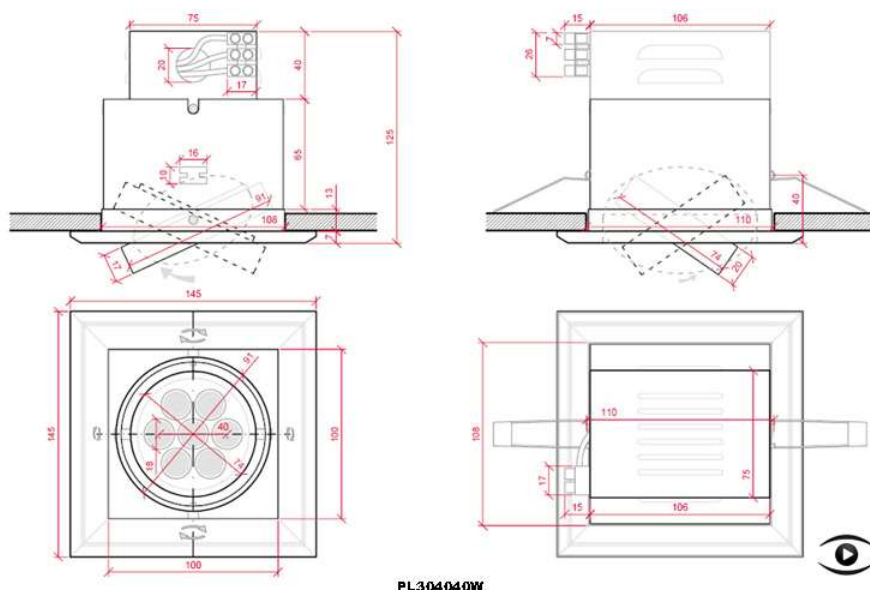

PL304040W

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.