



Foco Downlight LED CRISTAL 6W 450Lm Ø95mm Ø Corte 67mm 30.000H

Especificaciones


Código Producto	GR-MB01-6W-O
Temperatura Luz ° Kelvin	Frío/Natural/Cálido 6000/4200/3000
Instalación	IP25
Construcción	Aluminio/Cristal
Tensión Nominal	85-265VAC
Potencia Nominal	6W
Factor de Potencia	0.98
Número y Tipo Leds	SMD2835
Vida Estimada	30.000Horas
Vida Útil Media Años (A 5h/día)	16
Vida Útil Media Años (A 8h/día)	10
Angulo de Apertura	120°
Medidas	Ø97x37mm
Regulable	No
Driver Regulable	No
Equivalencia	50W
Luminosidad 6000/4200/3000°K	450 / 450 / 421Lm
Eficacia Luminosa 6000/4200/3000°K	75 / 75 / 70Lm/W
Difusor	Opal
Flicker 6000/4200/3000°K	0,82 / 0.85 / 0.89
UGR Índice de deslumbramiento unificado	No Disp.
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
Índice R9 6000/4200/3000°K	28 / 5 / 12
CRI Mínimo / Máximo 6000/4200/3000°K	13 – 92 / 2 – 97 / 15 - 97
Cromaticidad X 6000/4200/3000°K	0,31 - 0,432 – 0,376
Cromaticidad Y 6000/4200/3000°K	0,336 - 0,403 – 0,382
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase Energética	G / G / G
Rango Temperatura	-20° ~ +40°C
Ciclos de Encendidos	100.000
Tiempo de Arranque	0.1s
Certificados	CE, RoHS, ISO9001
Corte de Techo	Ø70mm
Peso	0,181Kg
Información Adicional.:	

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.

Descripción

Foco Downlight Led con CRISTAL, para aplicaciones de iluminación general tanto comercial como doméstica, apto para multitud de espacios que exigen un alto rendimiento y periodos prolongados de encendido continuo, Proporciona y Permite una distribución de la luz intensa con multitud de posibilidades con unas propiedades excelentes. Acabado en color Blanco, construido con aluminio. Temperatura de color en blanco frío, Natural y Cálido, alta eficacia 75/75/70Lm/W mediante Leds tipo SMD2835 de alta luminosidad y eficiencia, logrando proporcionar un flujo luminoso de 450/450/421Lm distribuidos uniformemente por un difusor de cristal opalizado de donde se obtiene un índice de reproducción cromática >80 que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 6W. Fácil instalación, grado de protección IP25, Vida útil estimada en 30.000h, Ø Exterior 97x37mm, Ø de Corte 70mm, sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes o halógenas, para iluminar en tiendas y centros comerciales, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, en el hogar, etc. con lo que se consigue una alta eficiencia energética.

ALJOLED de Audio Visual Pro es una marca de confianza, con años de experiencia en iluminación LED. Este downlight tiene una garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Disfruta de las ultimas calidades y de los mejores componentes.

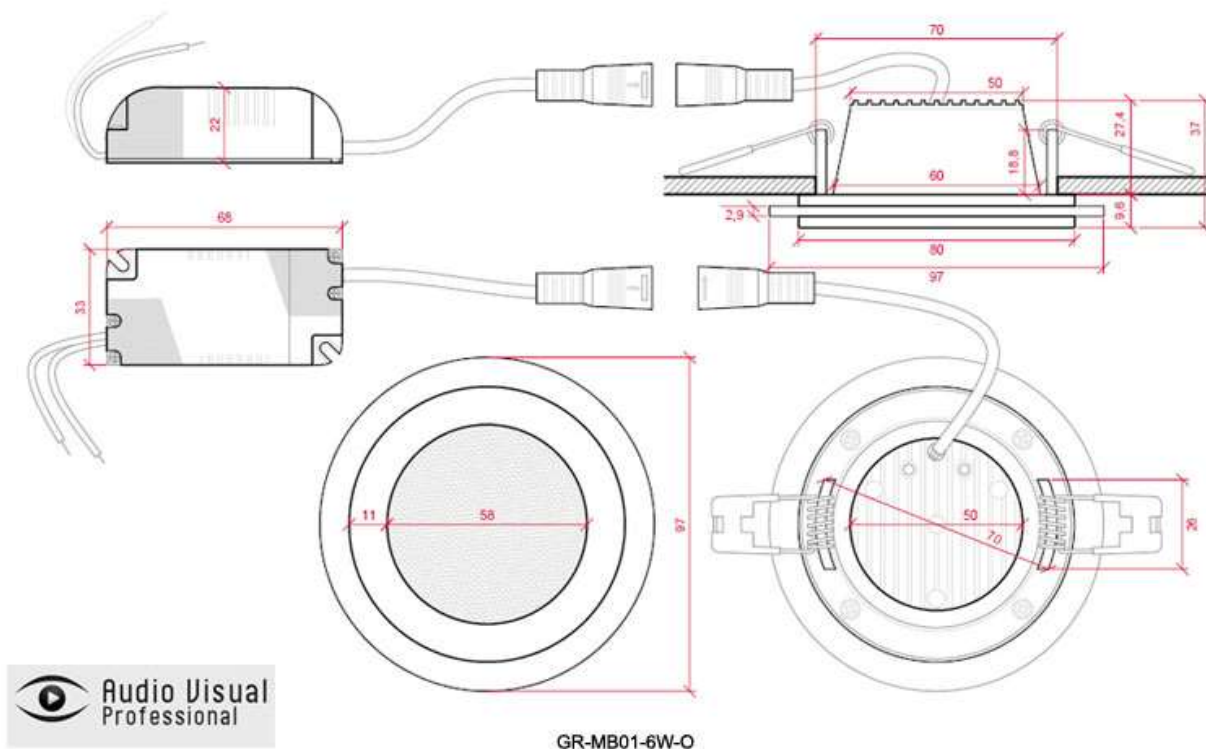

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.

info@audiovisualpro.net