



Foco Downlight LED 3W 300Lm HIG Power Ø 85mm Ø Corte 63mm 30.000H

Especificaciones

Código Producto	HO-LEDDOWN-3W
Temperatura Luz ° Kelvin	Frío/Natural/Cálido 6000/4200/3000
Instalación	IP25
Construcción	Aluminio/PC
Tensión Nominal	85-265VAC
Potencia Nominal	3W
Factor de Potencia	0.98
Número y Tipo LED	3 x Hig Power
Vida Estimada	30.000Horas
Vida Útil Media Años (A 5h/día)	16
Vida Útil Media Años (A 8h/día)	10
Angulo de Apertura	120°
Medidas	85x40mm
Regulable	No
Driver Regulable	Opcional
Equivalencia	30W
Luminosidad 6000/4200/3000°K	300 / 300 / 280Lm
Eficacia Luminosa 6000/4200/3000°K	100 / 100 / 93Lm/W
UGR índice de deslumbramiento unificado	No Disp.
Difusor	Opal
Flicker 6000/4200/3000°K	0.78 / 0,91 / 0,91
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
Índice R9 6000/4200/3000°K	30 / 17 / 13
CRI Mínimo / Máximo 6000/4200/3000°K	6 – 91 / 4 – 97 / 11 - 98
Cromaticidad X 6000/4200/3000°K	0,311 / 0,378 / 0,434
Cromaticidad Y 6000/4200/3000°K	0,335 / 0,384 / 0,402
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase Energética	F / F / G
Rango Temperatura	-20° ~ +40°C
Ciclos de Encendidos	80.000
Tiempo de Arranque	0.3s
Certificados	CE, RoHS, ISO9001
Corte de Techo	Ø63mm
Peso	0,090Kg.

Información Adicional.: Posibilidad de Regulación adquiriendo un driver regulable.


Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.



Descripción

Foco Downlight Led Hig Power Incorpora tecnología de la más alta calidad, Para aplicaciones de iluminación general tanto comercial como doméstica. Proporciona y Permite una distribución de la luz intensa con multitud de posibilidades con unas propiedades excelentes. Producto muy versátil que nos permitirá dirigir en 360° su haz de luz de 60° hacia puntos concretos en función de las necesidades del momento, aportando un ahorro importante en el consumo eléctrico. Temperatura de Color en Blanco Frío, natural y Cálido, alta eficacia 100/100/93Lm/W mediante Leds tipo Hig Power de alta potencia y eficiencia lumínica, logrando proporcionar un flujo luminoso de 300/300/280Lm distribuidos uniformemente por un difusor opalizado de donde se obtiene un índice de reproducción cromática >80 que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 5W. Fácil instalación, grado de protección IP25 Vida útil estimada en 30.000h Ø85x40mm Ø Corte 63mm. Disipador de aluminio de alta calidad. Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes o halógenas, spots tradicionales de 30 W, Habitaciones de hotel, Restaurantes, bares, Baños, Iluminación de acentuación, Galerías, museos, Iluminación general para iluminar en obra nueva o rehabilitación, en el hogar, oficinas, supermercados, etc. con lo que se consigue una alta eficiencia energética.

ALJOLED de Audio Visual Pro es una marca de confianza, con años de experiencia en iluminación LED. Este downlight tiene una garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Disfruta de las ultimas calidades y de los mejores componentes.

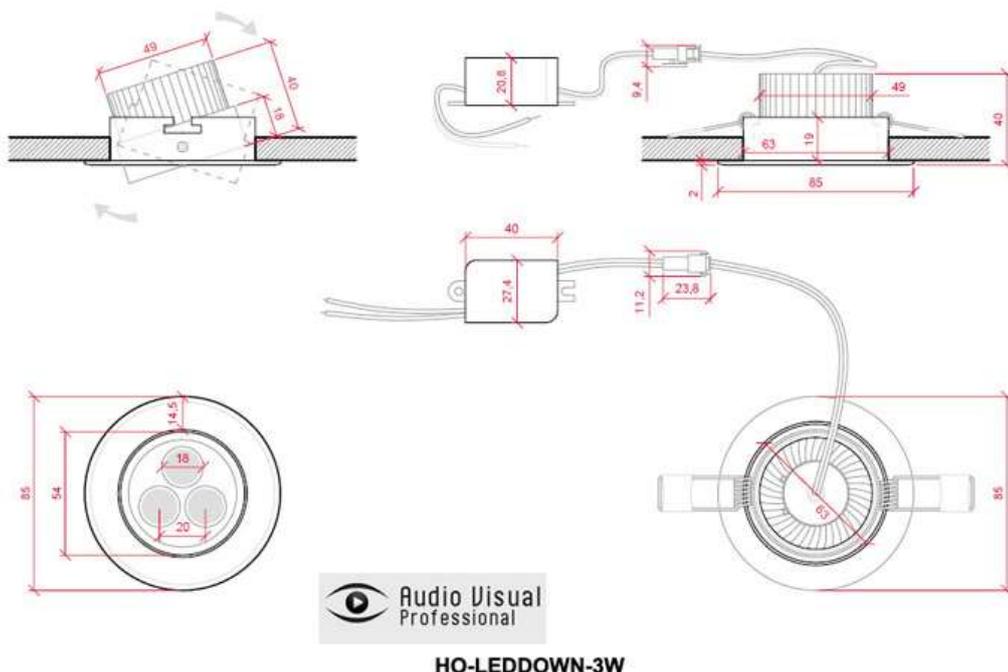

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.

info@audiovisualpro.net