



Foco Downlight LED COB

Orientable 40W 3200Lm Ø188mm Ø

Corte 174mm 30.000H



Especificaciones

Código Producto	HO-COB-OR-40W
Temperatura Luz	Frío/Cálido
° Kelvin	6000/3000
Instalación	IP25
Construcción	Aluminio/PC
Tensión Nominal	85-265VAC
Potencia Nominal	40W
Factor de Potencia	0.98
Número y Tipo de LEDs	1 x COB
Vida Estimada	30.000 Horas
Vida Útil Media Años (A 5h/día)	16
Vida Útil Media Años (A 8h/día)	10
Angulo de Apertura	60°
Medidas	Ø188x160mm
Regulable	No
Driver Regulable	No
Equivalencia	215W
Luminosidad 6000/3000°K	3200 / 2995Lm
Eficacia Luminosa 6000/3000°K	80 / 74Lm/W
UGR o índice de deslumbramiento unificado	<19
Difusor	Opal
Flicker 6000/3000°K	0.78 / 0.80
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
Índice R9 6000/3000°K	18 / 4
CRI Mínimo / Máximo 6000/3000°K	12 – 95 / 5 – 94
Cromaticidad X 6000/3000°K	0.321 / 0.435
Cromaticidad Y 6000/3000°K	0.348 / 0.409
Frecuencia de Trabajo	50/60 Hz
Clase Energética	G
Rango Temperatura	-20 +40°C
Ciclos de Encendidos	100.000
Tiempo de Arranque	0.1s
Certificados	CE, RoHS, ISO9001
Corte de Techo	Ø174mm
Peso	1,420Kg.
Información Adicional.:	Acabado en Color Blanco.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.




Descripción

Foco Downlight LED Orientable COB permite y proporciona una distribución intensa de la luz con unas propiedades excelentes con multitud de posibilidades, un consumo de energía ultra bajo, unas propiedades ópticas y de seguridad óptimas y una vida extralarga, comparable a los focos halógenos tradicionales de hasta 200W, con lo que se consigue una alta eficiencia energética. Fabricado con el más alto estándar de calidad, ideal para los proyectos más sofisticados y que necesitan un producto con las máximas garantías. Su haz de luz concentrado permite una iluminación de la mayor calidad e intensidad. Temperatura de color en blanco Frío y Natural, alta eficacia **80/74Lm/W** mediante **LEDs tipo COB** logrando proporcionar un flujo luminoso de **3200/2995Lm** distribuidos uniformemente y donde se obtiene, dado a su alta calidad, un alto índice de reproducción cromática **>80** que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo **40W**. Fácil instalación, grado de protección IP25, Orientable Ø Exterior 188mm Ø de Corte 174mm vida útil estimada en 30.000h, es ideal para la sustitución de los downlights convencionales, halógenos e incandescentes llegando a ahorros de hasta el 90%, y en los de bajo consumo de hasta el 60%.

Por su tamaño, diseño, potencia y escaso consumo, este downlight es ideal para crear un ambiente elegante para iluminar en tiendas y centros comerciales, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, en el hogar, oficinas, supermercados, recepciones, museos, bares, escaparates, vitrinas, etc.

ALJOLED de Audio Visual Pro es una marca de confianza, con años de experiencia en iluminación LED. Este downlight posee una **garantía de 3 años**, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Disfruta de las últimas calidades y de los mejores componentes.

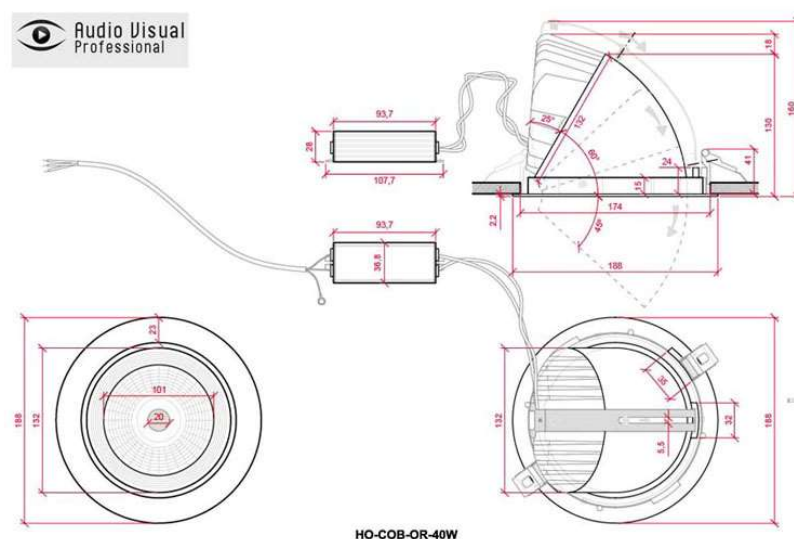

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.