



Luminaria Regleta Led T8 20W 2000Lm con Interruptor Ø30x1200mm 30.000H

Especificaciones técnicas

Código Producto	GE-T8-IN-20W
Temperatura Luz	Frío/Cálido
° Kelvin	6000/3000
Instalación	IP25
Construcción	Aluminio/PC
Difusor	Opal
Tensión Nominal	85-265VAC
Número y Tipo de LEDs	96xSMD2835
Potencia Nominal	20W
Vida Estimada	30.000 Horas
Angulo de Apertura	120°
Medidas	Ø30x1200mm
Regulable	No
Driver Regulable	No
Equivalencia	50W
Luminosidad	2000Lm
Factor de Potencia	0.90
CRI	80
Frecuencia de Trabajo	50/60 Hz
Clase Energética	A
Rango Temperatura	-20 +40°C
Eficacia Luminosa	100Lm/W
Ciclos de Encendidos	100.000
Tiempo de Arranque	0,1s
Peso	0,400kg
Certificados	CE, RoHS
Casquillo	T8
Información Adicional.:	Interruptor ON/OFF

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.



Descripción

GE-T8-IN-20W Luminaria Regleta Led T8 **20W 2000Lm Ø Exterior 30mm Largo 1200mm 30.000H** color **Blanco**, puede ser instalada en techo o pared, por medio de un cable conector que puede ser conectado en cualquiera de los dos extremos de la regleta. De fácil instalación **y la temperatura de color disponible en blanco frío (6000K°) y Cálido (3000°)**. La temperatura de color indicada puede sufrir oscilaciones correspondientes a una tolerancia del 7%.

Tiene una alta eficacia (**100Lm/W**) consumiendo **20W** mediante LEDs del tipo **SMD 2835** logrando proporcionar un flujo luminoso de **2000Lm** distribuidos uniformemente por un difusor opalizado de donde se obtiene un índice de reproducción cromática de **80**, que muestra el color real de forma muy natural.

Aporta una iluminación equivalente a un tubo fluorescente de **50W**, su consumo representa un valor de **0,020kWh**, reduciendo la cantidad de energía facturada y las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera.

Esta regleta está alimentada con un driver **no regulable** incluido en el paquete, ubicado internamente, que debe ser conectado directamente a la red, con un conector de salida compatible con la conexión de la regleta, adicionalmente se incluyen los accesorios necesarios para la instalación de la regleta. Ideal para sustituir las regletas tradicionales y realizar montajes en una gran diversidad de instalaciones.


Ofrece una iluminación muy homogénea gracias al ángulo de apertura de 120° del haz de luz. El acabado opal de la luminaria reduce el deslumbramiento. Cuenta con una carcasa de aluminio y una cubierta de PC (policarbonato), materiales resistentes al agua, al polvo y a la corrosión. Cuenta con un cable conector para alimentar la regleta. Su driver está integrado en el interior de la regleta.

Acabado en **color Blanco**, construida con aluminio y una cubierta de PC (policarbonato). La regleta tiene un grado de protección **IP25** (válido para polvo y humedad en interiores), además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas

ALJOLED de Audio Visual Pro es una marca de confianza, con años de experiencia en iluminación LED. Esta Luminaria-Regleta posee una **garantía de 2 años**, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Disfruta de las últimas calidades y de los mejores componentes. Estamos orgullosos de la calidad e innovación en todos nuestros productos.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.

info@audiovisualpro.net

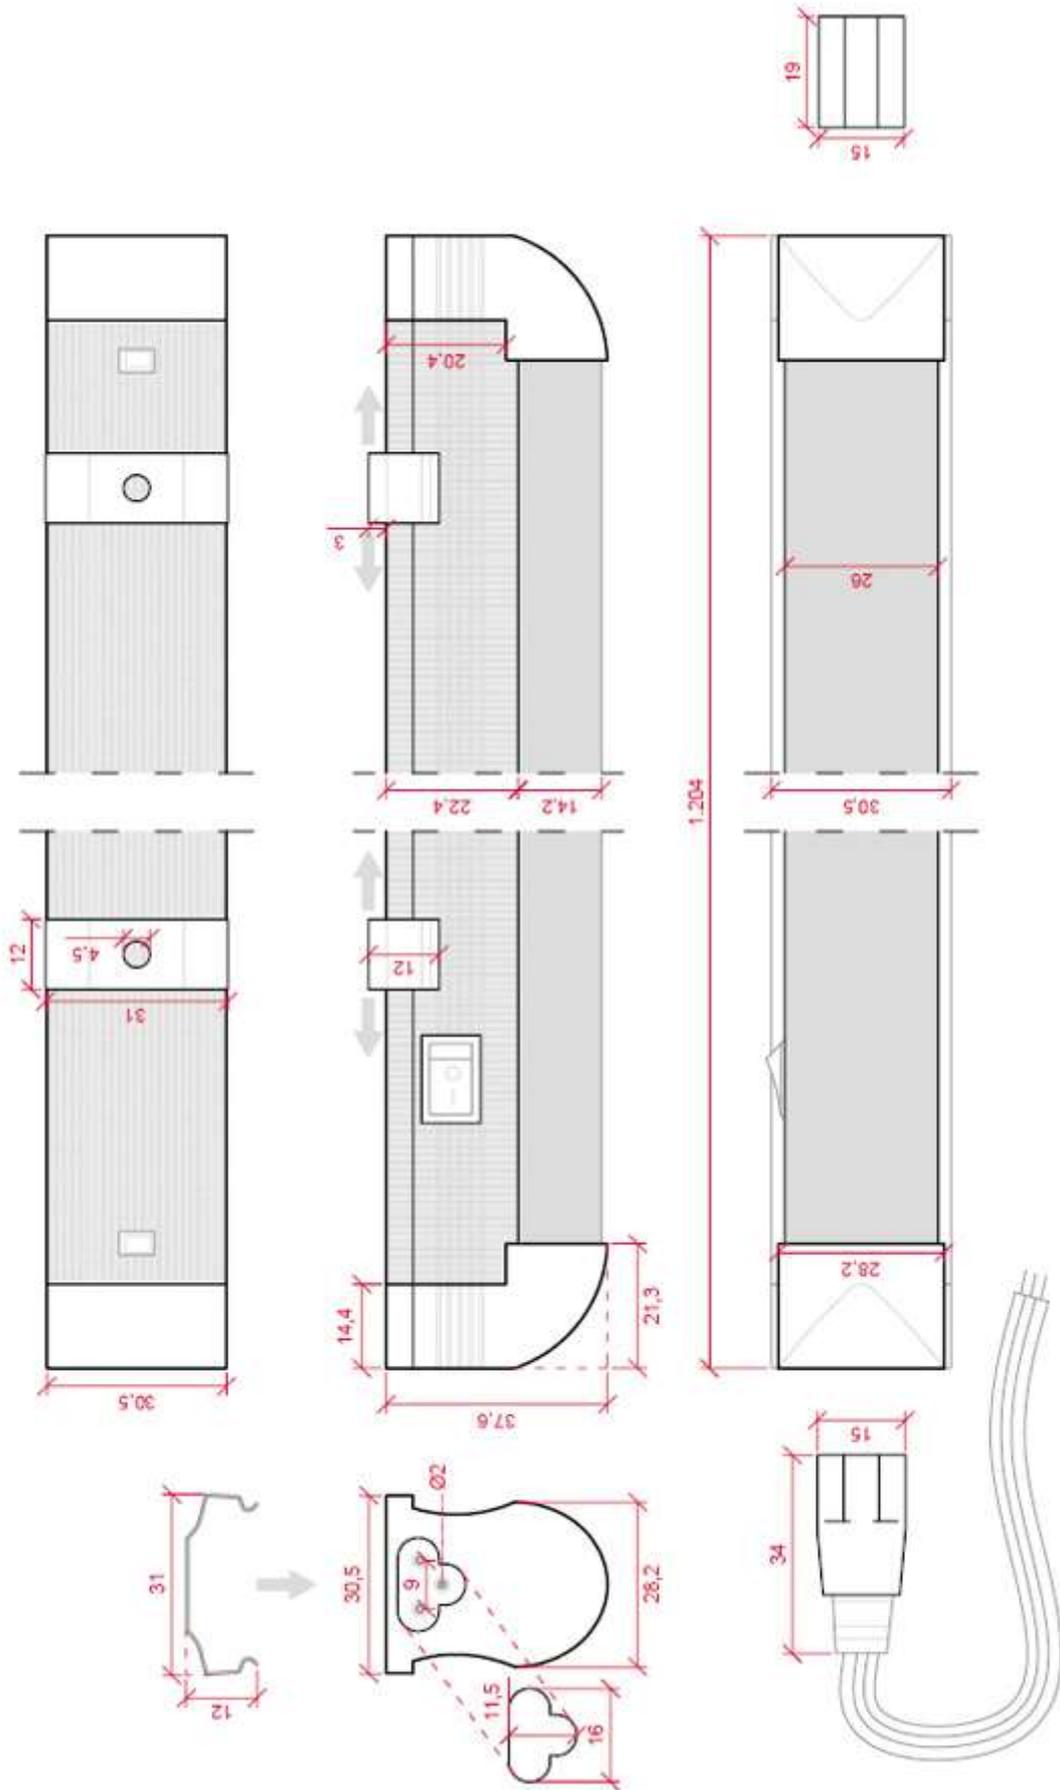

GE-T8-IN-20W