



3



# Foco Downlight LED 15W 1150Lm CRISTAL Ø200mm Ø Corte 159mm 30.000H

## Especificaciones

Código Producto	GR-MB01-15W
Temperatura Luz	Frío/Natural/Cálido
° Kelvin	6000/4200/3000
Instalación	IP25
Construcción	Aluminio/Cristal
Tensión Nominal	85-265VAC
Potencia Nominal	15W
Factor de Potencia	0.98
Número y Tipo Leds	SMD2835
Vida Estimada	30.000Horas
Vida Útil Media Años (A 5h/día)	16
Vida Útil Media Años (A 8h/día)	10
Angulo de Apertura	120°
Medidas	Ø200x38mm
Regulable	No
Driver Regulable	No
Equivalencia	100W
Luminosidad 6000/4200/3000°K	1150 / 1150 / 1076Lm
Eficacia Luminosa 6000/4200/3000°K	76 / 76 / 71Lm/W
UGR índice de deslumbramiento unificado	No Disp.
Difusor	Opal
Flicker 6000/4200/3000°K	0.89 / 0.97 / 0.83
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
Índice R9 6000/3000°K	24 / 3 / 4
CRI Mínimo / Máximo 6000/4200/3000°K	13 – 95 / 13 – 96 / 5 - 97
Cromaticidad X 6000/4200/3000°K	0,323 - 0,376 – 0.438
Cromaticidad Y 6000/4200/3000°K	0,352 - 0,384 - 0.410
Frecuencia de Trabajo	50/60 Hz
Clase Energética	G / G / G
Rango Temperatura	-20° ~ +40°C
Ciclos de Encendidos	100.000
Tiempo de Arranque	0.2s
Certificados	CE, RoHS, ISO9001
Corte de Techo	Ø159mm
Peso	0,587Kg
Información Adicional	


Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.



## Descripción

Foco Downlight LED con Cristal Proporcional y Permite una distribución de la luz intensa con multitud de posibilidades con unas propiedades excelentes. Fabricado con materiales de alta calidad como el aluminio y cristal, lo que asegura la durabilidad del foco. Ofrece una iluminación uniforme y sin molestos reflejos. Color Blanco dimensiones ultrafinas 35mm. Temperatura de color en blanco frío, Natural y Cálido, alta eficacia 76/76/71Lm/W mediante Leds tipo SMD 2835 logrando proporcionar un flujo luminoso de 1150/1150/1076Lm distribuidos uniformemente por un difusor opalizado de donde se obtiene un índice de reproducción cromática >80 que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 15W. Fácil instalación, grado de protección IP25 Ø Exterior 200mm Ø de Corte 159mm Vida útil estimada en 30.000h. Ideal para la sustitución de los downlights convencionales, halógenos e incandescentes llegando a ahorros de hasta el 90%, y en los de bajo consumo de hasta el 60%. Su consumo representa un valor de 0,015kWh, reduciendo la cantidad de energía facturada y las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, con lo que se consigue una alta eficiencia energética. Por su tamaño, diseño, potencia y escaso consumo, este downlight es ideal para crear un ambiente elegante para iluminar en tiendas y centros comerciales, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, en el hogar, oficinas, supermercados, recepciones, museos, bares, escaparates, vitrinas, etc.

ALJOLED de Audio Visual Pro es una marca de confianza, con años de experiencia en iluminación LED. Este downlight posee una garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Disfruta de las últimas calidades y de los mejores componentes.

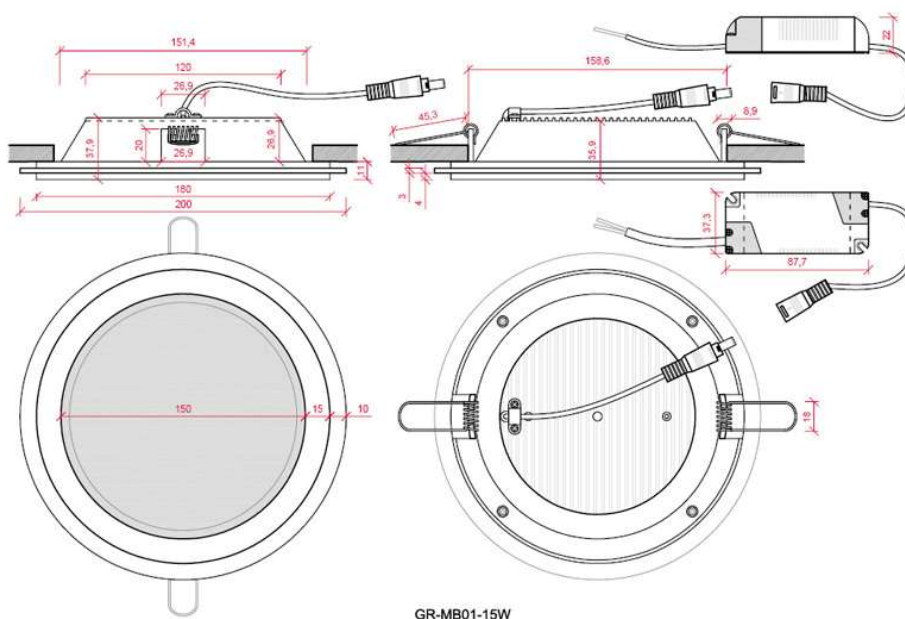

GR-MB01-15W

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.