



3

Foco Downlight LED ECO

30W 2400Lm Circular Ø

230mm Corte 202mm 30.000H

Especificaciones

Código Producto	HO-8IN30WDL
Temperatura Luz	Frío/Natural/Cálido
° Kelvin	6000/4200/3000
Instalación	IP25
Construcción	Aluminio/PC
Tensión Nominal	85-265VAC
Potencia Nominal	30W
Factor de Potencia	0.98
Número y Tipo de LEDs	24 x SMD6147
Vida Estimada	30.000 Horas
Vida Útil Media Años (A 5h/día)	16
Vida Útil Media Años (A 8h/día)	10
Angulo de Apertura	120°
Medidas	Ø228x84mm
Regulable	No
Driver Regulable	No
Equivalencia	200W
Luminosidad 6000/4200/3000°K	2400 / 2400 / 2246Lm
Eficacia Luminosa 6000/4200/3000°K	80 / 80 / 74Lm/W
UGR o índice de deslumbramiento unificado	<19
Difusor	Opal
Flicker	0.75 / 0.8 / 0.81
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
Índice R9 6000/4200/3000°K	32 / 8 / 8
CRI Mínimo / Máximo 6000/4200/3000°K	11 – 95 / 12 – 97 / 1 - 94
Cromaticidad X 6000/4200/3000°K	0.321 / 0.379 / 0.435
Cromaticidad Y 6000/4200/3000°K	0.348 / 0.385 / 0.409
Frecuencia de Trabajo	50/60 Hz
Clase Energética	G
Rango Temperatura	-20 +40°C
Ciclos de Encendidos	100.000
Tiempo de Arranque	0.2s
Certificados	CE, RoHS, ISO9001
Corte de Techo	Ø202mm
Peso	0,950Kg

Información Adicional.:


Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas que figuran en esta descripción.



Descripción.

Foco Downlight Circular ECO diseñado para aplicaciones de iluminación general tanto comercial como doméstica. Proporciona una luz intensa con multitud de posibilidades, fabricado con materiales de alta calidad como el aluminio, lo que asegura la durabilidad del foco. Ofrece una iluminación uniforme y sin molestos reflejos. Esta luminaria es la solución ideal si se busca un foco de diseño empotrable, destinado a grandes alturas y con buenas prestaciones. Temperatura de color en Blanco Frío, Natural y Cálido, alta eficacia **80/80/74Lm/W** mediante **Leds tipo SMD6147** logrando proporcionar un flujo luminoso de **2400/2400/2246Lm** distribuidos uniformemente por un difusor Opal Anti Deslumbrante, consumiendo **30W**. Índice de reproducción cromática (CRI 80) y, por ello, asegura una reproducción de los colores sin distorsiones. Este factor es clave en entornos comerciales y espacios donde se exponen productos en general como supermercados, tiendas, centros comerciales, museos, concesionarios, restaurantes, etc. Fácil instalación, grado de protección IP25 vida útil estimada en 30.000 horas, Ø Exterior 288mm Ø de Corte 202mm, multitensión 85-265VAC frecuencia de 50-60Hz. ideal para sustituir a los tradicionales halógenas, llegando a ahorros de hasta el 90% y en downlights de bajo consumo convencionales de hasta el 60% con lo que se consigue una alta eficiencia energética. Además, cuenta con los certificados CE, RoHS y ISO9001 que son sinónimos de calidad y seguridad.

ALJOLED de Audio Visual Pro es una marca de confianza, con años de experiencia en iluminación LED. Este Downlight posee una **garantía de 3 años**, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Disfruta de las últimas calidades y de los mejores componentes.

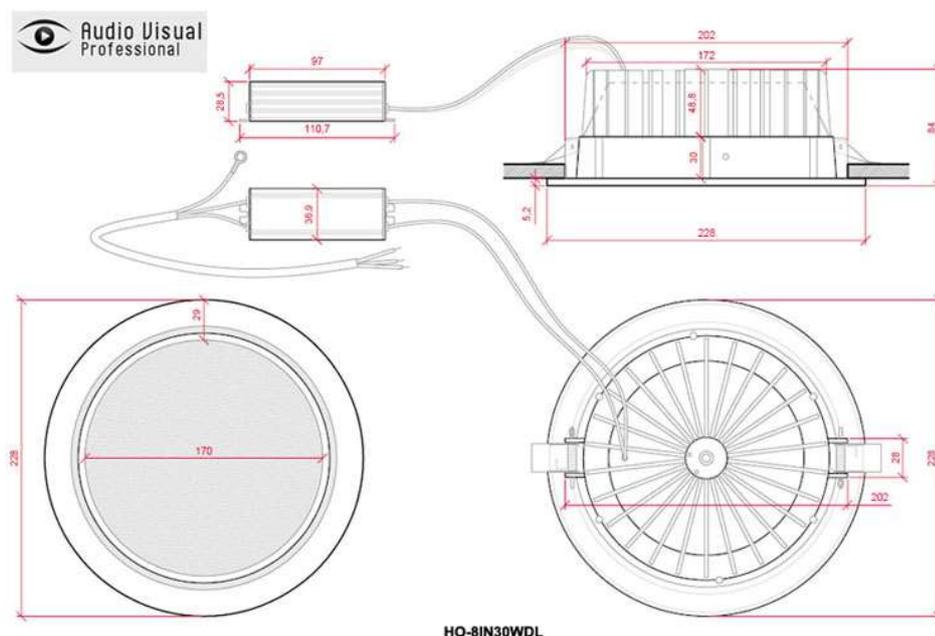

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.

info@audiovisualpro.net