



3



Foco Downlight LED IP65 Baños Cocinas Exteriores 15W 1350Lm Ø 108mm Ø Corte 92mm 30.000H

Especificaciones

| | |
|---|-----------------------------|
| Código Producto | SL-DLFS03-15W |
| Temperatura Luz | Frío/Natural/Cálido |
| °Kelvin | 6000/4200/3000 |
| Instalación | IP65 |
| Construcción | Aluminio/pc |
| Tensión Nominal | 85-265VAC |
| Potencia Nominal | 15W |
| Factor de Potencia | 0.98 |
| Número y Tipo Leds | SMD2835 |
| Vida Estimada | 50.000Horas |
| Vida Útil Media Años (A 5h/día) | 27 |
| Vida Útil Media Años (A 8h/día) | 17 |
| Angulo de Apertura | 120° |
| Medidas | Ø108x51mm |
| Regulable | No |
| Driver Regulable | No |
| Equivalencia | 100W |
| Luminosidad 6000/4200/3000°K | 1350 / 1350 / 1263Lm |
| Eficacia Luminosa 6000/4200/3000°K | 90 / 90 / 84Lm/W |
| UGR índice de deslumbramiento unificado | <19 |
| Difusor | Opal |
| Flicker 6000/4200/3000°K | 0,62 / 0,52 / 0,42 |
| CRI Índice Reproducción Cromática | >80 |
| Índice R9 6000/4200/3000°K | 24 / 3 / 4 |
| CRI Mínimo / Máximo 6000/4200/3000°K | 22 - 95 / 22 - 95 / 22 - 95 |
| Cromaticidad X 6000/4200/3000°K | 0,313 - 0,437 - 0.437 |
| Cromaticidad Y 6000/4200/3000°K | 0,337 - 0,405 - 0.405 |
| Frecuencia de Trabajo | 50/60 Hz |
| Clase Energética | F / G / G |
| Rango Temperatura | -20°~ +40°C |
| Ciclos de Encendidos | 100.000 |
| Tiempo de Arranque | 0.1s |
| Certificados | CE, RoHS, ISO9001 |
| Corte de Techo | Ø92mm |
| Peso | 0,350Kg |
| Información Adicional.: | |


Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.



Descripción

Foco Downlight LED IP65 exteriores, baños, cocinas y donde se precise. Las prestaciones de esta luminaria la hacen apta para multitud de espacios incluso fuera del ámbito comercial ya sean en zonas paso como escaleras, recibidores o pasillos e incluso en entornos de trabajo. Proporciona y Permite una distribución de la luz intensa con multitud de posibilidades con unas propiedades excelentes. Temperatura de color en blanco frío, natural y cálido, alta eficacia 90/90/84Lm/W mediante Leds SMD2835 de alta luminosidad y eficiencia, logrando proporcionar un flujo luminoso de 1350/1350/1263Lm distribuidos uniformemente por un difusor opalizado de donde se obtiene un índice de reproducción cromática >80 que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 15W. Acabado en color blanco construido con aluminio. Fácil instalación, grado de protección IP65 Ø Exterior 108mm Ø de Corte 92mm Vida útil estimada en 50.000h. Ideal para la sustitución de los downlights convencionales, halógenos e incandescentes llegando a ahorros de hasta el 90%, y en los de bajo consumo de hasta el 60% consiguiendo un gran ahorro en el consumo, con lo que se consigue una alta eficiencia energética. Por su tamaño, diseño, potencia y escaso consumo, este downlight es ideal para crear un ambiente elegante para iluminar en tiendas y centros comerciales, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, en el hogar, oficinas, supermercados, recepciones, bares, escaparates, vitrinas, en especial para Baños, Cocinas y Exteriores, etc.

ALJOLED de Audio Visual Pro es una marca de confianza, con años de experiencia en iluminación LED. Este downlight tiene una garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Disfruta de las últimas calidades y de los mejores componentes.

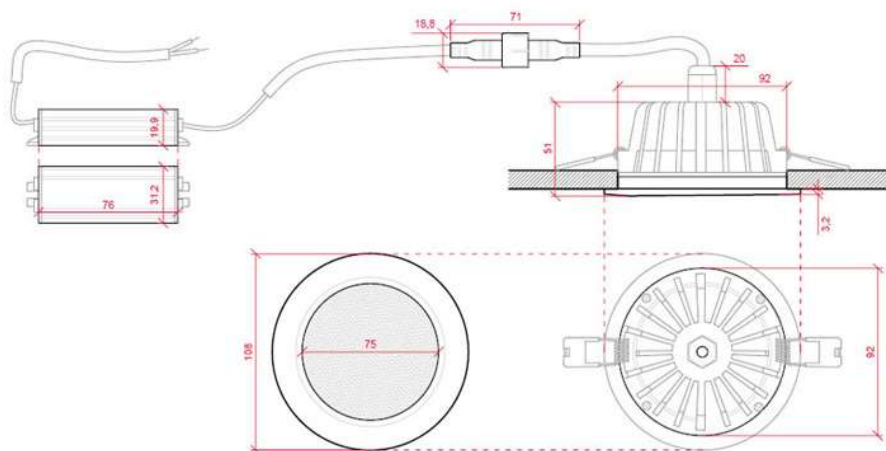

SL-DLFS03-15W

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.