



3



Foco Downlight LED IP65 Baños / Cocinas / Exterior 24W 2160Lm Ø Corte 161mm 50.000H

Especificaciones

Código Producto	SL-DLFS06-24W
Temperatura Luz	Frío/Cálido
° Kelvin	6000/3000
Instalación	IP65
Construcción	Aluminio/pc
Tensión Nominal	85-265VAC
Potencia Nominal	24W
Factor de Potencia	0.98
Número y Tipo de LEDs	SMD2835
Vida Estimada	50.000 Horas
Vida Útil Media Años (A 5h/día)	27
Vida Útil Media Años (A 8h/día)	17
Angulo de Apertura	120°
Medidas	Ø190x49mm
Regulable	No
Driver Regulable	No
Equivalencia	160W
Luminosidad 6000/3000°K	2160 / 2021Lm
Eficacia Luminosa 6000/3000°K	90 / 84Lm/W
UGR índice de deslumbramiento unificado	<19
Difusor	Opal
Flicker 6000/3000°K	0.5 / 0.51
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
Índice R9 6000/3000°K	36 / 5
CRI Mínimo / Máximo 6000/3000°K	22 – 95 / 22 / 95
Cromaticidad X 6000/3000°K	0.313 / 0.437
Cromaticidad Y 6000/3000°K	0.337 / 0.405
Frecuencia de Trabajo	50/60 Hz
Clase Energética	F / G
Rango Temperatura	-20 + 40°C
Ciclos de Encendidos	100.000
Tiempo de Arranque	0.1s
Certificados	CE, ROHS, ISO9001
Corte de Techo	Ø161mm
Peso	0.780kg

Información Adicional.: [Acabado en Color Blanco](#)

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.



Descripción

Foco Downlight LED para **cocinas, baños y donde se precise protección IP65**. Ofrece una iluminación uniforme y sin molestos reflejos. Proporciona y permite una luz intensa con multitud de posibilidades, con lo que se consigue una alta eficiencia energética y un gran ahorro en el consumo. Acabado en color blanco construido con aluminio. Las prestaciones de este tipo de producto lo hacen apto para multitud de espacios incluso fuera del ámbito comercial. Para la iluminación general en lugares que exigen un alto rendimiento y periodos prolongados de encendido continuo. Temperatura de color en blanco frío y cálido, alta eficacia **90/84Lm/W** mediante **LEDs tipo SMD2835** logrando proporcionar un flujo luminoso de **2160/2021Lm** distribuidos uniformemente por un difusor opalizado de donde se obtiene, debido a su alta calidad, un elevado índice de reproducción cromática **>80** que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo **24W**. Fácil instalación, Ø Exterior 190mm Ø de Corte 161mm vida útil estimada en 50.000h. Es ideal para la sustitución de los downlights convencionales, halógenos e incandescentes llegando a ahorros de hasta el 90%, y en los de bajo consumo de hasta el 60%.


Por su tamaño, diseño, potencia y escaso consumo, este downlight es **en especial para Baños, Cocinas y exteriores** para crear un ambiente elegante para iluminar en tiendas y centros comerciales, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, en el hogar, oficinas, supermercados, recepciones, museos, bares, escaparates, vitrinas etc.

ALJOLED de Audio Visual Pro es una marca de confianza, con años de experiencia en iluminación LED. Este downlight tiene una **garantía de 3 años**, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Disfruta de las últimas calidades y de los mejores componentes.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.



Audio Visual
Professional

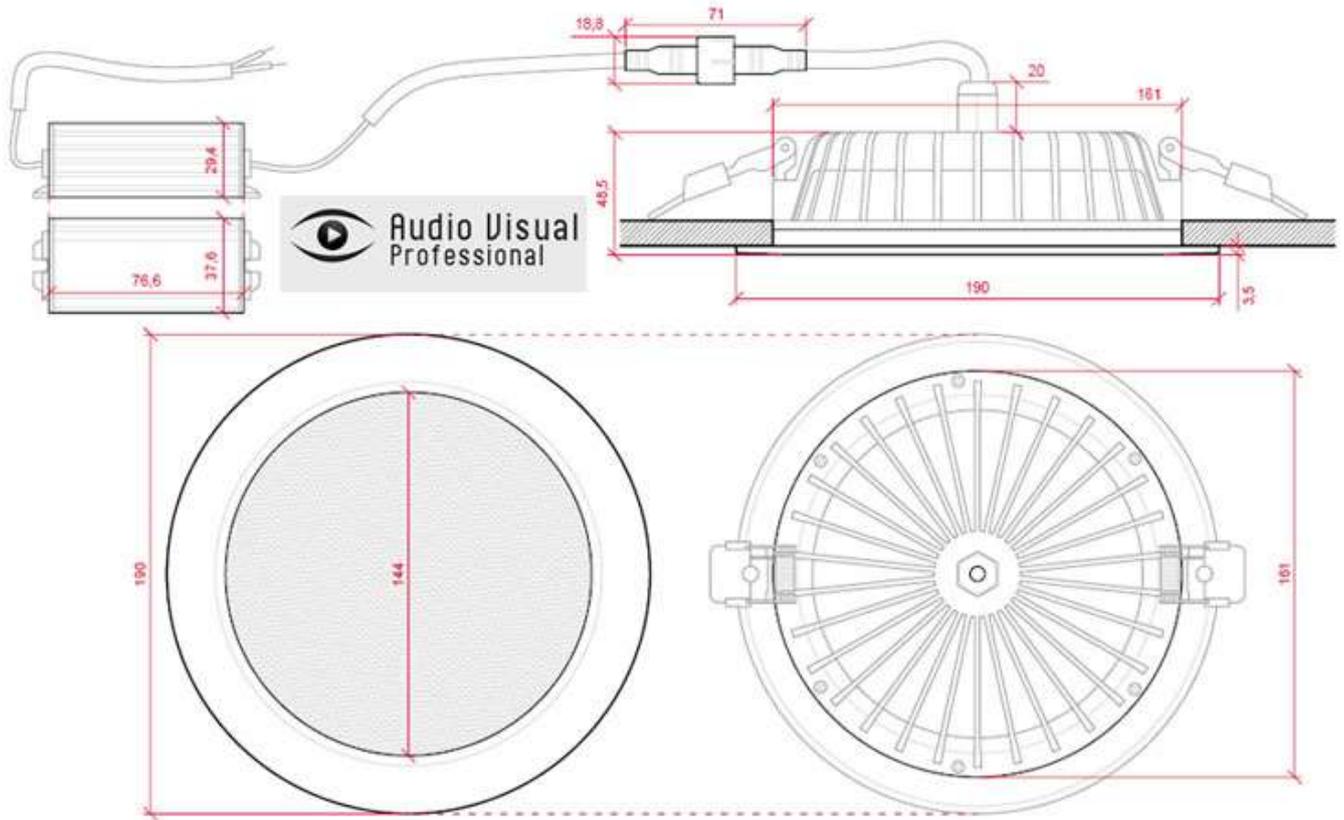

SL-DLFS06-24W

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.