



3



Foco Downlight LED 15W 1500Lm Anti Deslumbrante Ø 145mm Ø Corte 125mm 30.000H

Especificaciones

Código Producto	HO-DL-AD-15W
Temperatura Luz	Frío/Natural/Cálido
° Kelvin	6000/4200/3000
Instalación	IP25
Construcción	Aluminio/PC
Tensión Nominal	85-265VAC
Potencia Nominal	15W
Factor de Potencia	0.98
Número y Tipo de LED	SMD2835
Vida Estimada	30.000Horas
Vida Útil Media Años (A 5h/día)	16
Vida Útil Media Años (A 8h/día)	10
Angulo de Apertura	120°
Medidas	Ø145x75mm
Regulable	No
Driver Regulable	Opcional
Equivalencia	100W
Luminosidad 6000/4200/3000°K	1500 / 1500 / 1404Lm
Eficacia Luminosa 6000/4200/3000°K	100 / 100 / 93Lm/W
Difusor	Opal
Flicker 6000/4200/3000°K	0,76 / 0,76 / 0,86
UGR Índice de deslumbramiento unificado	<19
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
Índice R9 6000/4200/3000°K	24 / 3 / 4
CRI Mínimo / Máximo 6000/4200/3000°K	23 – 95 / 12– 96 / 6 - 97
Cromaticidad X 6000/4200/3000°K	0,323 - 0,376 – 0,438
Cromaticidad Y 6000/4200/3000°K	0,352 - 0,384 – 0,410
Frecuencia de Trabajo	50/60 Hz
Clase Energética	F / F / G
Rango Temperatura	-20° ~ +40°C
Ciclos de Encendidos	100.000
Tiempo de Arranque	0.1s
Certificados	CE, ROHS, ISO9001
Corte de Techo	Ø125mm
Peso	0,224kg
Información Adicional.:	Posibilidad de Regulación adquiriendo un driver regulable.


Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.



Descripción

Foco Downlight LED Anti Deslumbrante para iluminación general en espacios que exigen un alto rendimiento y periodos prolongados de encendido continuo. Proporciona y Permite una distribución de la luz intensa con multitud de posibilidades con unas propiedades excelentes. Acabado en color blanco construido con aluminio. Temperatura de color en blanco frío, Natural y cálido, alta eficacia 100/100/93Lm/W mediante Leds SMD2835 de alta luminosidad y eficiencia logrando proporcionar un flujo luminoso de 1500/1500/1404Lm distribuidos uniformemente por un difusor opal Anti-Deslumbrante UGR<19 de donde se obtiene un índice de reproducción cromática >80 que muestra el color real de forma muy natural. Alimentado con un driver no Regulable incluido en el paquete que debe ser conectado directamente a la red, con un conector de salida compatible con la conexión de la placa (37-72VDC, 300mA), consumiendo 15W. Fácil instalación, grado de protección IP25 Ø Exterior 145mm Ø de Corte 125mm Vida útil estimada en 30.000h, ideal para la sustitución de los downlights convencionales, halógenos, y incandescentes llegando a ahorros de hasta el 90%, y en los de bajo consumo de hasta el 60% con lo que se consigue una alta eficiencia energética. Por su tamaño, diseño, potencia y escaso consumo, este downlight es ideal para crear un ambiente elegante para iluminar en tiendas y centros comerciales, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, en el hogar, oficinas, supermercados, recepciones, museos, bares, baños y cocinas, escaparates, escaparate, vitrinas etc.

ALJOLED de Audio Visual Pro es una marca de confianza, con años de experiencia en iluminación LED. Este downlight tiene una garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Disfruta de las ultimas calidades y de los mejores componentes.

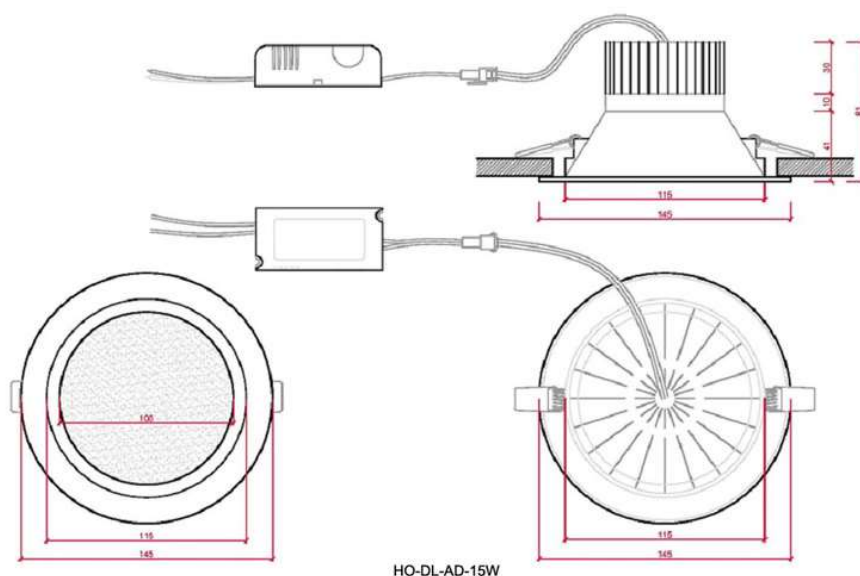

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.