



3



Foco Downlight LED 18W 1800Lm Anti Deslumbrante Ø 170mm Ø Corte 150mm 30.000H

Especificaciones

Código Producto	HO-DL-AD-18W
Temperatura Luz	Frío/Natural/Cálido
° Kelvin	6000/4200/3000
Instalación	IP25
Construcción	Aluminio/PC
Tensión Nominal	85-265VAC
Potencia Nominal	18W
Factor de Potencia	0.98
Número y Tipo Leds	SMD2835
Vida Estimada	30.000 Horas
Vida Útil Media Años (A 5h/día)	16
Vida Útil Media Años (A 8h/día)	10
Angulo de Apertura	120°
Medidas	Ø170x85mm
Regulable	No
Driver Regulable	Opcional
Equivalencia	120W
Luminosidad 6000/4200/3000°K	1800 / 1800 / 1684Lm
Eficacia Luminosa 6000/4200/3000°K	100 / 100 / 93Lm
UGR índice de deslumbramiento unificado	<19
Difusor	Opal
Flicker 6000/4200/3000°K	0.79 – 0,80 – 0,87
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
Índice R9 6000/4200/3000°K	26 / 5 / 7
CRI Mínimo / Máximo 6000/4200/3000°K	10 – 92 / 3 – 97 / 20 – 97
Cromaticidad X 6000/4200/3000°K	0.323 / 0.377 / 0.436
Cromaticidad Y 6000/4200/3000°K	0.353 / 0.381 / 0.405
Frecuencia de Trabajo	50/60 Hz
Clase Energética	F / F / G
Rango Temperatura	-20° ~ +40°C
Ciclos de Encendidos	100.000
Tiempo de Arranque	0.1s
Certificados	CE, RoHS, ISO9001
Corte de Techo	Ø150mm
Peso	0.526kg

Información Adicional.: Posibilidad de Regulación adquiriendo un driver regulable.


Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.



Descripción

Foco Downlight LED Anti Deslumbrante. Proporciona y Permite una distribución de la luz intensa con multitud de posibilidades con unas propiedades excelentes. diseñado para aplicaciones de iluminación general tanto comercial como doméstica. Arranque inmediato, sin ruidos y sin parpadeos. Acabado en color blanco construido con aluminio. Este downlight está alimentado con un driver no Regulable incluido en el paquete que debe ser conectado directamente a la red, con un conector de salida compatible con la conexión de la placa (12-28VDC, 300mA). Temperatura de color en blanco frío, natural y cálido, alta eficacia 100/100/93Lm/W mediante Leds SMD2835 de alta luminosidad y eficiencia logrando proporcionar un flujo luminoso de 1800/1800/1684Lm distribuidos uniformemente por un difusor opal Anti Deslumbrante de donde se obtiene un índice de reproducción cromática >80 que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 18W. Fácil instalación, grado de protección IP25 Ø Exterior 170mm Ø Corte 150mm Vida útil estimada en 30.000h, ideal para la sustitución de los downlights convencionales, halógenos, e incandescentes llegando a ahorros de hasta el 90%, y en los de bajo consumo de hasta el 60%. Por su tamaño, diseño, potencia y escaso consumo, este downlight es ideal para crear un ambiente elegante para iluminar en tiendas y centros comerciales, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, para el hogar, oficinas, supermercados, recepciones, museos, bares, escaparates, vitrinas etc.

ALJOLED de Audio Visual Pro es una marca de confianza, con años de experiencia en iluminación LED. Este downlight posee una **garantía de 3 años**, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Disfruta de las últimas calidades y de los mejores componentes.

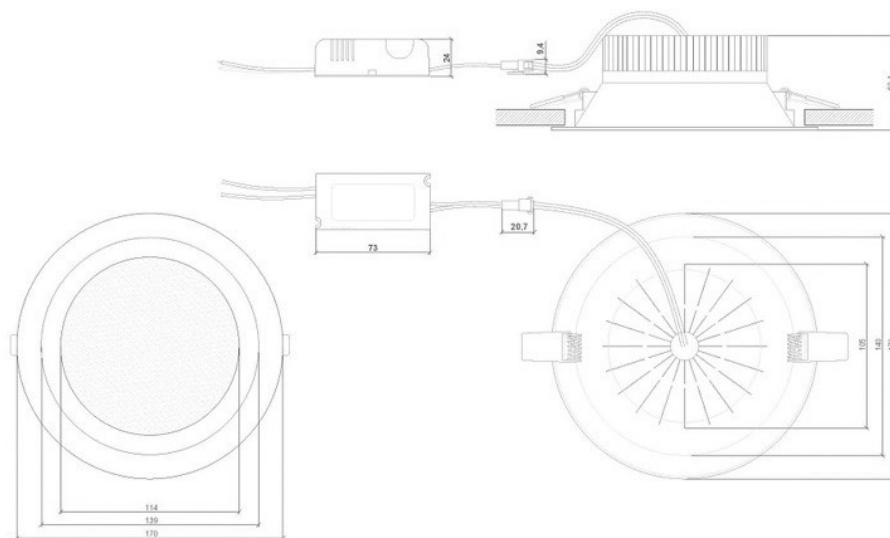

HO-DL-AD-18W

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.