



Foco Downlight LED Cob Anti-Deslumbrante 7W 700Lm Ø 100mm Ø Corte 80mm 30.000H

Especificaciones

Código Producto	HO-DL-AD-COB-7W
Temperatura Luz ° Kelvin	Frío/Natural/Cálido 6000/4200/3000
Instalación	IP25
Construcción	Aluminio/PC
Tensión Nominal	220-245VAC
Potencia Nominal	7W
Factor de Potencia	0,98
Número y Tipo de LED	1 x COB
Vida Estimada	30.000Horas
Vida Útil Media Años (A 5h/día)	16
Vida Útil Media Años (A 8h/día)	10
Angulo de Apertura	120°
Medidas	Ø100x50mm
Regulable	No
Driver Regulable	Opcional
Equivalencia	60W
Luminosidad	700 / 700 / 655Lm
Eficacia Luminosa	100 / 100 / 93Lm/W
Difusor	Transparente
Flicker 6000/4200/3000°K	0.86 / 0.79 / 0.77
UGR Índice de deslumbramiento unificado:	<19
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
Índice R9 6000/4200/3000°K	29 / 2 / 4
CRI Mínimo / Máximo 6000/4500/3000°K	14 – 92 / 12 – 97 / 17 - 97
Cromaticidad X 6000/4200/3000°K	0.31 / 0.376 / 0.432
Cromaticidad Y 6000/4200/3000°K	0.336 / 0.382 / 0.403
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase Energética	F / F / G
Rango Temperatura	-20° ~ +45°
Ciclos de Encendidos	100.000
Tiempo de Arranque	0.1s
Certificados	CE, RoHS, ISO9001
Corte de Techo	Ø80mm
Peso	0,193kg.
Información Adicional.:	Posibilidad de Regulación adquiriendo un driver regulable.


Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción. Producto sujeto a cambio sin previo aviso.

info@audiovisualpro.net

Descripción

Foco Downlight LED Anti Deslumbrante para aplicaciones de iluminación general tanto comercial como doméstica. Arranque inmediato, sin ruidos y sin parpadeos, consumo de energía ultra bajo, propiedades ópticas y de seguridad óptimas y una vida extra larga. Acabado en color blanco construido con aluminio. Las prestaciones de este tipo de producto lo hacen apto para multitud de espacios que exigen un alto rendimiento y periodos prolongados de encendido continuo. Alimentado con un driver no regulable incluido en el paquete que debe ser conectado directamente a la red, con un conector de salida compatible con la conexión de la placa (12-28VDC, 300mA). Temperatura de color en blanco frío, natural y blanco cálido, alta eficacia 100/100/93Lm/W mediante LED tipo COB de alta luminosidad, eficiencia y gran uniformidad, logrando proporcionar un flujo luminoso de 700/700/655Lm distribuidos uniformemente por un difusor transparente Anti-Deslumbrante UGR<19 de donde se obtiene un índice de reproducción cromática >80 que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 7W. Fácil instalación, grado de protección IP25 Vida útil estimada en 30.000h Ø Exterior 100mm Ø de Corte 80mm, sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes o halógenas, para iluminar en tiendas y centros comerciales, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, en el hogar, etc. con lo que se consigue una alta eficiencia energética.

ALJOLED de Audio Visual Pro es una marca de confianza, con años de experiencia en iluminación LED. Este downlight tiene una garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Disfruta de las últimas calidades y de los mejores componentes.

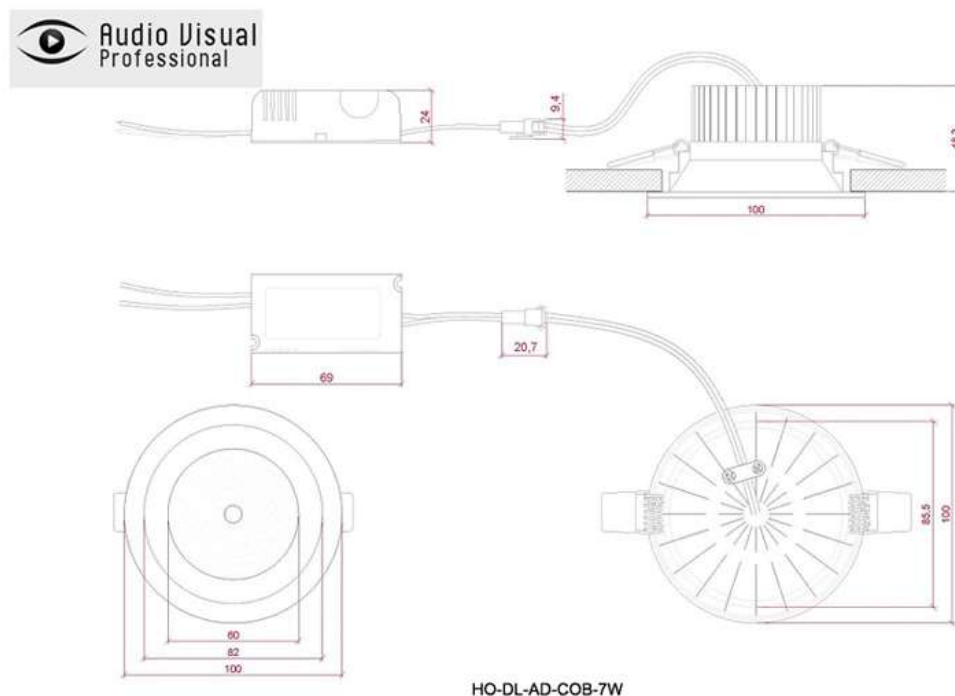

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.