



3



# Foco Downlight LED Marco Estrecho 6W 360Lm Ø90mm Corte 70mm 30.000H

## Especificaciones

Código Producto	TH-101-R-6
Temperatura Luz ° Kelvin	Frío/natural/Cálido 6000/4200/3000
Instalación	IP25
Construcción	Aluminio/PC
Tensión Nominal	85-265VAC
Potencia Nominal	6W
Factor de Potencia	0.98
Número y Tipo de Leds	SMD2835
Vida Estimada	30.000Horas
Vida Útil Media Años (A 5h/día)	16
Vida Útil Media Años (A 8h/día)	10
Angulo de Apertura	120°
Medidas	Ø90mm
Regulable	No
Driver Regulable	No
Equivalencia	50W
Luminosidad 6000/4200/3000°K	360 / 360 / 336Lm
Eficacia Luminosa 6000/4200/3000°K	60 / 60 / 56Lm/W
Difusor	Opal
Flicker 6000/4200/3000°K	0,95 / 0,75 / 0.94
UGR Índice de deslumbramiento unificado	No Disp.
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
Índice R9 6000/4200/3000°K	28 / 5 / 12
CRI Mínimo / Máximo 6000/4500/3000°K	28 – 89 / 22 – 89 / 34 - 94
Cromaticidad X 6000/4200/3000°K	0,409 / 0,329 / 0.463
Cromaticidad Y 6000/4200/3000°K	0.394 / 0,342 / 0.420
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase Energética	G / G / G
Rango Temperatura	-20° ~ +40°C
Ciclos de Encendidos	100.000
Tiempo de Arranque	0.1s
Certificados	CE, RoHS, ISO9001
Corte de Techo	Ø70mm
Peso	0,180Kg
Información Adicional.:	Acabado en Color Blanco.


Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.



## Descripción

Foco Downlight Led Marco Estrecho fabricado con el más alto estándar de calidad. Su haz de luz concentrado permite una iluminación de la mayor calidad e intensidad. Para los proyectos más sofisticados y que necesitan un producto con las máximas garantías. Uso en aplicaciones tanto generales como de iluminación de apoyo para downlights de mayor luminosidad. Temperatura en blanco Frío, Natural y Cálido, alta eficacia 60/60/56Lm/W mediante Leds tipo SMD2538 de alta luminosidad y eficiencia logrando proporcionar un flujo luminoso de 360/360/336Lm distribuidos uniformemente por un difusor opalizado de donde se obtiene un índice de reproducción cromática >80 que muestra el color real de forma muy natural. Fácil instalación y libre de mantenimiento, grado de protección IP25, Vida útil estimada 30.000h, Ø 90mm Corte 70mm, ancho del haz de luz de 120°. Conexión a 85-265VAC, frecuencia de 50-60Hz. Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes o halógenas, spots tradicionales de 50 W, Habitaciones de hotel, Restaurantes, bares, Baños, Iluminación de acentuación, Galerías, museos, Iluminación general para iluminar en obra nueva o rehabilitación, en el hogar, oficinas, supermercados, etc. con lo que se consigue una alta eficiencia energética.

ALJOLED de Audio Visual Pro es una marca de confianza, con años de experiencia en iluminación LED. Este Downlight tiene una garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Disfruta de las últimas calidades y de los mejores componentes.

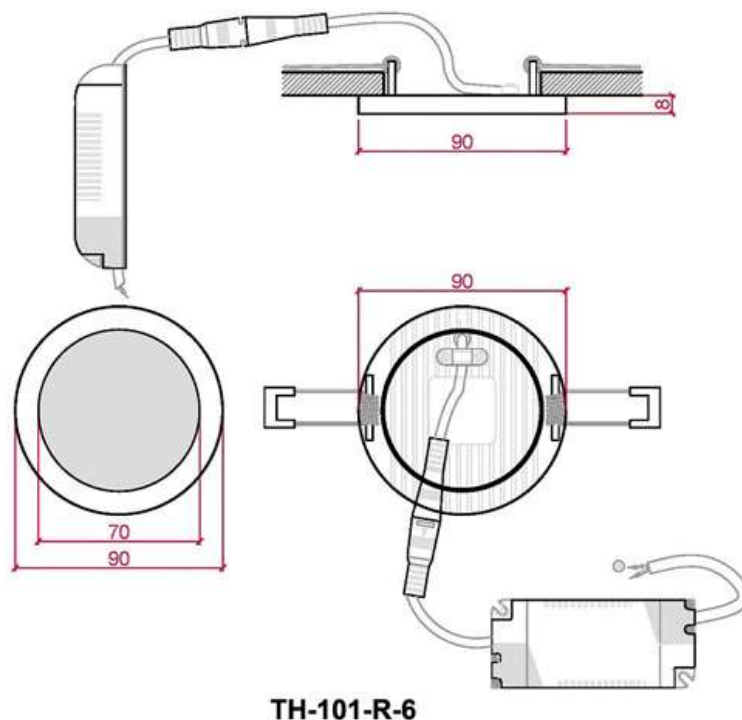

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.

info@audiovisualpro.net