



3



# Foco Downlight LED Marco Estrecho 12W 840Lm Ø 145mm Corte 125mm 30.000H

## Especificaciones

Código Producto	TH-101-R-12
Temperatura Luz	Frío/natural/Cálido
° Kelvin	6000/4200/3000
Instalación	IP25
Construcción	Aluminio/PC
Tensión Nominal	85-265VAC
Potencia Nominal	12W
Factor de Potencia	0.98
Número y Tipo de Leds	SMD2835
Vida Estimada	30.000Horas
Vida Útil Media Años (A 5h/día)	16
Vida Útil Media Años (A 8h/día)	10
Angulo de Apertura	120°
Medidas	Ø145mm
Regulable	No
Driver Regulable	No
Equivalencia	80W
Luminosidad 6000/4200/3000°K	840 / 840 / 785Lm
Eficacia Luminosa 6000/4200/3000°K	70 / 70 / 65Lm/W
Difusor	Opal
Flicker 6000/4200/3000°K	0,95 / 0,93 / 0.77
UGR Índice de deslumbramiento unificado	No Disp.
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
Índice R9 6000/4200/3000°K	28 / 1 / 2
CRI Mínimo / Máximo 6000/4500/3000°K	25 – 89 / 17 – 86 / 30 - 95
Cromaticidad X 6000/4200/3000°K	0,409 / 0,321 / 0.440
Cromaticidad Y 6000/4200/3000°K	0.394 / 0,339 / 0.403
Frecuencia de Trabajo	50/60 Hz
Clase Energética	G / G / G
Rango Temperatura	-20° ~ +40°C
Ciclos de Encendidos	100.000
Tiempo de Arranque	0.1s
Certificados	CE, RoHS, ISO9001
Corte de Techo	Ø125mm
Peso	0,180Kg
Información Adicional.:	<a href="#">Acabado en Color Blanco.</a>


Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.



## Descripción

Foco Downlight Led Serie Marco Estrecho, fabricado con el más alto estándar de calidad, ideal para los proyectos más sofisticados y que necesitan un producto con las máximas garantías. Proporciona y Permite una distribución de la luz intensa con multitud de posibilidades con unas propiedades excelentes. Su haz de luz concentrado de 120° permite una iluminación de la mayor calidad e intensidad. Difusor opal, ofrece una luz para uso en aplicaciones tanto generales como de iluminación de apoyo para downlights de mayor luminosidad. Incluye disipador de aluminio de gran disipación. Temperatura en blanco Frío, Natural y Cálido, alta eficacia 70/70/65Lm/W mediante Leds tipo SMD2538 logrando proporcionar un flujo luminoso de 840/840/785Lm distribuidos uniformemente por un difusor opalizado de donde se obtiene, debido a su calidad, un índice de reproducción cromática >80 que muestra el color real de forma muy natural. Fácil instalación, grado de protección IP25 Ø145mm Corte 125mm Vida útil estimada en 30.000h. Libre de mantenimiento ideal para sustituir a los tradicionales halógenas, llegando a ahorros de hasta el 90% y en downlights de bajo consumo convencionales, llegando a ahorros de hasta el 60% con lo que se consigue una alta eficiencia energética. La solución perfecta para crear un ambiente elegante, en obra nueva o rehabilitación. Idóneo para sustituir los actuales focos, en el hogar, oficinas, recepciones, bares, etc.

ALJOLED de Audio Visual Pro es una marca de confianza, con años de experiencia en iluminación LED. Este downlight tiene una **garantía de 3 años**, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Disfruta de las últimas calidades y de los mejores componentes.

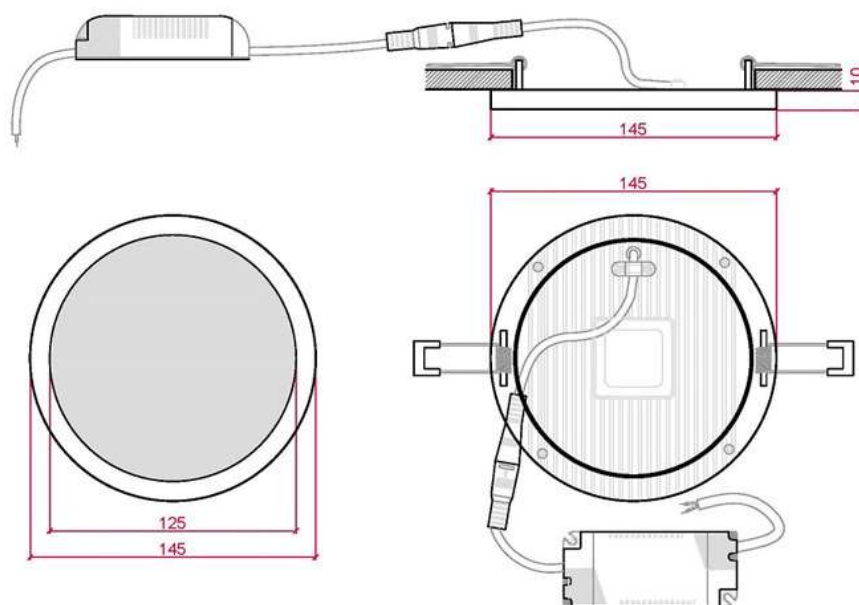

**TH-101-R-12**

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.