



3

Foco Downlight LED Marco Estrecho 18W 1350Lm Ø175mm Corte 155mm 30.000H

Especificaciones

Código Producto	TH-101-R-18
Temperatura Luz	Frío/Natural/Cálido
° Kelvin	6000/4200/3000
Instalación	IP25
Construcción	Aluminio/PC
Tensión Nominal	85-265VAC
Potencia Nominal	18W
Factor de Potencia	0.98
Número y Tipo LEDs	SMD2835
Vida Estimada	30.000 Horas
Vida Útil Media Años (A 5h/día)	16
Vida Útil Media Años (A 8h/día)	10
Angulo de Apertura	120°
Medidas	Ø175mm
Regulable	No
Driver Regulable	No
Equivalencia	120W
Luminosidad 6000/4200/3000°K	1350 – 1350 - 1263Lm
Eficacia Luminosa 6000/4200/3000°K	75 – 75 - 70Lm/W
UGR índice de deslumbramiento unificado	No Disp.
Difusor	Opal
Flicker 6000/4200/3000°K	0.82 – 0,82 - 087
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
Índice R9 6000/4200/3000°K	26 / 5 / 7
CRI Mínimo / Máximo 6000/4200/3000°K	22 – 89 / 17 – 86 / 30 - 95
Cromaticidad X 6000/4200/3000°K	0,409 – 0,329 – 0,440
Cromaticidad Y 6000/4200/3000°K	0,394 – 0,342 – 0,403
Frecuencia de Trabajo	50/60 Hz
Clase Energética	G / G / G
Rango Temperatura	-20° ~ +40°C
Ciclos de Encendidos	100.000
Tiempo de Arranque	0.1s
Certificados	CE, RoHS, ISO9001
Corte de Techo	Ø155mm
Peso	0,180Kg.
Información Adicional.:	

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.


info@audiovisualpro.net



Descripción

Foco Downlight Led Marco Estrecho, Monta Chips SMD que proporcionan un ancho del haz de luz concentrado de 120°. Proporciona y Permite una distribución de la luz intensa con multitud de posibilidades con unas propiedades excelentes. Fabricado con el más alto estándar de calidad, ideal para los proyectos más sofisticados y que necesitan un producto con las máximas garantías. Uso en aplicaciones generales como de iluminación de apoyo para downlights de mayor luminosidad. Incluye disipador de aluminio de gran calidad y pinzas de sujeción para una perfecta fijación al techo. Color de temperatura en blanco Frío, Natural y Cálido, alta eficacia 75/75/70Lm/W mediante LEDs tipo SMD2835 logrando proporcionar un flujo luminoso de 1800/1800/1684Lm distribuidos uniformemente por un difusor opalizado de donde se obtiene, debido a su alta calidad, un Índice de Reproducción Cromática que muestra el color real de forma muy natural. Fácil instalación y libre de mantenimiento, Grado de protección IP25 Ø 175 mm Corte 155mm vida útil estimada en 30.000h, Para trabajar a 85-265VAC y una frecuencia de 50-60Hz. Ideal para sustituir a los tradicionales halógenas, llegando a ahorros de hasta el 90% y en downlights de bajo consumo convencionales, llegando a ahorros de hasta el 60% con lo que se consigue una alta eficiencia energética. La solución perfecta para crear un ambiente elegante, en obra nueva o rehabilitación.

ALJOLED de Audio Visual Pro es una marca de confianza, con años de experiencia en iluminación LED. Este downlight tiene una **garantía de 3 años**, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Disfruta de las últimas calidades y de los mejores componentes.

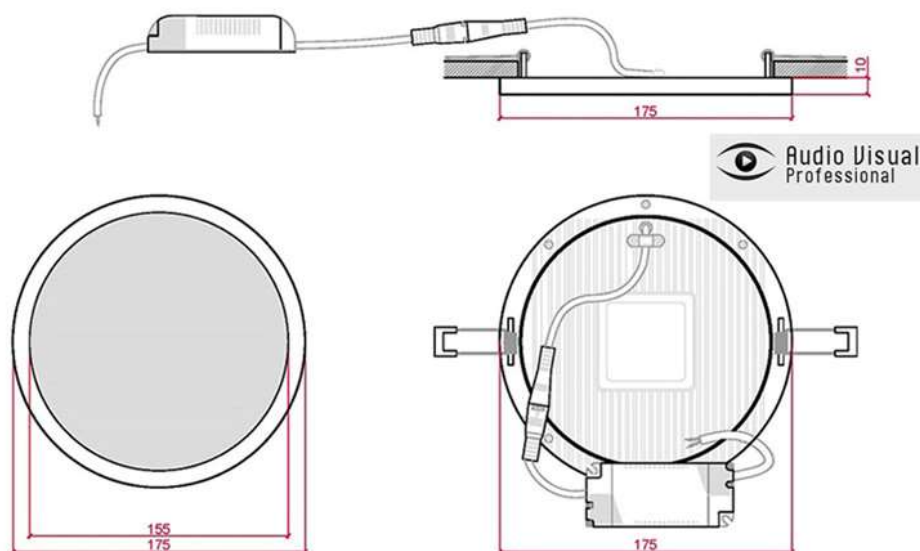

TH-101-R-18

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.