



Foco Downlight LED Marco Estrecho 24W 1800Lm Ø Corte 205x205mm 30.000H

Especificaciones

Código Producto	TH-101-S-24
Temperatura Luz ° Kelvin	Frío/Natural/Cálido 6000/4200/3000
Instalación	IP25
Construcción	Aluminio/PC
Tensión Nominal	85-265VAC
Potencia Nominal	24W
Factor de Potencia	0.98
Número y Tipo de Leds	SMD2835
Vida Estimada	30.000Horas
Vida Útil Media Años (A 5h/día)	16
Vida Útil Media Años (A 8h/día)	10
Angulo de Apertura	120°
Medidas	225x225mm
Regulable	No
Driver Regulable	No
Equivalencia	160W
Luminosidad 6000/4200/3000°K	1800 / 1800 / 1684Lm
Eficacia Luminosa 6000/4200/3000°K	75 / 75 / 70Lm/W
UGR índice de deslumbramiento unificado	No Disp.
Difusor	Opal
Flicker 6000/4200/3000°K	0.91 / 0.82 / 0.96
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
Índice R9 6000/4200/3000°K	36 / 7 / 5
CRI Mínimo / Máximo 6000/4200/3000°K	21 – 89 / 12 – 86 / 29 - 95
Cromaticidad X 6000/4200/3000°K	0.409 / 0.309 / 0.44
Cromaticidad Y 6000/4200/3000°K	0.394 / 0.317 / 0.403
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase Energética	G / G / G
Rango Temperatura	-20 +40°C
Ciclos de Encendidos	100.000
Tiempo de Arranque	0.10s
Certificados	CE, RoHS, ISO9001
Corte de Techo	224x224mm
Peso	0,180Kg.
Información Adicional.:	Acabado en Color Blanco

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.


info@audiovisualpro.net



Descripción

Foco Downlight Cuadrado Marco Estrecho, Para aplicaciones de iluminación general tanto comercial como doméstica, como de apoyo para downlights de mayor luminosidad. Las prestaciones de este tipo de producto lo hacen apto para multitud de espacios que exigen un alto rendimiento y periodos prolongados de encendido continuo. Fabricado con el más alto estándar de calidad, libre de mantenimiento. Proporciona y Permite una distribución de la luz intensa con multitud de posibilidades con unas propiedades excelentes. Temperatura de color en blanco Frío, Natural y cálido, alta eficacia **75/75/70Lm/W** mediante **Leds tipo SMD2835** logrando proporcionar un flujo luminoso de **1800/1800/1684Lm** distribuidos uniformemente por un difusor opalizado de donde se obtiene, debido a su alta calidad, un índice de reproducción cromática **>80** que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo **24W**. Fácil instalación, grado de protección IP25, ancho del haz de luz de 120°, Ø225mm Corte 224mm, vida útil estimada en 30.000h, para trabajar a 85-265VAC y una frecuencia de 50-60Hz. Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes o halógenas, para iluminar en tiendas y centros comerciales, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, en el hogar, etc. con lo que se consigue una alta eficiencia energética.

ALJOLED de Audio Visual Pro es una marca de confianza, con años de experiencia en iluminación LED. Este downlight tiene una **garantía de 3 años**, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Disfruta de las últimas calidades y de los mejores componentes.

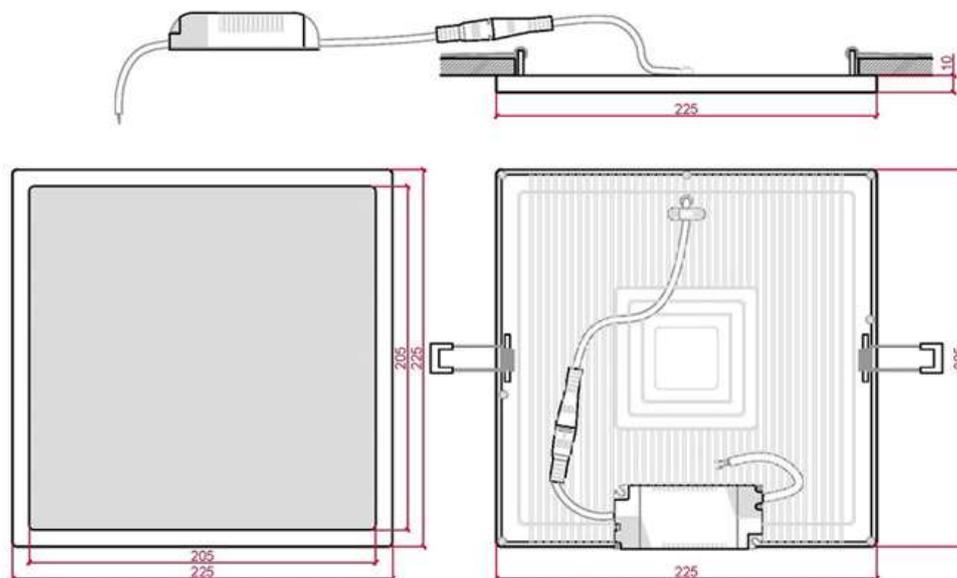

TH-101-S-24



Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.