



# Foco Downlight LED COB 7W 630Lm Circular 30.000H

## Especificaciones

Código Producto	LM-4203
Temperatura Luz ° Kelvin	Frío/Natural/Cálido 6000/4200/3000
Instalación	IP20
Construcción	Termoplástico/PC
Tensión Nominal	170-265VAC
Potencia Nominal	7W
Factor de Potencia	0,98
Número y Tipo de LED	1 x COB
Vida Estimada	30.000Horas
Vida Útil Media Años (A 5h/día)	16
Vida Útil Media Años (A 8h/día)	10
Angulo de Apertura	36°
Medidas	Ø90x35mm
Regulable	No
Driver Regulable	No
Equivalencia	60W
Luminosidad	630 / 630 / 588Lm
Eficacia Luminosa	90 / 90 / 84Lm/W
Difusor	Opal
Flicker 6000/4500/3000°K	0,86 / 0.89 / 0.91
UGR Índice de deslumbramiento unificado:	No Disp.
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
Índice R9 6000/4500/3000°K	29 / 2 / 4
CRI Mínimo / Máximo 6000/4500/3000°K	22 – 88 / 2 – 96 / 7 - 83
Cromaticidad X 6000/4500/3000°K	0.32 / 0.392 / 0.445
Cromaticidad Y 6000/4500/3000°K	0.38 / 0.39 / 0.4
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase Energética	F / G / G
Rango Temperatura	-20° ~ +45°
Ciclos de Encendidos	100.000
Tiempo de Arranque	0.1s
Certificados	CE, RoHS, ISO9001
Corte de Techo	Ø75mm
Peso	0,150kg.
Información Adicional.:	<a href="#">Acabado color Blanco</a>


Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción. Producto sujeto a cambio sin previo aviso.



## Descripción

Foco Downlight LED COB Orientable, para aplicaciones de iluminación general tanto comercial como doméstica. Proporciona una luz intensa, uniforme y sin molestos reflejos con multitud de posibilidades, fabricado con materiales de alta calidad como el Termoplástico, lo que asegura la durabilidad del foco, además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas. Proporciona un ancho del haz de luz de 36°. Temperatura de color en blanco Frío, Natural y Cálido, alta eficacia 90/90/84Lm/W mediante LED tipo COB de alta luminosidad y eficiencia logrando proporcionar un flujo luminoso de 630/630/588Lm distribuidos uniformemente por un difusor opal de donde se obtiene un índice de reproducción cromática >80 que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 7W. Fácil instalación, grado de protección IP20, Vida útil estimada en 30000h, Ø 90x35mm, Ø Corte 75mm, para trabajar a 170-265VAC, frecuencia de 50-60Hz. Certificados CE, RoHS, ISO9001 que son sinónimos de calidad y seguridad. Acabado en color blanco. Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes o halógenas, para iluminar en tiendas y centros comerciales, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, en el hogar, etc. Con lo que se consigue una alta eficiencia energética.

ALJOLED de Audio Visual Pro es una marca de confianza, con años de experiencia en iluminación LED. Este downlight tiene una [garantía de 3 años](#), para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Disfruta de las ultimas calidades y de los mejores componentes.

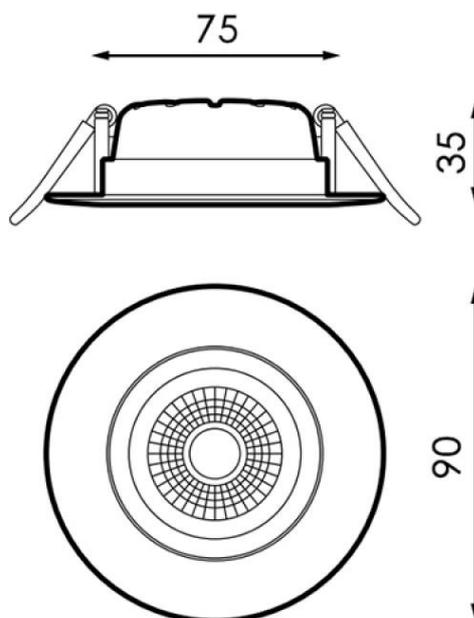

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.