



COB
LED

3
años
garantía



EPISTAR



Foco Downlight Led Basculante y orientable TRACK 15W 1500Lm IP20 UGR<19 Ø Corte 110mm Epistar COB

Especificaciones

Código Producto	ALLM4131-30-29
Temperatura Luz	Frío/Natural/Cálido
° Kelvin	6000/4000/3000
Instalación	IP20
Construcción	Aluminio
Tensión Nominal	85-265VAC
Potencia Nominal	15W
Factor de Potencia	0.5
Número y Tipo de LED	EPISTAR COB
Vida Estimada	30.000Horas
Vida Útil Media Años (A 5h/día)	16
Vida Útil Media Años (A 8h/día)	10
Angulo de Apertura	24°
Angulo de Rotación	355°
Basculación	50°
Medidas	Ø113x90mm
Regulable	No
Driver Regulable	No
Luminosidad	1500 / 1500 / 1425Lm
Eficacia Luminosa	100 / 100 / 94Lm/W
UGR o índice de deslumbramiento unificado:	<19
Difusor	Opal
Flicker 6000/4500/3000°K	No Disp.
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
Índice R9 6000/4500/3000°K	No Disp.
CRI Mínimo / Máximo 6000/4500/3000°K	No Disp.
Cromaticidad X 6000/4500/3000°K	No Disp.
Cromaticidad Y 6000/4500/3000°K	No Disp.
Frecuencia de Trabajo	50/60 Hz
Clase Energética	A+
Rango Temperatura	-20° ~ +40°C
Ciclos de Encendidos	100.000
Tiempo de Arranque	0.1s
Certificados	CE, RoHS
Corte de Techo	Ø110mm
Peso	1.100kg.

Información Adicional.: [Acabado Color Blanco](#)

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.

info@audiovisualpro.net




Descripción

Foco Downlight Led Basculante y orientable TRACK. Fabricado con el más alto estándar de calidad, alta potencia y eficiencia lumínica, y con cristal de protección, ideal para los proyectos más sofisticados y que necesitan un producto con las máximas garantías. Su haz de luz concentrado permite una iluminación de la mayor calidad e intensidad. Disipador de aluminio extrusionado, con gran capacidad de disipación. Temperatura de color en blanco Frío, Natural y Cálido, alta eficacia **100/100/94Lm/W** mediante **LED del tipo COB EPISTAR** logrando proporcionar un flujo luminoso de **1500/1500/1425Lm** distribuidos uniformemente y donde se obtiene un índice de reproducción cromática **>80** que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo **15W**. De fácil instalación, Anti Deslumbrante **UGR<19** Grado de protección **IP20** Ø 113x90mm Ø Corte 110mm Vida útil estimada en 30.000h. Es ideal para la sustitución de los downlights convencionales, halógenos, e incandescentes llegando a ahorros de hasta el 90%, y en los de bajo consumo de hasta el 60%. Por su tamaño, diseño, potencia y escaso consumo, este downlight es ideal para crear un ambiente elegante para iluminar negocios en tiendas y centros comerciales, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, en el hogar, oficinas, supermercados, recepciones, bares, iluminar paredes, como sustituto a los focos de carril, etc. **Su consumo representa un valor de 0,015kWh, reduciendo la cantidad de energía facturada y las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera y consiguiendo un gran ahorro en el consumo con lo que se consigue una alta eficiencia energética.**

ALJOLED de Audio Visual Pro es una marca de confianza, con años de experiencia en iluminación LED. Este downlight tiene una **garantía de 3 años**, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Disfruta de las últimas calidades y de los mejores componentes.

Mod. Ref.: ALLM4131-30-29

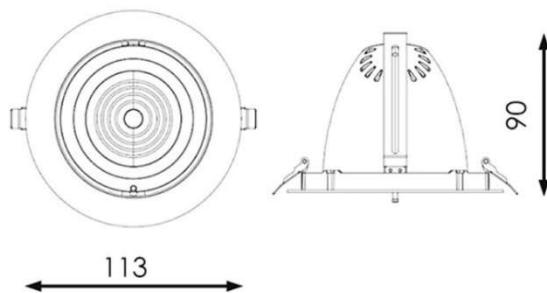

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.