



Audio Visual  
Professional

COB  
LED



3  
años  
garantía



# Foco Downlight Circular 30W 3000Lm IP20 UGR 19 Epistar Ø Corte 150mm Basculante y giratorio.

## Especificaciones

Código Producto	ALLM4132
Temperatura Luz ° Kelvin	Frío/Natural/Cálido 6000/4000/3000
Instalación	IP20
Construcción	Aluminio/Cristal
Tensión Nominal	85-265VAC
Potencia Nominal	30W
Factor de Potencia	0.88
Número y Tipo de LED	EPISTAR COB
Vida Estimada	30.000 Horas
Vida Útil Media Años (A 5h/día)	16
Vida Útil Media Años (A 8h/día)	10
Angulo de Apertura	24°
Angulo de Rotación	355°
Basculación	50°
Medidas	Ø165x140mm
Regulable	No
Driver Regulable	No
Driver <b>Opcional</b>	LIFUD 30W LF-GIR030YM750H
Luminosidad 6000/4500/3000°K	3000 / 3000 / 2790Lm
Eficacia Luminosa 6000/4500/3000°K	100 / 100 / 93Lm/W
UGR o índice de deslumbramiento unificado	<19
Difusor	Transparente
Flicker 6000/4500/3000°K	No Disp.
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
Índice R9 6000/4500°K	No Disp.
CRI Mínimo / Máximo 6000/4500/3000°K	No Disp.
Cromaticidad X 6000/4500/3000°K	No Disp.
Cromaticidad Y 6000/4500/3000°K	No Disp.408
Frecuencia de Trabajo	50/60 Hz
Clase Energética	G
Rango Temperatura	-20° ~ +40°C
Ciclos de Encendidos	100.000
Tiempo de Arranque	0.1 s
Certificados	CE, RoHS
Corte de Techo	Ø150mm

Información Adicional.: **Acabado en Color Blanco**

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.




## Descripción

Foco Downlight LED basculante 50° y orientable 355°, EPISTAR COB fabricado con el más alto estándar de calidad, alta potencia y eficiencia lumínica, y con cristal de protección, ideal para los proyectos más sofisticados y que necesitan un producto con las máximas garantías. Su haz de luz concentrado permite una iluminación de la mayor calidad e intensidad y evitar en su mayor medida el deslumbramiento, aumentando el confort visual según la posición de la luminaria. Temperatura de color en blanco Frío, Natural y Cálido, alta eficacia **100/100/93Lm/W** mediante LED tipo COB EPISTAR logrando proporcionar un flujo luminoso de **3000/3000/2790Lm** distribuidos uniformemente y donde se obtiene, debido a su alta calidad, un elevado índice de reproducción cromática **>80** que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo **30W**. Fácil instalación, grado de protección IP20 Ø Exterior 165mm Ø Corte 150mm vida útil estimada en 30.000h. Disipador de aluminio extrusionado, con gran capacidad de disipación. **Su consumo representa un valor de 0,030kWh, reduciendo la cantidad de energía facturada y las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera, ideal para sustituir a los tradicionales downlights convencionales, halógenos, e incandescentes llegando a ahorros de hasta el 90%, y en los de bajo consumo de hasta el 60% con lo que se consigue una alta eficiencia energética consiguiendo un gran ahorro en el consumo.**

Por su tamaño, diseño, potencia y escaso consumo, este downlight es ideal para crear un ambiente elegante para iluminar en tiendas y centros comerciales, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, en el hogar, oficinas, supermercados, recepciones, museos, bares, escaparates, vitrinas, etc.

ALJOLED de Audio Visual Pro es una marca de confianza, con años de experiencia en iluminación LED. Este downlight posee una **garantía de 3 años**, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Disfruta de las últimas calidades y de los mejores componentes.

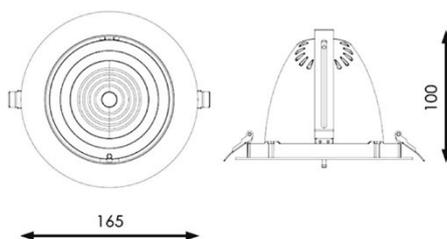

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.