



3



# Foco Downlight LED STAR 3W 350Lm 160° Corte Ø30mm 30.000h

## Especificaciones


|   |                           |
|---|---------------------------|
| Código Producto                                 | ALLM4219-21               |
| Temperatura Luz<br>° Kelvin                     | Frío, Cálido<br>6500,3000 |
| Instalación                                     | IP20                      |
| Construcción                                    | Aluminio/PC               |
| Tensión Nominal                                 | 85-265VAC                 |
| Potencia Nominal                                | 3W                        |
| Factor de Potencia                              | 0.5                       |
| Número y Tipo LED                               | 1 x Cob Led               |
| Vida Estimada                                   | 30.000Horas               |
| Vida Útil Media Años (A 5h/día)                 | 16                        |
| Vida Útil Media Años (A 8h/día)                 | 10                        |
| Angulo de Apertura                              | 160°                      |
| Medidas   | Ø40x25mm                  |
| Regulable                                       | No                        |
| Driver Regulable                                | No                        |
| Equivalencia                                    | 30W                       |
| Luminosidad 6000/3000°K                         | 350 / 328Lm               |
| Eficacia Luminosa 6000/3000°K                   | 116 / 109Lm/W             |
| UGR índice de deslumbramiento unificado         | No Disp.                  |
| Difusor   | Opal                      |
| Flicker 6000/3000°K                             | No Disp.                  |
| CRI Índice Reproducción Cromática               | >80                       |
| Índice R9 6000/3000°K                           | No Disp.                  |
| CRI Mínimo / Máximo 6000/3000°K                 | No Disp.                  |
| Cromaticidad X 6000/3000°K                      | No Disp.                  |
| Cromaticidad Y 6000/3000°K                      | No Disp.                  |
| Frecuencia de Trabajo                           | 50/60Hz                   |
| Clase Energética                                | G / G                     |
| Rango Temperatura                               | -20° ~ +50°C              |
| Ciclos de Encendidos                            | 80.000                    |
| Tiempo de Arranque                              | 0.2s                      |
| Certificados                                    | CE, RoHS, ISO9001         |
| Corte de Techo                                  | Ø30mm                     |
| Peso  | 0,058Kg.                  |
| Información Adicional.: Acabado en Color Blanco |                           |

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.

## Descripción

Foco Downlight LED Star Marco Blanco Para aplicaciones de iluminación general tanto comercial como doméstica o de apoyo para downlights de mayor luminosidad. Las prestaciones de este tipo de producto lo hacen apto para multitud de espacios que exigen un alto rendimiento y periodos prolongados de encendido continuo. Proporciona y Permite una distribución de la luz intensa con multitud de posibilidades con unas propiedades excelentes. Temperatura de color en blanco Frío y Cálido, alta eficacia 116/109Lm/W mediante Leds tipo COB de alta luminosidad y eficiencia, logrando proporcionar un flujo luminoso de 350/328Lm distribuidos uniformemente por un difusor opalizado de donde se obtiene, un índice de reproducción cromática >80 que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 3W. Fácil instalación, grado de protección IP20, Vida útil estimada en 30.000h, Ø 40x25mm Ø Corte 30xmm, Conexión a 85-265VAC, frecuencia de 50-60Hz, ancho del haz de luz de 160°. Sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes o halógenas, spots tradicionales de 30W, Habitaciones de hotel, Restaurantes, bares, Baños, Iluminación de acentuación, Galerías, museos, Iluminación general para iluminar en obra nueva o rehabilitación, en el hogar, oficinas, supermercados, etc. con lo que se consigue una alta eficiencia energética.

ALJOLED de Audio Visual Pro es una marca de confianza, con años de experiencia en iluminación LED. Este downlight tiene una garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Disfruta de las ultimas calidades y de los mejores componentes.

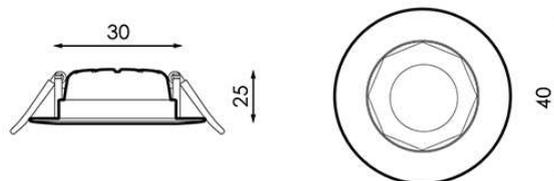

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.