



Audio Visual  
Professional



# Foco Downlight LED BLEES PRO

## Osram Chip 30W 3300Lm IP20

### UGR<17 Ø Corte 165mm 30.000H

#### Especificaciones

Código Producto	ALLM4251
Temperatura Luz	Frío/Natural
° Kelvin	6000/4500
Instalación	IP20
Construcción	Aluminio/PC
Difusor	Opal
Tensión Nominal	220-240VAC
Potencia Nominal	30W
Factor de Potencia	0.9
Número y Tipo de LED	SMD2835 Osram
Vida Estimada	30.000 Horas
Vida Útil Media Años (A 5h/día)	16
Vida Útil Media Años (A 8h/día)	10
Angulo de Apertura	60°
Medidas	Ø205x85mm
Regulable	No
Driver Regulable	No
Driver	Lifud
Luminosidad 6000/4200°K	3300 / 3300Lm
Eficacia Luminosa 6000/4200°K	110 / 110Lm/W
UGR índice de deslumbramiento unificado	17
Difusor	Opal
Flicker 6000/4200°K	No Disp.
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
Índice R9 6000/4200°K	No Disp.
CRI Mínimo / Máximo 6000/4200°K	No Disp.
Cromaticidad X 6000/4200°K	No Disp.
Cromaticidad Y 6000/4200°K	No Disp.
Frecuencia de Trabajo	50/60 Hz
Clase Energética	A++
Rango Temperatura	-20° ~ +40°C
Ciclos de Encendidos	100.000
Tiempo de Arranque	0.1s
Certificados	CE, RoHS
Corte de Techo	Ø165mm
Información Adicional.:	Acabado en Color Blanco

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción. Producto sujeto a cambio sin previo aviso.


info@audiovisualpro.net



## Descripción

Foco Downlight LED Anti Deslumbrante **BLEES Osram Chip Serie PRO** ofrece una iluminación uniforme y sin molestos reflejos. Elevado índice de reproducción cromática y por ello, asegura una reproducción de los colores sin distorsiones. Este factor es clave en entornos comerciales y espacios donde se exponen productos en general. Acabado en **color Blanco**, fabricado con materiales de alta calidad como el aluminio, está diseñado para aplicaciones de iluminación general tanto comercial como doméstica. Proporciona una luz intensa con multitud de posibilidades. Temperatura de color disponible en Frío y Natural, alta eficacia **110/110Lm/W** mediante **Leds tipo SMD 2835 Osram** logrando proporcionar un flujo luminoso de **3300/3300Lm**, consumiendo **30W**. Provisto con un difusor opal anti deslumbrante UGR17. Fácil instalación, grado de protección IP20  $\varnothing 205 \times 85 \text{mm}$   $\varnothing$  Corte 170mm. Su vida útil se estima en 30.000 horas. La temperatura de color indicada puede sufrir oscilaciones correspondientes a una tolerancia del 7%. **Su consumo representa un valor de 0,030kWh, reduciendo la cantidad de energía facturada y las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. Es ideal para la sustitución de los downlights convencionales, halógenos, e incandescentes llegando a ahorros de hasta el 90%, y en los de bajo consumo de hasta el 60%.**

ALJOLED de Audio Visual Pro es una marca de confianza, con años de experiencia en iluminación LED. Este downlight posee una **garantía de 5 años**, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Disfruta de las últimas calidades y de los mejores componentes.

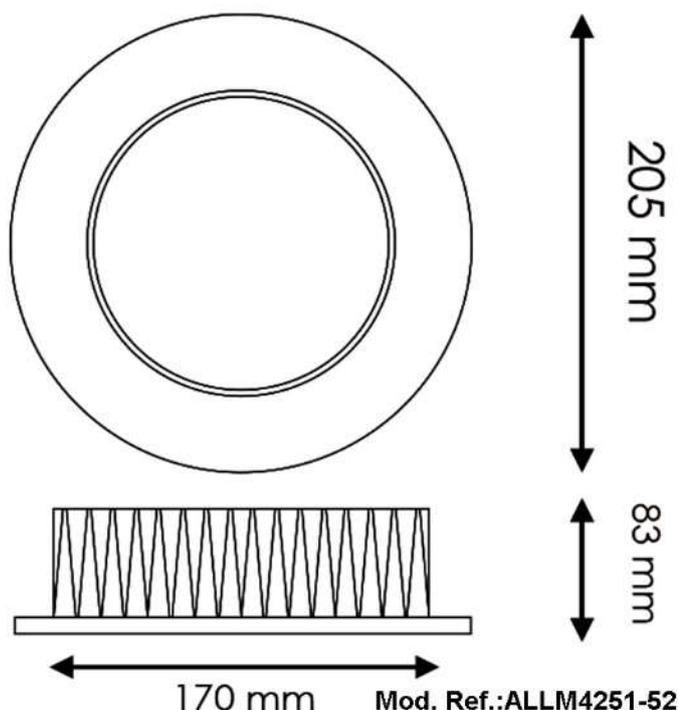

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.

info@audiovisualpro.net