



Audio Visual
Professional



Foco Downlight Led **Anti-Deslumbrante UGR19 LUXTAR** **50W 4000Lm Ø Corte 200mm**

Especificaciones

Código Producto	LM-LM4264
Temperatura Luz	Frío/Natural/Cálido
° Kelvin	6000/4500/3000
Instalación	IP20
Construcción	Aluminio/Pc
Tensión Nominal	85-265VAC
Potencia Nominal	50W
Factor de Potencia	0.98
Número y Tipo de Led	SMD2835 SANAN
Vida Estimada	30.000 Horas
Vida Útil Media Años (A 5h/día)	16
Vida Útil Media Años (A 8h/día)	10
Angulo de Apertura	90°
Medidas	Ø215x65mm
Regulable	No
Driver Regulable	No
Equivalencia	300W
Luminosidad 6000/4500/3000°K	4000 / 4000 /3760Lm
Eficacia Luminosa 6000/4500/3000°K	80 / 80 / 75Lm/W
UGR Índice de deslumbramiento unificado	<19
Difusor	Opal
Flicker	No Disp.
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
Índice R9 6000/4200/3000°K	No Disp.
CRI Mínimo / Máximo 6000/4200/3000°K	No Disp.
Cromaticidad X 6000/4200/3000°K	No Disp.
Cromaticidad Y 6000/4200/3000°K	No Disp.
Frecuencia de Trabajo	50/60 Hz
Clase Energética	A+
Rango Temperatura	-20° ~ +45°C
Ciclos de Encendidos	100.000
Tiempo de Arranque	0.1s
Certificados	CE, RoHS
Corte de Techo	Ø200mm
Peso	0.980kg
Información Adicional.: Acabado en Color Blanco	Driver Incluido

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.

info@audiovisualpro.net




Descripción

Foco Downlight Led Antideslumbrante LUXTAR fabricado con materiales de alta calidad, lo que asegura la durabilidad del foco. Ofrece una iluminación uniforme y sin molestos reflejos. Ideales para la iluminación general en espacios que exigen un alto rendimiento y periodos prolongados de encendido continuo. Acabado en color blanco construido con aluminio. Proporciona una luz intensa con multitud de posibilidades. Este downlight está alimentado con un driver no regulable incluido en el paquete que debe ser conectado directamente a la red, con un conector de salida compatible con la conexión del downlight. Temperatura de color en blanco frío, natural y cálido, eficacia de **80/80/75Lm/W**, mediante **Led SMD2835 SANAN de alta eficiencia** logrando proporcionar un flujo luminoso de **4000/4000/3760Lm** distribuidos uniformemente por un difusor opal Anti-Deslumbrante **UGR<19** de donde se obtiene un índice de reproducción cromática **>80** que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo **50W**. Fácil instalación, grado de protección IP20 Ø Exterior 215x65mm Ø de Corte 200mm vida útil estimada en 30.000h. **Su consumo representa un valor de 0,050kWh, reduciendo la cantidad de energía facturada y las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. Ideal para sustituir a los tradicionales downlights convencionales, halógenos, e incandescentes llegando a ahorros de hasta el 90%, y en los de bajo consumo de hasta el 60% con lo que se consigue una alta eficiencia energética.**

Por su tamaño, diseño, potencia y escaso consumo, este downlight es ideal para crear un ambiente elegante para iluminar en tiendas y centros comerciales, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales focos, en el hogar, oficinas, supermercados, recepciones, museos, bares, baños y cocinas, escaparates, vitrinas, etc.

ALJOLED de Audio Visual Pro es una marca de confianza, con años de experiencia en iluminación LED. Este downlight posee una **garantía de 3 años**, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Disfruta de las últimas calidades y de los mejores componentes.

Mod. Ref.: ALLM4264-65-68

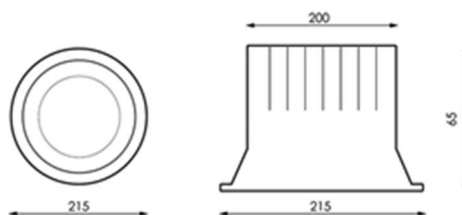

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.

info@audiovisualpro.net