



Audio Visual
Professional



SMD
LED

PACKS

2
años
garantía

Foco Placa Downlight Led 25W 2500Lm IP20 **100Lm/W** Slim Cuadrado 295x295x20mm Corte 275x275mm 30.000h

Especificaciones técnicas

Código Producto	ALLM5232
Temperatura Luz ° Kelvin	Frío/Natural/Cálido 6000/4000/3000
Instalación	IP20
Construcción	Aluminio
Tensión Nominal	170-265VAC
Número y Tipo de Led	SMD2835
Potencia Nominal	25W
Vida Estimada	30.000 Horas
Angulo de Apertura	120°
Medidas	Ø295x295x20mm
Regulable	No
Driver Regulable	No
Luminosidad	2500Lm
Difusor	Opal
CRI	80
Frecuencia de Trabajo	50/60 Hz
Clase Energética	A+
Rango Temperatura	-20° ~ +40°C
Eficacia Luminosa (Lm/W)	100Lm/W
Ciclos de Encendidos	100.000
Tiempo de Arranque	0,1s
Certificados	CE, RoHS
Corte de Techo (mm)	275x275mm
Información Adicional.: Acabado en Color Blanco	Driver Incluido

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.



Descripción

ALLM5232 Foco placa downlight LED **25W 2500Lm IP20 100Lm/W SLIM Cuadrado, 295x295mm con 20mm de espesor, 30.000H**. Acabado en color Blanco, construido con aluminio. permite una distribución de la luz con unas propiedades excelentes. **Esta luminaria está alimentada con un driver no regulable incluido en el paquete que debe ser conectado directamente a la red, con un conector de salida compatible con la conexión de la placa**, de fácil instalación **y la temperatura de color en blanco Frío (6000°K), Natural (4000°K) y Cálido (3000°K)**. La temperatura de color indicada puede sufrir oscilaciones correspondientes a una tolerancia del 7%.

Tiene una alta eficacia (**100Lm/W**) consumiendo **25W** mediante **Leds tipo SMD2835** logrando proporcionar un flujo luminoso de **2500Lm** distribuidos uniformemente por un difusor opalizado de donde se obtiene un índice muy alto de reproducción cromática **>80**. Debido a su alta calidad, muestra el color real de forma muy natural.

Su consumo representa un valor de **0,025kWh**, reduciendo la cantidad de energía facturada y las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. Proporciona una luz intensa con multitud de posibilidades, ideal para sustituir a los tradicionales downlights convencionales, halógenos, e incandescentes llegando a ahorros de hasta el 90%, y en los de bajo consumo de hasta el 60%, con lo que se consigue una alta eficiencia energética.

Por su tamaño, diseño, potencia y escaso consumo, este downlight es ideal para crear un ambiente elegante para iluminar escaparates en tiendas y centros comerciales, museos, barras de bares, vitrinas, en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales plafones, para el hogar, oficinas, supermercados, recepciones, museos, bares, etc.

La placa tiene un grado de protección **IP20**, además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas, adicionalmente se incluyen los accesorios necesarios para la instalación de la luminaria.

ALJOLED de Audio Visual Pro es una marca de confianza, con años de experiencia en iluminación LED. Esta placa downlight ultrafina posee una **garantía de 2 años**, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Disfruta de las últimas calidades y de los mejores componentes. Estamos orgullosos de la calidad e innovación en todos nuestros productos.


Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.



MEDIDAS

Mod. Ref.: ALLM5232-33-34

Mod. Ref.: ALLM5232-33-34

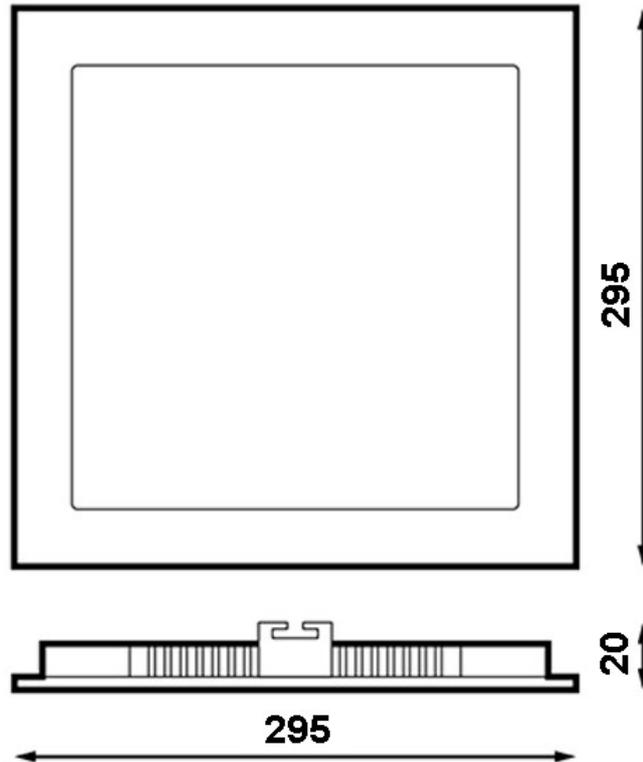

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción. Producto sujeto a cambio sin previo aviso.