



SMD
LED

EPISTAR

IP20



2
años
garantía



Plafón Led Circular Dial 36W 3000Lm IP20 Decor 30.000H Serie Eco

Especificaciones técnicas

| | |
|-----------------------------|---|
| Código Producto | ALLM8201-02 |
| Temperatura Luz ° Kelvin | Frío/Natural 6500/4500 |
| Instalación | IP20 |
| Construcción | Metal/PVC |
| Tensión Nominal | 170-265VAC |
| Número y Tipo de Led | SMD2835 Epistar |
| Potencia Nominal | 36W |
| Vida Estimada | 30.000 Horas |
| Angulo de Apertura | 180° |
| Medidas | Ø390x65mm |
| Regulable | No |
| Driver Regulable | No |
| Luminosidad | 3000Lm |
| Factor de Potencia | 0.98 |
| CRI | 80 |
| Frecuencia de Trabajo | 50/60 Hz |
| Clase Energética | A+ |
| Rango Temperatura | -20° ~ +40°C |
| Eficacia Luminosa | 83,33Lm/W |
| Ciclos de Encendidos | 100.000 |
| Tiempo de Arranque | 0,1s |
| Certificados | CE, RoHS |
| Información Adicional.: | Acabado en Color Blanco |

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción. Producto sujeto a cambio sin previo aviso.



Descripción

ALLM8201 Plafón Led Circular Dial 36W 3000Lm IP20 color Blanco, con difusor Decor de diseño arquitectónico y actual, buscando la naturalidad y sencillez. Ø Exterior 390mm y altura de 65mm 30.000H permite una distribución de la luz con unas propiedades excelentes, de fácil instalación y la **temperatura de color en blanco frío (6000°K) y natural (4500°K)**. La temperatura de color indicada puede sufrir oscilaciones correspondientes a una tolerancia del 7%.

Tiene una eficacia (**83,33Lm/W**) consumiendo 36W mediante **Leds tipo SMD2835 EPistar de alta luminosidad y eficiencia**, logrando proporcionar un flujo luminoso de **3000Lm** distribuidos uniformemente por un difusor opalizado de donde se obtiene un índice de reproducción cromática **> 80** que muestra el color real de forma muy natural.

Su consumo representa un valor de **0,036kWh**, reduciendo la cantidad de energía facturada y las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. Proporciona una luz intensa con multitud de posibilidades, es ideal para la sustitución de los Plafones convencionales, halógenos, e incandescentes llegando a ahorros de hasta el 90%, y en los de bajo consumo de hasta el 60%, con lo que se consigue una alta eficiencia energética.

Por su tamaño, diseño, potencia y escaso consumo, este plafón es ideal para crear un ambiente elegante para iluminar o sustituir los actuales plafones para el hogar, en obra nueva o rehabilitación, escaparates en tiendas y centros comerciales, museos, barras de bares, oficinas, supermercados, recepciones, etc.

Acabado en **color Blanco**, construido con metal y pvc. Tiene un grado de **protección IP20** (válido para polvo y humedad en interiores), además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas.

ALJOLED de Audio Visual Pro es una marca de confianza, con años de experiencia en iluminación LED. Este plafón posee una **garantía de 2 años**, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Disfruta de las últimas calidades y de los mejores componentes.


Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.



MEDIDAS.

Mod. Ref.: LM-LM8201-02

Mod. Ref.: LM-LM8201-02

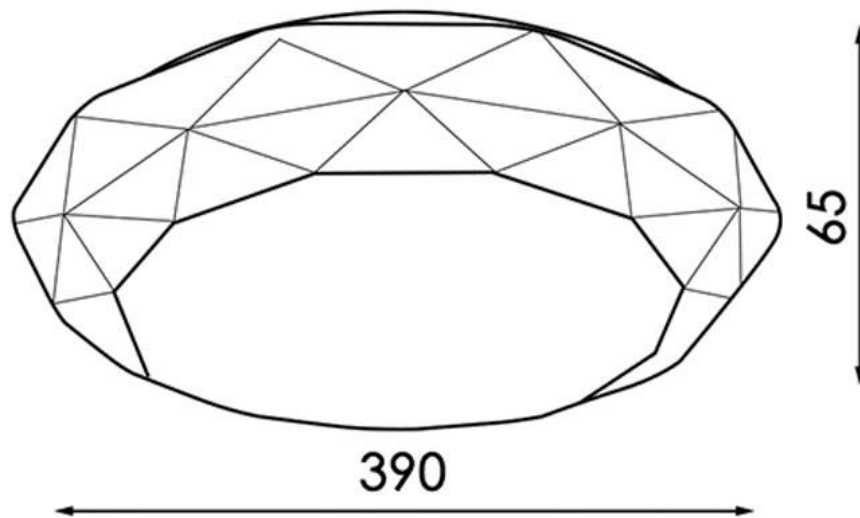

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.