



Audio Visual  
Professional



# Kit Foco Modulo led COBFIX3MS 30W Bridgelux + Soporte Superficie Rectangular Blanco o Negro

## Especificaciones

Código Producto	ALLM43064371
Temperatura Luz ° Kelvin	Frío/Natural/Cálido 6000/4500/3000
Instalación	IP20
Construcción	Aluminio/Pc
Tensión Nominal	170-265VAC
Potencia Nominal	<b>3 x10W</b>
Factor de Potencia	0,6
Número y Tipo de LED	3 x Bridgelux Cob led
Vida Estimada	30.000Horas
Vida Útil Media Años (A 5h/día)	16
Vida Útil Media Años (A 8h/día)	10
Angulo de Apertura	24°
Medidas	Ø69x70mm
Regulable	No
Driver Regulable	Opcional
Luminosidad 6000/4500/3000°K	3 x 920 / 920 / 865Lm
Eficacia Luminosa 6000/4500/3000°K	3 x 92 / 92 / 85Lm/W
UGR índice de deslumbramiento unificado	<19
Difusor	Opal
Flicker 6000/4500/3000°K	No Disp.
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
Índice R9 6000/4500/3000°K	No Disp.
CRI Mínimo / Máximo 6000/4500/3000°K	No Disp.
Cromaticidad X 6000/4500/3000°K	No Disp.
Cromaticidad Y 6000/4500/3000°K	No Disp.
Frecuencia de Trabajo	50/60 Hz
Clase Energética	A+
Rango Temperatura	-20°C ~ +40°C
Tiempo de Arranque	0.1s
Certificados	CE, RoHS
Peso	0,890Kg
Acabado	Negro
Información Adicional.: <b>Opcional</b> Driver Lifud LFGDE014YG Regulación Triac	
<b>Soporte Superficie COBFIX Rectangular 3 Módulos</b>	
Construcción	Aluminio
Instalación	IP20
Medidas	295x110x110mm
Acabado	Blanco / Negro

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.




## Descripción

Kit Foco Módulo LED COBFI3MS Incluye 3 Módulos y un Soporte Superficie Rectangular. Fabricados con el más alto estándar de calidad, ideal para los proyectos más sofisticados y que necesitan un producto con las máximas garantías. Su haz de luz concentrado permite una iluminación de la mayor calidad e intensidad. Incluye Driver. Acabado en negro. [Módulo válido para los Aros de la Serie COBFI3](#). Temperatura de color en blanco frío, Natural y Cálido, alta eficacia [92/92/86Lm/W](#) mediante [Leds tipo BRIDGELUX COB](#) logrando proporcionar un flujo luminoso de [920/920/865Lm](#) distribuidos uniformemente y donde se obtiene un índice de reproducción cromática [>80](#) que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo [30W](#). De fácil instalación, Anti Deslumbrante UGR<19 Grado de protección IP20 Ø 69x70mm Vida útil estimada en 30.000h Soporte de aluminio 295x110x110mm. Es ideal para la sustitución de los downlights convencionales, halógenos, e incandescentes llegando a ahorros de hasta el 90%, y en los de bajo consumo de hasta el 60% su consumo representa un valor de 0,030kWh, reduciendo la cantidad de energía facturada y las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera consiguiendo un gran ahorro energético.

ALJOLED de Audio Visual Pro es una marca de confianza, con años de experiencia en iluminación LED. Este Kit downlight tiene una [garantía de 3 años](#), para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Disfruta de las ultimas calidades y de los mejores componentes.

ALLM4306

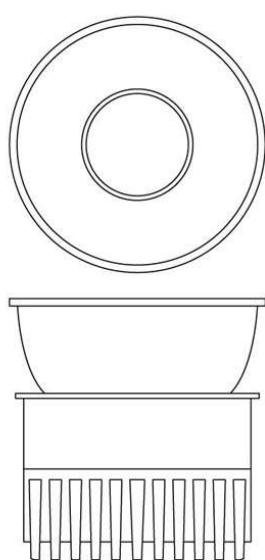

69 mm

70 mm



295x110x110mm



Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.