



# Placa Foco Downlight Led CCT 12W Marco color Níquel IP44 Cuadrado Corte 155x155mm 30.000h

## Especificaciones

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Código Producto             | ALLM5508  |
| Temperatura Luz<br>° Kelvin | <b>CCT</b> , (Frío/Natural/Cálido)<br><b>CCT</b> , (6000/4000/3000) |
| Instalación                 | <b>IP44</b>   |
| Construcción                | Aluminio/PC   |
| Tensión Nominal             | 170-265VAC  |
| Número y Tipo de Led        | <b>SMD2835</b>  |
| Potencia Nominal            | <b>12W</b>  |
| Vida Estimada               | 30.000 Horas  |
| Angulo de Apertura          | <b>120°</b>   |
| Medidas                     | 172x172x20mm  |
| Regulable                   | No  |
| Driver Regulable            | No  |
| Luminosidad                 | <b>1200Lm</b>   |
| CRI                         | <b>&gt;80</b>   |
| Frecuencia de Trabajo       | 50/60 Hz  |
| Clase Energética            | <b>A+</b>   |
| Rango Temperatura           | -20°~40°C   |
| Eficacia Luminosa           | <b>100Lm/W</b>  |
| Ciclos de Encendidos        | 100.000   |
| Tiempo de Arranque          | 0.2 s   |
| Certificados                | CE, RoHS  |
| Corte de Techo              | <b>155x155mm</b>  |
| Información Adicional.:     | <b>Acabado en Níquel</b>  |

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.



## Descripción


Placa Foco Downlight Cuadrado Led **12W Marco Color Níquel Temperatura de color CCT Seleccionable en blanco frío, natural y cálido**, dimensiones **ultra finas 20mm**, permite una distribución de la luz con unas propiedades excelentes y Proporciona una luz intensa con multitud de posibilidades. Fácil instalación, **Exterior 172x172mm Corte 155x155mm 30.000h**, es ideal para la sustitución de los downlights convencionales, halógenos, e incandescentes llegando a ahorros de hasta el 90%, y en los de bajo consumo de hasta el 60%, con lo que se consigue una alta eficiencia energética.

Tiene una eficacia (**100 Lm/W**) consumiendo **12W** mediante **Leds tipo SMD2835** logrando proporcionar un flujo luminoso de **1200Lm** distribuidos uniformemente por un difusor opalizado de donde se obtiene un alto índice de reproducción cromática **>80**. Debido a su alta calidad, muestra el color real de forma muy natural.

Acabado en **color Níquel**, construido con aluminio. La placa tiene un grado de protección **IP44** (válido para polvo y humedad en interiores), además de ser suficientemente robusto para las exigencias mecánicas requeridas.

ALJOLED de Audio Visual Pro es una marca de confianza, con años de experiencia en iluminación LED. Esta placa downlight ultrafina posee una **garantía de 3 años**, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Disfruta de las ultimas calidades y de los mejores componentes.

ALLM5508

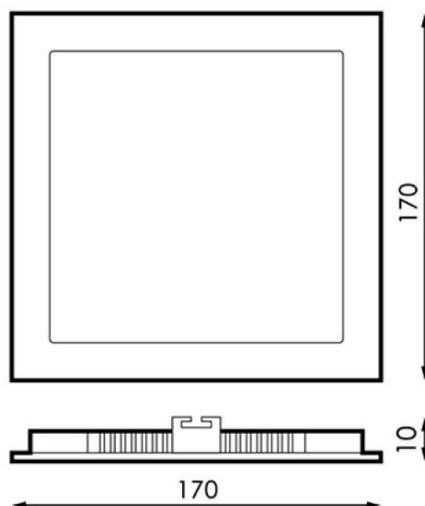

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.