



Foco Baliza LED Empotrable Sensor PIR Nomis Square 1.2W 120Lm Corte 60x60mm IP20 30.000H PC Ignifugo

Especificaciones

Código Producto	ALLM9001
Temperatura Luz ° Kelvin	Natural 4500
Instalación	IP20
Construcción	PC Ignífugo
Tensión Nominal	170-265VAC
Potencia Nominal	1,2W
Factor de Potencia	0.98
Número y Tipo LED	COB Led
Vida Estimada	30.000Horas
Vida Útil Media Años (A 5h/día)	16
Vida Útil Media Años (A 8h/día)	10
Angulo de Apertura	45°
Medidas	Ø85x85mm
Regulable	No
Driver Regulable	No
Equivalencia	10W
Luminosidad 4500°K	120Lm
Eficacia Luminosa 4500°K	100Lm/W
UGR índice de deslumbramiento unificado	No Disp.
Difusor	Opal
Flicker 4500°K	No Disp.
CRI Índice Reproducción Cromática	>80
Índice R9 4500°K	No Disp.
CRI Mínimo / Máximo 4500°K	No Disp.
Cromaticidad X 4500°K	No Disp.
Cromaticidad Y 4500°K	No Disp.
Frecuencia de Trabajo	50/60Hz
Clase Energética	G
Rango Temperatura	-20° ~ +40°C
Ciclos de Encendidos	80.000
Tiempo de Arranque	0.10s
Certificados	CE, RoHS, ISO9001
Corte de Techo	Ø60x60mm
Peso	0,065Kg.

Información Adicional.: Acabado en Color Blanco.


Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.

Descripción

Foco baliza Downlight LED Con Sensor PIR, Marco Blanco Nomis Square fabricado con PC Ignifugo. Válido para cajas universales de mecanismos eléctricos. Un mínimo de 10 lux activa el sensor de movimiento así permite el funcionamiento únicamente con la falta de claridad. Para aplicaciones de iluminación general tanto comercial como doméstica, de apoyo, luz de ambiente, balizamiento, decorativa o auxiliar en espacios interiores. Las prestaciones de este tipo de producto lo hacen apto para multitud de espacios que exigen un alto rendimiento y periodos prolongados de encendido continuo. Temperatura de color en blanco Natural, alta eficacia 100Lm/W mediante Leds tipo COB de alta luminosidad y eficiencia, logrando proporcionar un flujo luminoso de 120Lm distribuidos uniformemente por un difusor opalizado de donde se obtiene, un índice de reproducción cromática >80 que muestra el color real de forma muy natural, consumiendo 1,2W. Fácil instalación, grado de protección IP20, Vida útil estimada en 30.000h, Ø 85x85mm Ø Corte 60x60mm, Conexión a 170-265VAC, frecuencia de 50-60Hz. Sustituto directo para luminarias con lámparas halógenas, balizas tradicionales, en Habitaciones de hotel, Restaurantes, bares, Baños, Galerías, museos, en obra nueva o rehabilitación, en el hogar, oficinas, supermercados, etc. con lo que se consigue una alta eficiencia energética.

ALJOLED de Audio Visual Pro es una marca de confianza, con años de experiencia en iluminación LED. Este downlight tiene una garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Disfruta de las ultimas calidades y de los mejores componentes.

ALLM9001

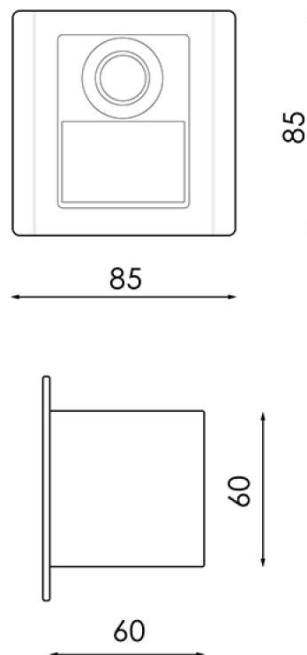

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.