

## Descripción general

El modelo 55SH serie II proporciona el diseño icónico UNIDYNE de Shure acoplado con componentes acústicos modernos para satisfacer las normas de rendimiento de la actualidad. Este micrófono es excelente para la captación de voces, gracias al refuerzo de presencia característico de los micrófonos Shure.

El modelo 55SH serie II tiene un patrón polar de captación de cardioide (unidireccional) que reduce al mínimo la captación de sonidos que llegan al micrófono por su parte trasera. Esto permite usar el modelo 55SH serie II cerca de altavoces sin crear problemas de realimentación del sonido, y funciona bajo condiciones acústicas adversas en las cuales los micrófonos omnidireccionales no pueden.

El 55SH serie II tiene una salida equilibrada de baja impedancia diseñada para conectarse a entradas para micrófono con impedancias nominales de 75 a 300 ohmios. El micrófono destaca un montaje amortiguado para la cápsula que reduce los ruidos producidos por el pedestal, un interruptor de encendido y un adaptador de montaje giratorio autotensor con rosca de 5/8 pulg-27.

Este micrófono es ideal para sistemas de refuerzo de sonido o escenarios teatrales, al igual que para la difusión, grabación y otros usos en los cuales se desea un micrófono en pedestal con una apariencia clásica.

## Características

- Patrón de captación uniforme de cardioide para una ganancia máxima antes de la realimentación y un rechazo superior de fuentes sonoras fuera de su eje
- Respuesta de frecuencias ajustada específicamente para la reproducción de voz hablada o cantada e instrumentos musicales
- Su fabricación con metal forjado en troquel cromado y su diseño mecánico resisten el desgaste y el maltrato
- Apariencia clásica, rendimiento moderno
- La cápsula con montaje amortiguado reduce los ruidos transmitidos por el pedestal y asegura un funcionamiento silencioso
- El montaje giratorio autotensor permite inclinarlo 45 grados hacia adelante y 80 grados hacia atrás
- Interruptor de encendido
- La calidad, durabilidad y confiabilidad de Shure

## Especificaciones

### Tipo

Dinámico (bobina móvil)

### Respuesta de frecuencia

50 a 15,000 Hz

### Patrón polar

Cardioide

### Impedancia de salida

clasificado por EIA a 150  $\Omega$  (270  $\Omega$  real)

### Sensibilidad

a 1 kHz, voltaje con circuito abierto

-58,0 dBV/Pa[1]

### Polaridad

Una presión positiva en el diafragma del micrófono produce un voltaje positivo en la clavija 2 con respecto a la clavija 3


### Peso

0,624 kg (1,37 lb)


### Caja

Troquelada con chapado en cromo

0

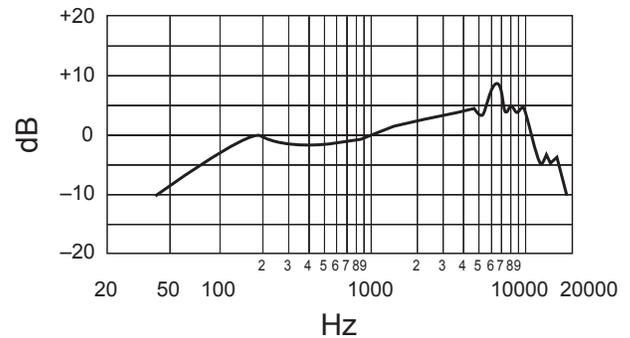


Respuesta de frecuencia típica

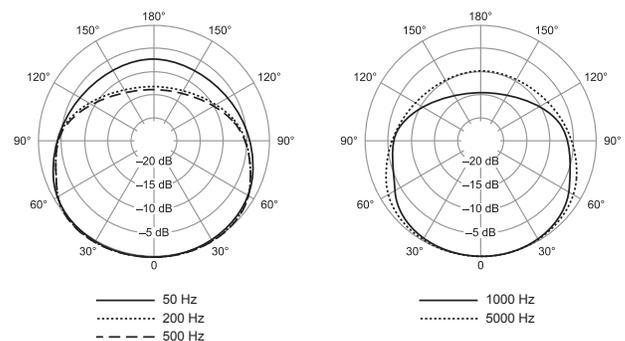


Patrones polares de captación típicos

<sup>0</sup> [1] 1 Pa = 94 dB SPL

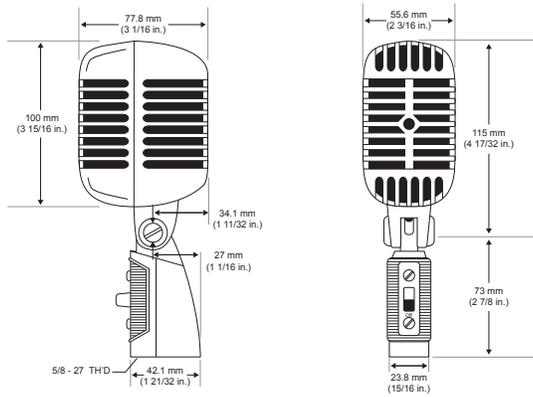

Dimensiones totales

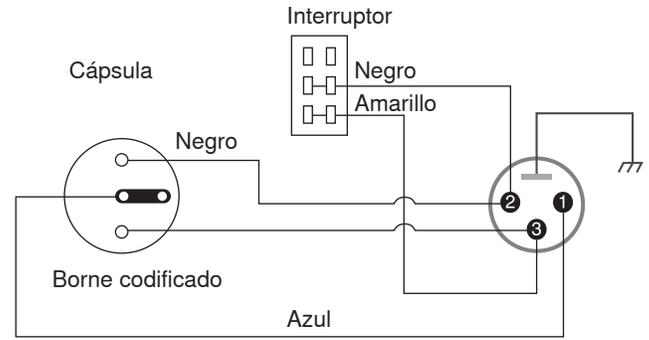

## Accesorios

### Accesorios opcionales

Cable de 7,6 m (25 pies) (XLR-XLR)	C25J
------------------------------------	------

### Repuestos

Cápsula para 55SH serie II	R115
Cápsula para Super 55	R115S

## Certificaciones

Este producto cumple los requisitos esenciales de las directrices europeas pertinentes y califica para llevar el distintivo CE.

La declaración de homologación de CE se puede obtener en:  
[www.shure.com/europe/compliance](http://www.shure.com/europe/compliance)

Representante europeo autorizado:  
 Shure Europe GmbH  
 Casa matriz en Europa, Medio Oriente y África  
 Departamento: Aprobación para región de EMEA  
 Jakob-Dieffenbacher-Str. 12  
 75031 Eppingen, Alemania  
 Teléfono: +49-7262-92 49 0  
 Fax: +49-7262-92 49 11 4  
 Email: [info@shure.de](mailto:info@shure.de)