



Audio Visual
Professional



Proyector **Ledvance** 30W 3600Lm IP65 **FLOODLIGHT** Serie GEN-3



Especificaciones

Código Producto	Floodlight-GEN3-30W-Wt
Temperatura Luz	Frío/Natural/Cálido
° Kelvin	6500/4000/3000
Instalación	IP65
Protección	Clase I
Construcción	Aluminio/Vidrio
Tensión Nominal	100-277VAC
Protección contra sobretensiones:	hasta 4 kV (L / N-PE), 2 kV (L-N)
Número y Tipo de LED	OSRAM
Potencia Nominal	30W
Vida Estimada	70.000h (L70/B50 @ 25 °C)
Angulo de Apertura	100°x100°
Modo de Funcionamiento	Led Driver Integrado
Módulo LED sustituible	No reemplazable
Medidas	186x177x42mm
Regulable	No
Driver Regulable	No
Luminosidad	3300Lm 3000°K 3600Lm 4000/6500°K
Difusor	Opal/Vidrio Templado
Factor de Potencia	>0.90
CRI Índice de reproducción cromática Ra	>80
Frecuencia de Trabajo	50/60 Hz
Clase Energética	A+
Rango Temperatura	-30° ~ +50°C
Temperatura de superficie limitada	No
Eficacia Luminosa	110/120Lm/W
Ciclos de Encendidos	100.000
Tiempo de Arranque	0.1s
Clase Protección IK (Resistencia Golpes)	IK07
Peso	0.700/0.782Kg
Certificados	CE/CB/ENEC/EAC/RoHS
Información Adicional:	Cable, 3 polos 1000mm
Colores	Blanco

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción. Producto sujeto a cambio sin previo aviso.



Descripción

Floodlight-GEN3-30W-Wt, Proyector Led 30W 3600Lm Blanco LEDVANCE by OSRAM Luminoso, robusto y duradero, Iluminación segura y muy uniforme, gracias al difusor de cristal esmerilado y templado. Distribución de luz simétrica basada en reflector con ángulo de apertura de 100° x 100°. Driver con amplia tensión de entrada, adecuado para 100 - 277VAC. Uso exterior (IP65) y en áreas públicas gracias a la alta protección y resistencia a golpes: **IK07**, con carcasa de aluminio y vidrio templado para una iluminación uniforme. Peso y tamaño optimizados gracias a su diseño compacto. **Sin salida de luz superior (ULOR 0%) cuando se monta a 0° de inclinación. Temperatura de color en blanco Frío (6500°K) Cálido (3000°K) y Natural (4000°K)**, es ideal para la sustitución de los Proyectores convencionales, halógenos, e incandescentes llegando a ahorros de hasta el 90%, y en los de bajo consumo de hasta el 50%.





Tiene una alta eficacia (**110/120Lm/W**) consumiendo **30W** mediante **Leds del tipo Osram** logrando proporcionar un flujo luminoso de **3300/3600Lm** distribuidos uniformemente por un difusor opalizado de vidrio templado donde se obtiene un índice de reproducción cromática de **>80**, que muestra el color real de forma muy natural y un **Ángulo de apertura: 100° x 100°**. Su consumo representa un valor de **0,030kWh**, reduciendo la cantidad de energía facturada y las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. Proporciona una luz intensa con multitud de posibilidades, ideal para sustituir a los tradicionales halógenos o fluorescencia con lo que se consigue una alta eficiencia energética.


Por su tamaño, diseño, potencia y escaso consumo, este proyector es ideal y sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes y halógenas, Aparcamientos para vehículos, Zonas de entrada, Pasos subterráneos, Pasos cubiertos, Áreas públicas, Áreas de construcción, para iluminar en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales proyectores halógenos. para el hogar, oficinas, supermercados, etc.

Acabado en **color Blanco**, construido con aluminio y vidrio templado. Tiene un grado de **protección IP65** (válido en interiores y exteriores) y aislamiento de **Clase I**, además de ser suficientemente robusto (**IK:07**) para las exigencias mecánicas requeridas. Incluye Conexión a través de un cable de 1 m, cableado requerido y Soporte de montaje para inclinación de hasta 180°.

ALJOLED de Audio Visual Pro es una marca de confianza, con años de experiencia en iluminación LED. Este proyector posee una **garantía de 5 años**, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Disfruta de las últimas calidades y de los mejores componentes.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.

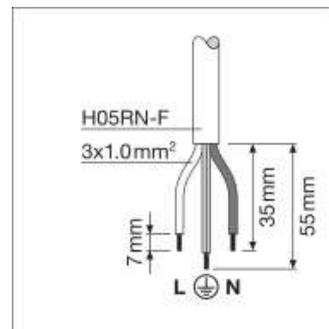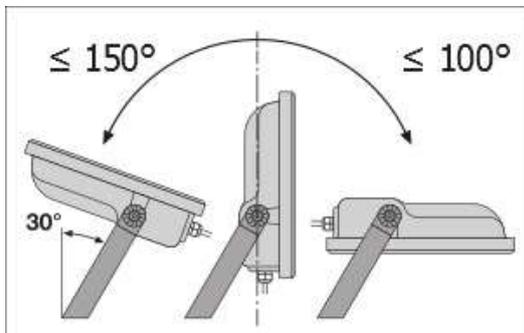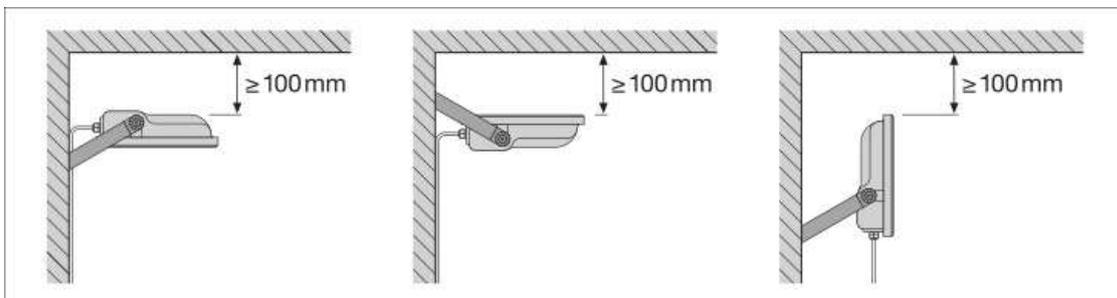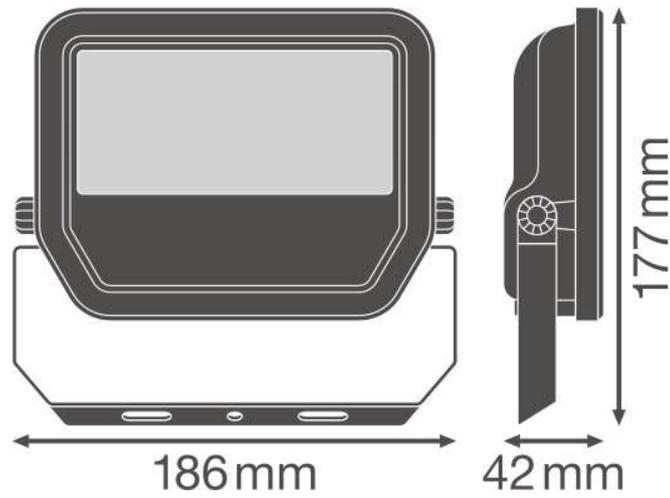

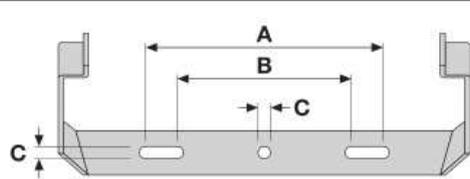		AB	C		 m ²
10 W		3860	5.52x M40.014	m	2
20 W		5880	6.52x M50.018	m	2
30 W		5890	6.52x M50.021	m	2
50 W		781108.52x M60,028	m	2	

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.