



Audio Visual  
Professional



# Proyector **Ledvance** 65W 8000Lm IP65 50.000H Serie **FLOODLIGHT GEN3**



## Especificaciones técnicas

Código Producto	FLOODLIGHT-GEN3-65W
Temperatura Luz ° Kelvin	Frío/Natural/Cálido 6500/4000/3000
Instalación	<b>IP65</b>
Protección	<b>Clase I</b>
Construcción	Aluminio
Tensión Nominal	100-277VAC
Número y Tipo de LED	<b>OSRAM</b>
Potencia Nominal	<b>65W</b>
Vida Estimada	55.000 Horas
Angulo de Apertura	<b>100°x100° Simétrico</b>
Modo de Funcionamiento	Led Driver Integrado
Módulo LED sustituible	No reemplazable
Medidas	268x237x49mm
Regulable	No
Driver Regulable	No
Luminosidad	<b>7150Lm 3000°K</b> <b>8000Lm 6500°/4000°K</b> <b>500W HAL</b>
Equivalencia	Opal/Vidrio Templado
Difusor	<b>&gt;0.90</b>
Factor de Potencia	<b>&gt;80</b>
CRI Índice de reproducción cromática Ra	50/60 Hz
Frecuencia de Trabajo	<b>A++</b>
Clase Energética	-30 +50°C
Rango Temperatura	No
Temperatura de superficie limitada	<b>110Lm/W 3000°K</b> <b>123Lm/W 4000/6500°K</b>
Eficacia Luminosa	100.000
Ciclos de Encendidos	0.1s
Tiempo de Arranque	<b>IK08</b>
Clase Protección IK (Resistencia Golpes)	2.100/2.224Kg
Peso	CE/CB/ENEC/EAC/RoHS
Certificados	Cable, 3 polos 1000mm
Información Adicional:	<b>Negro</b>
Colores	

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción. Producto sujeto a cambio sin previo aviso.



## Descripción

**FLOODLIGHT-GEN3-65W, Proyector Led 65W 7150/8000Lm LEDVANCE by OSRAM, Brillante, robusto y duradero, para su uso en áreas públicas gracias a la alta protección y resistencia a golpes: IK08. Protección contra sobretensiones: hasta 6 kV (L / N-PE), 4 kV (L-N).** Amplio controlador de voltaje integrado, adecuado para 100 - 277 VCA. Sin salida de luz superior (ULOR 0%) cuando se monta a 0° de inclinación. Membrana de ventilación para optimizar el intercambio de aire, sin comprometer la protección IP. Permite una distribución de la luz con unas propiedades excelentes, de fácil instalación y la temperatura de color en blanco Cálido (3000°K), Natural (4000°K) y Frío (6500°K), llegando a ahorros de hasta el 90%, y en los de bajo consumo de hasta el 60%.

Tiene una alta eficacia (110/123Lm/W) consumiendo 65W mediante Leds del tipo Osram logrando proporcionar un flujo luminoso de 7150/8000Lm. Distribuidos uniformemente por un difusor opalizado de vidrio esmerilado templado donde se obtiene un índice de reproducción cromática de >80, que muestra el color real de forma muy natural y un Ángulo de Distribución de la luz: 100° x 100° Simétrico. Su consumo representa un valor de 0,065kWh, reduciendo la cantidad de energía facturada y las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. Proporciona una luz intensa con multitud de posibilidades, llegando a ahorros de hasta el 90%, y en los de bajo consumo de hasta el 60%. con lo que se consigue una alta eficiencia energética.

Por su tamaño, diseño, potencia y escaso consumo, este proyector es ideal y sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes y halógenas, Aparcamientos para vehículos, Zonas de entrada, Pasos subterráneos, Pasos cubiertos, Áreas públicas, Áreas de construcción, para iluminar en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales proyectores halógenos. para el hogar, oficinas, supermercados, etc.

Acabado en color Negro, construido con aluminio y vidrio esmerilado templado. Tiene un grado de protección IP65 (válido en interiores y exteriores) y aislamiento de Clase I, además de ser suficientemente robusto (IK:08) para las exigencias mecánicas requeridas. Incluye Conexión a través de un cable de 1 m, cableado requerido y Soporte de montaje con ángulo de 30 ° y amplia área de rotación.



ALJOLED de Audio Visual Pro es una marca de confianza, con años de experiencia en iluminación LED. Este proyector posee una garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Disfruta de las últimas calidades y de los mejores componentes. Estamos orgullosos de la calidad e innovación en todos nuestros productos.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.




MEDIDAS.

Mod. Ref.: FLOODLIGHT-GEN3-65W

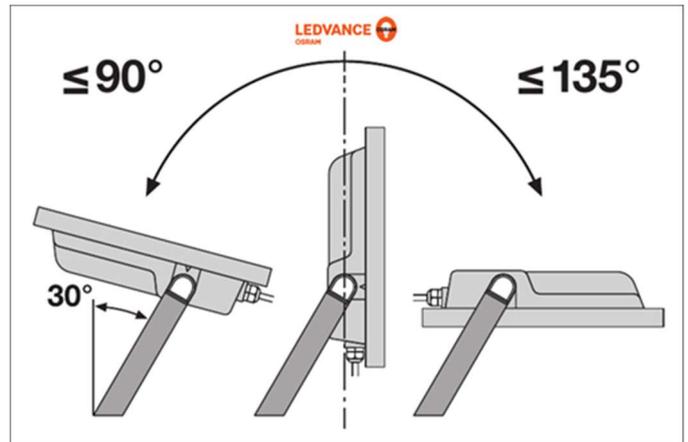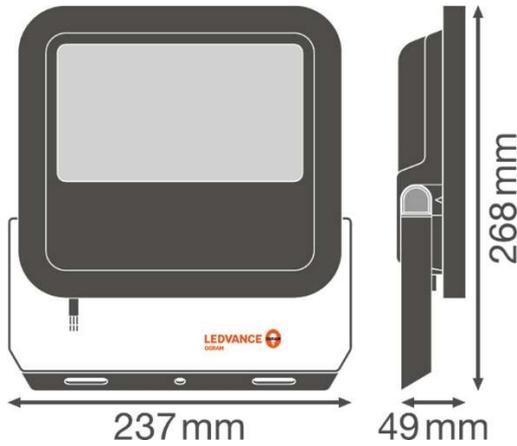

	LEDVANCE OSRAM				
	A	B	C		
65 W	150	108	8.5	2x M8	0.0xx m <sup>2</sup>
80 W	150	108	10.5	2x M10	0.0xx m <sup>2</sup>
125 W	170	118	10.5	2x M10	0.0xx m <sup>2</sup>
165 W	170	118	12.5	2x M12	0.0xx m <sup>2</sup>
200 W	170	118	12.5	2x M12	0.0xx m <sup>2</sup>

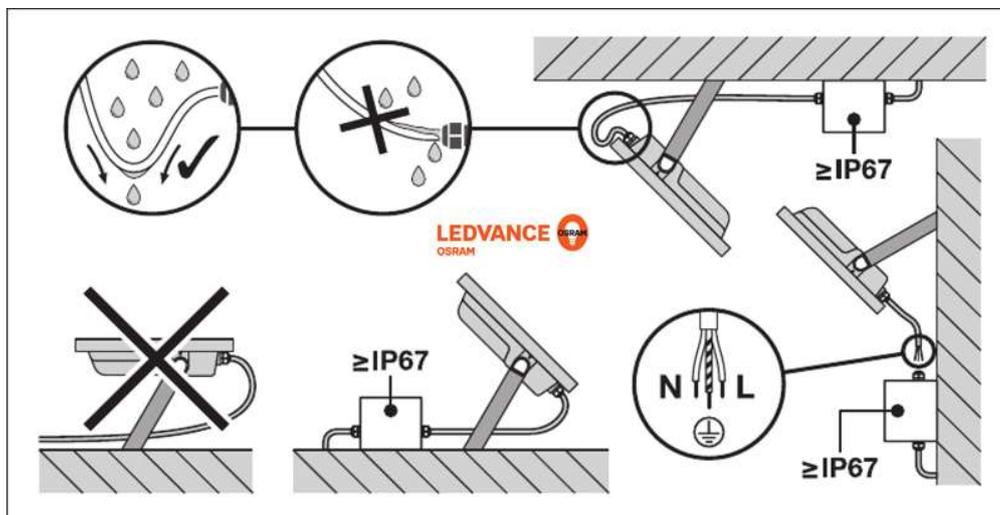

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.