



Audio Visual
Professional

5 años de garantía

IK08



LEDVANCE

Proyector **Ledvance** 80W 10000Lm IP65 55.000H Serie **FLOODLIGHT GEN3**



Especificaciones técnicas

Código Producto

Temperatura Luz
° Kelvin

Instalación

Protección

Construcción

Tensión Nominal

Número y Tipo de LED

Potencia Nominal

Vida Estimada

Angulo de Apertura

Modo de Funcionamiento

Módulo LED sustituible

Medidas

Regulable

Driver Regulable

Luminosidad

Equivalencia

Difusor

Factor de Potencia

CRI Índice de reproducción cromática Ra

Frecuencia de Trabajo

Clase Energética

Rango Temperatura

Temperatura de superficie limitada

Eficacia Luminosa

Ciclos de Encendidos

Tiempo de Arranque

Clase Protección IK (Resistencia Golpes)

Peso

Certificados

Información Adicional:

Colores

FLOODLIGHT-GEN3-80W

Frío/Natural/Cálido
6500/4000/3000

IP65

Clase I

Aluminio

100-277VAC

OSRAM

80W

55.000 Horas

100°x100° Simétrico

Led Driver Integrado

No reemplazable

335x250x55mm

No

No

8800Lm 3000°K

10000Lm 6500°/4000°K

750W HAL

Opal/Vidrio Templado

>0.90

>80

50/60 Hz

A++

-30 +50°C

No

110Lm/W 3000°K

125Lm/W 4000/6500°K

100.000

0.1s

IK08

2.800/2.957Kg

CE/CB/ENEC/EAC/RoHS

Cable, 3 polos 1000mm

Negro

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción. Producto sujeto a cambio sin previo aviso.



Descripción

FLOODLIGHT-GEN3-80W, Proyector Led 80W 8800/10000Lm LEDVANCE by OSRAM, Brillante, robusto y duradero, para su uso en áreas públicas gracias a la alta protección y resistencia a golpes: IK08. Protección contra sobretensiones: hasta 6 kV (L / N-PE), 4 kV (L-N). Amplio controlador de voltaje integrado, adecuado para 100 - 277 VCA. Sin salida de luz superior (ULOR 0%) cuando se monta a 0° de inclinación. Membrana de ventilación para optimizar el intercambio de aire, sin comprometer la protección IP. Permite una distribución de la luz con unas propiedades excelentes, de fácil instalación y la temperatura de color en blanco Cálido (3000°K), Natural (4000°K) y Frío (6500°K), llegando a ahorros de hasta el 90%, y en los de bajo consumo de hasta el 60%.

Tiene una alta eficacia (110/125Lm/W) consumiendo 80W mediante Led tipo Osram logrando proporcionar un flujo luminoso de 8800/10000Lm. Distribuidos uniformemente por un difusor opalizado de vidrio esmerilado templado donde se obtiene un índice de reproducción cromática de >80, que muestra el color real de forma muy natural y un Ángulo de Distribución de la luz: 100° x 100° Simétrico. Su consumo representa un valor de 0,080kWh, reduciendo la cantidad de energía facturada y las emisiones de gases contaminantes a la atmósfera. Proporciona una luz intensa con multitud de posibilidades, llegando a ahorros de hasta el 90%, y en los de bajo consumo de hasta el 60%. con lo que se consigue una alta eficiencia energética.

Por su tamaño, diseño, potencia y escaso consumo, este proyector es ideal y sustituto directo para luminarias con lámparas fluorescentes y halógenas, Aparcamientos para vehículos, Zonas de entrada, Pasos subterráneos, Pasos cubiertos, Áreas públicas, Áreas de construcción, para iluminar en obra nueva o rehabilitación, para sustituir los actuales proyectores halógenos. para el hogar, oficinas, supermercados, etc.

Acabado en color Negro, construido con aluminio y vidrio esmerilado y templado. Tiene un grado de protección IP65 (válido en interiores y exteriores) y aislamiento de Clase I, además de ser suficientemente robusto (IK:08) para las exigencias mecánicas requeridas. Incluye Conexión a través de un cable de 1 m, cableado requerido y Soporte de montaje con ángulo de 30 ° y amplia área de rotación.



ALJOLED de Audio Visual Pro es una marca de confianza, con años de experiencia en iluminación LED. Este proyector posee una garantía de 3 años, para que en caso de mal funcionamiento por problemas de fábrica se pueda cambiar por uno nuevo y 15 días de devolución. Disfruta de las últimas calidades y de los mejores componentes. Estamos orgullosos de la calidad e innovación en todos nuestros productos.

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.




MEDIDAS.

Mod. Ref.: FLOODLIGHT-GEN3-65W

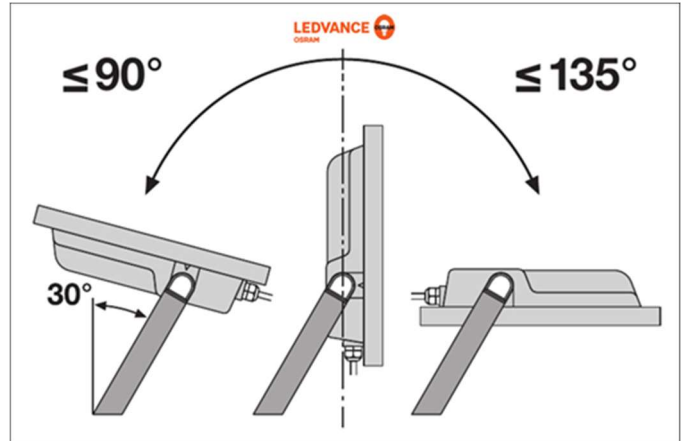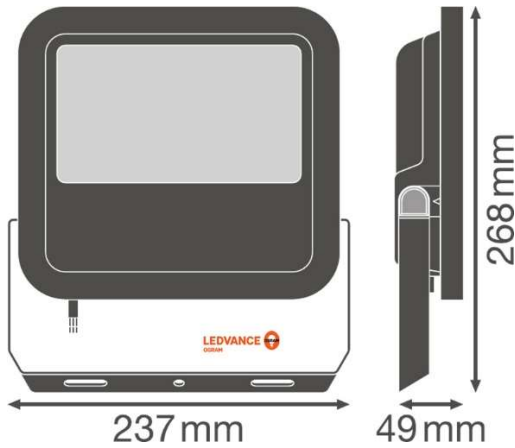

	LEDVANCE OSRAM				
	A	B	C		
65 W	150	108	8.5	2x M8	0.0xxm ²
80 W	150	108	10.5	2x M10	0.0xxm ²
125 W	170	118	10.5	2x M10	0.0xxm ²
165 W	170	118	12.5	2x M12	0.0xxm ²
200 W	170	118	12.5	2x M12	0.0xxm ²

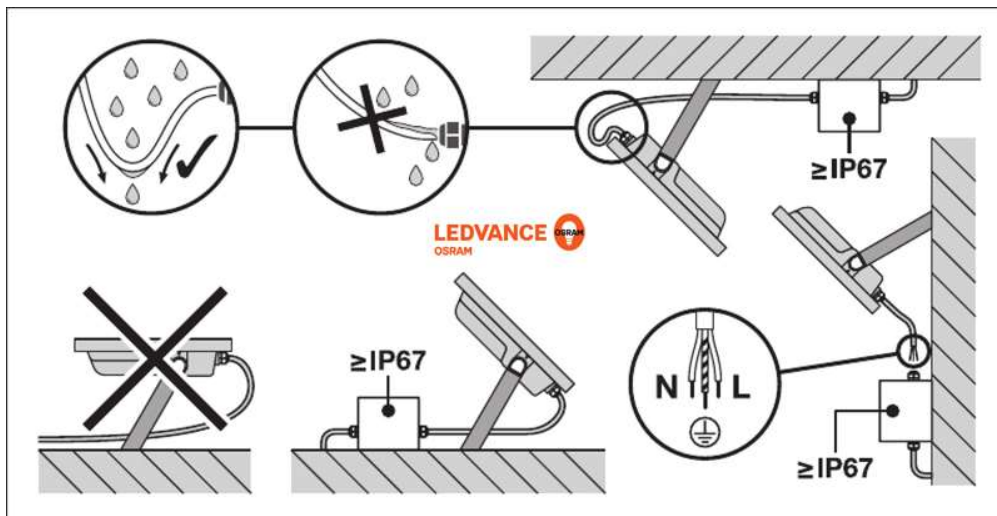

Las Especificaciones y la apariencia, según fabricante i/o importador, pueden variar de las arriba mencionadas o que figuran en esta descripción.